INDEKS

O firmie	3
Dlaczego All Windows Group?	4 - 9
Systemy Profine 88, 76, 70	10 - 15
Systemy przesuwne Profine	16 - 19
Systemy VEKA 82, 76, 70	18 - 23
Nakładki aluminiowe Gemini	24 - 25
Systemy przesuwne VEKA	26 - 28
Systemy Salamander 82, 76	29 - 33
Systemy przesuwne Salamander	34 - 35
Systemy Gealan S 9000, GEALAN-LINEAR®	36-39
Systemy przesuwne Gealan	40
Kolory PVC	41
Szyby	42
Systemy aluminiowe ALUPROF	43 - 48
Kolory aluminium	49
System YAWAL	50 - 51
Aluminiowe drzwi panelowe	52 - 59
Drzwi Pivotowe	60 - 65
Systemy drewniane Urzędowski	66 - 80
Rolety	81 - 82
Żaluzje fasadowe	83 - 85
Specyfikacje techniczne Kömmerling	86 - 98
Specyfikacje techniczne VEKA	99 - 111
Specyfikacje techniczne Salamander	112 - 118
Specyfikacje techniczne Gealan	119 - 123
Specyfikacje techniczne profili dodatkowych	124


Ali-Windows



O FIRMIE

Istniejemy na rynku już ponad 29 lat. Jakość i satysfakcja Klienta to nasza maksyma. Zmieniamy się dla naszych Klientów, aby dostarczać im jeszcze lepsze produkty. Od 1997 roku tworzymy stolarkę okienną i drzwiową z pasją i zaangażowaniem.

W 2018 roku powiększyliśmy nasze hale o dodatkowe 16 000 m². Łącznie daje to 50 000 m² powierzchni produkcyjnej. Dodatkowo stworzyliśmy nowe biura dla naszych pracowników administracyjnych. Dbamy o komfort pracy i bezpieczeństwo naszej załogi. W 2021 roku oddaliśmy nową halę produkcyjną, aby podwoić moce produkcyjne zarówno PVC, jak i aluminium.

Nasza szeroka oferta obejmuje okna PVC, aluminiowe, drzwi podnoszono-przesuwne, drzwi zewnętrzne, rolety zewnętrzne i nadstawne, żaluzje fasadowe oraz szyby. Produkty dostarczamy do wszystkich państw Europy oraz rozszerzamy ekspansję na USA i Kanadę.

Firma w liczbach

220 000 m²
powierzchni siedziby

50 000 m²
powierzchni nowych hal

5 500 m²
powierzchni biurowca

2 500
dziennej produkcji szyb zespolonych (jedna z najbardziej nowoczesnych linii do produkcji szyb zespolonych)

1100
pracowników firmy



DLACZEGO **ALL WINDOWS GROUP?**

Profesjonalny zespół

Każdy pracownik odgrywa kluczową rolę w naszym sukcesie i rozwoju. Specjaliści działów technicznych i handlowych posiadają bogate doświadczenie oraz wiedzę, aby rzetelnie doradzać Klientom przy wyborze odpowiednich dla nich rozwiązań. Gwarantujemy pełne wsparcie techniczne w krótkim czasie, dzięki wdrożeniu nowych standardów obsługi Klienta. W dziale obsługi Klienta pracują osoby mówiące w Twoim języku.

Bogate doświadczenie

Zdobyliśmy tysiące zadowolonych Klientów, dzięki naszemu zaangażowaniu w każdy indywidualny projekt. Wszystkie nasze produkty spełniają wymogi normy EN 14351-1:2006+A2:2016. Oferujemy przedłużoną gwarancję obejmującą 10 lat, a także serwis pogwarancyjny zapewniający żywotność produktu.

MISJA ALL WINDOW GROUP

Budujemy sukces naszych Klientów, dostarczając im innowacyjne rozwiązania i najwyższej jakości produkty, jednocześnie wspierając rozwój naszych Pracowników.



Aplikacje PrefWeb i AllWin24 do wyceny, składania i śledzenia zamówienia

Aplikacja PrefWeb to kompleksowe rozwiązanie w branży okiennej, dzięki której z łatwością można dokonać wycen i zamówień. AllWin24 to panel Klienta, w którym można sprawdzać stan swojego zamówienia, terminu dostawy oraz płatności. Dzięki tym rozwiązaniom informatycznym Klient może skutecznie i nowocześnie realizować działania zakupowe.

Nasi Partnerzy

Współpracujemy z renomowanymi dostawcami i dystrybutorami z branży okiennej. Doradcy handlowi z salonów partnerskich, w których dostępne są produkty marki All Windows Group, udzielają fachowych porad naszym Klientom w zakresie wyboru właściwych rozwiązań.







OFERTA SMART HOME

All Windows Group w swojej ofercie posiada również zaawansowane rozwiązania inteligentnego domu. Współpracujemy z czołowymi systemodawcami w branży, takimi jak: Blebox, Somfy, GU, WinkHaus, Maco, aby dostarczać produkty, które nie tylko podnoszą komfort życia, ale także zwiększają bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczną. Produkty All Windows Group integrują się z szeroką gamą systemów Smart Home, umożliwiając łatwe zarządzanieza pomocą jednej centralnej aplikacji. Oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

smart home
All Windows Group







Własna flota transportowa



Obsługa online



Ultranowoczesny park technologiczny


NOWOCZESNA TECHNOLOGIA I INWESTYCJE

- **Najnowocześniejsze linie produkcyjne** — 90% naszej produkcji realizujemy na zaawansowanych, zautomatyzowanych liniach, co gwarantuje wysoką jakość naszych produktów. Dzięki temu możemy produkować okna dostosowane do wymagań każdego rynku.

- **Okleiniarnia** — Posiadamy własną okleiniarnię, która jest przystosowana do sprawnego i efektywnego okleinowania pełnej gamy naszych profili. Dzięki temu możemy szybko i elastycznie reagować na potrzeby naszych klientów, oferując różnorodne wykończenia.

- **Lakiernia** — Nasza proszkowa lakiernia umożliwia nam lakierowanie systemów aluminiowych zgodnie z najwyższymi standardami. Inwestycje w tę technologię pozwoliły nam znacząco skrócić czas produkcji i spełniać życzenia najbardziej wymagających klientów, zapewniając im produkty najwyższej jakości.

- **Magazyn wysokiego składowania** — Wybudowanie magazynu wysokiego składowania pozwoliło nam znacząco zwiększyć wydajność operacyjną oraz zminimalizować koszty. Dzięki temu możemy lepiej obsługiwać naszych klientów, oferując im szybszą realizację zamówień. Jest to jedyne takie rozwiązanie w Polsce, co stawia nas w czołówce innowacyjnych przedsiębiorstw w branży.

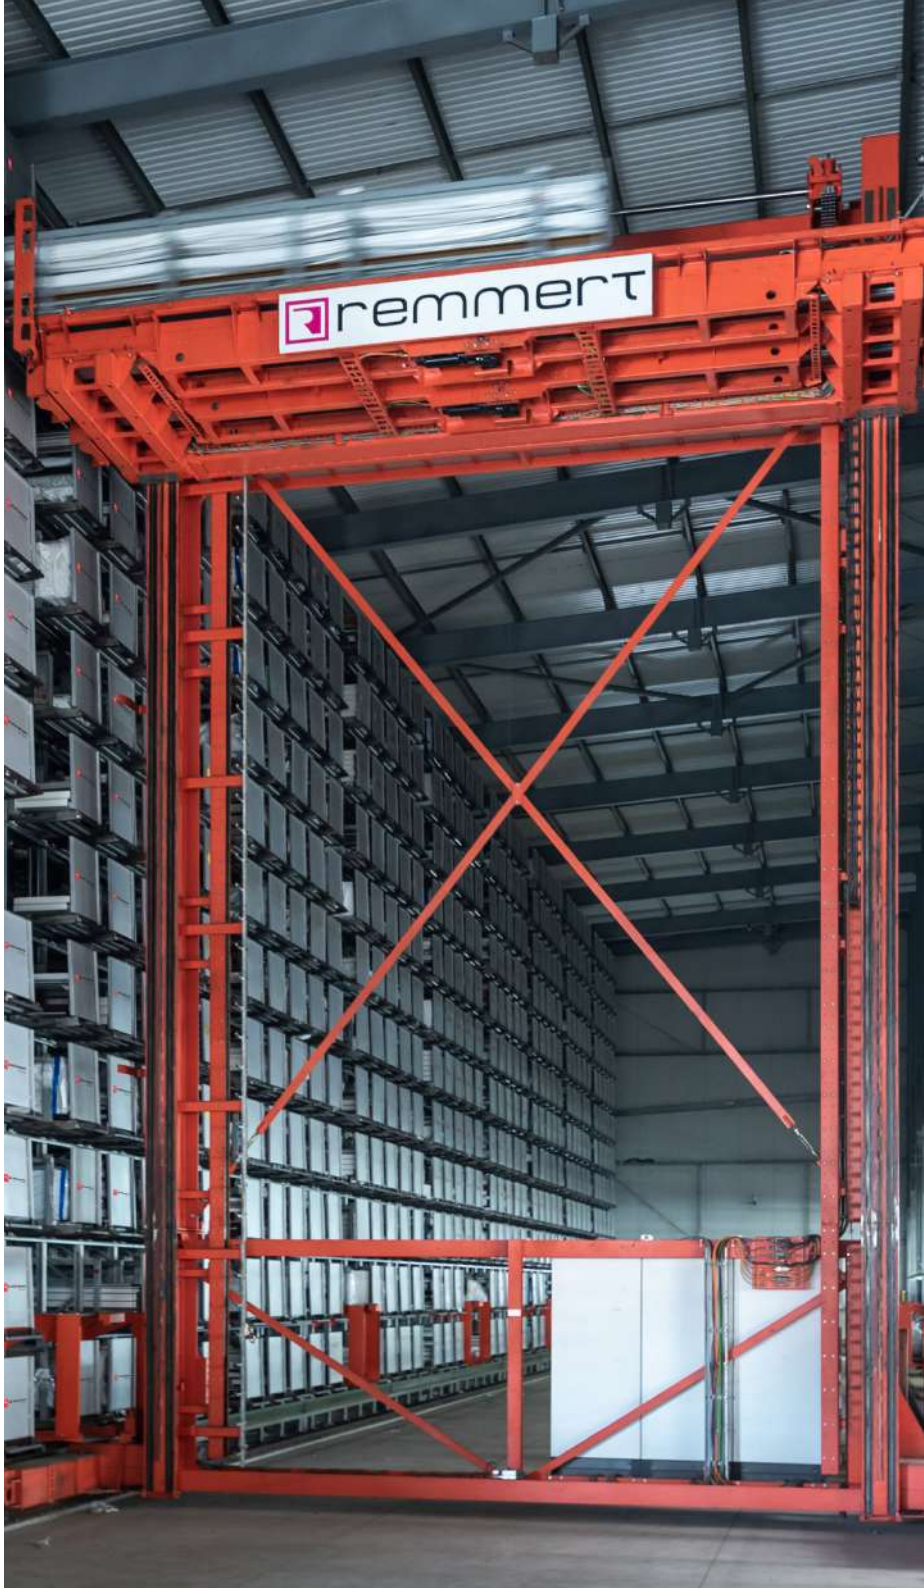

ZALETY PARTNERSTWA Z ALL WINDOWS GROUP

- Dostęp do pełnej gamy produktów.
- Szybki czas realizacji zamówień.
- Własny transport.
- Pełna gama kolorów.
- Użycie najnowszych technologii.
- Markowe produkty posiadające certyfikat CE.
- Dostęp do programu kalkulującego.
- Autorska aplikacja do zarządzania zamówieniami.
- Korzystanie z Certyfikatów **All Windows Group.**
- Serwis na terenie Europy.

Stawiamy na Ekologię

Ważne jest dla nas środowisko naturalne. Dlatego tworzymy okna i drzwi na bazie utwardzonego polichlorku winylu (PVC) spełniającego najwyższe normy ekologiczne. W budowie okien wykorzystujemy bezołowiową technologię **GreenLine** polegającą na zastosowaniu neutralnych stabilizatorów cynkowo-wapiennych.



SYSTEMY PVC **KÖMMERLING**
88 ◹ 76 ◹ 70



Nowoczesność i wysoka jakość w korzystnej cenie

Dzięki swojej wszechstronności systemy **Profine** są w stanie zaspokoić indywidualne oczekiwania, każdego z Klientów zapewniając jednocześnie najwyższy poziom komfortu użytkowania.

Dzięki produktom **Profine** możliwe jest spełnienie wszystkich współczesnych wymogów technicznych budynków i ich elewacji.

- Jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie profili na świecie.
- Wzmocnienie stalowe ocynkowane o grubości do 2,5 mm do okien i drzwi tarasowych.
- Szerokie możliwości szklenia — od 24 do 56 milimetrów, dwu- lub trzyszybowe.
- Okna o podwyższonej sztywności — gwarantują niezmienność kształtu oraz stabilność konstrukcji.
- Okucia Winkhaus — duża płynność działania oraz wysoka szczelność i bezpieczeństwo (możliwość zakupu z klasą RC1 lub RC2).


Wzorniki kolorów





88 MD
OKNA I DRZWI

Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW

Kömmerling 88 MD

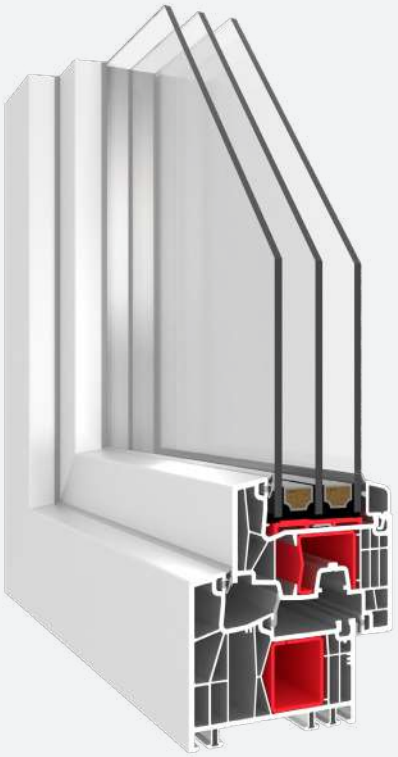

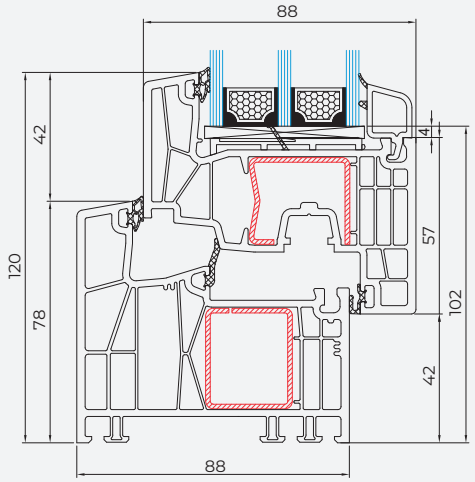



7
komór

3
uszczelki


0.95
U_f

0.84
U_w

0.72*
U_w

Kömmerling 88 MD D



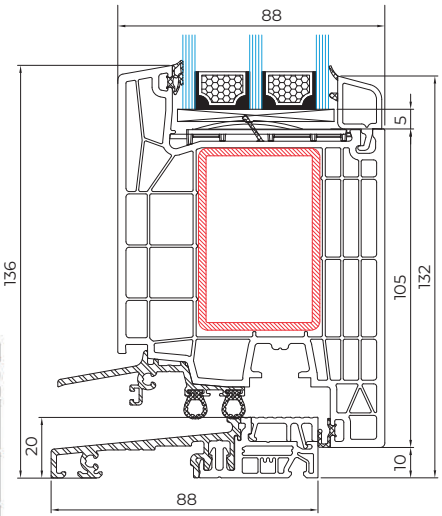


Kömmerling 88 MD AC

* Wartość U_w z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

76 MD
OKNA

Kömmerling 76 MD



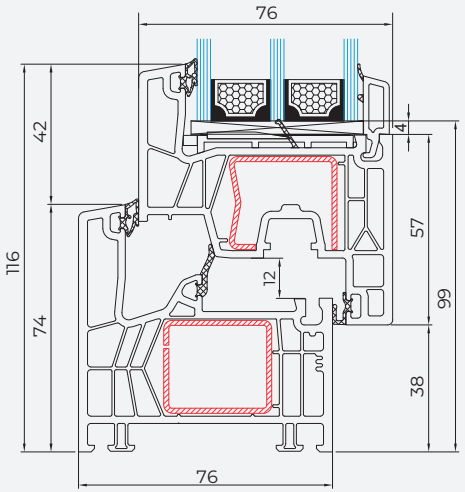

6 komór

3 uszczelki


1.1 U_f

0.89 U_w

0.77* U_w

Kömmerling 76 MD AluClip



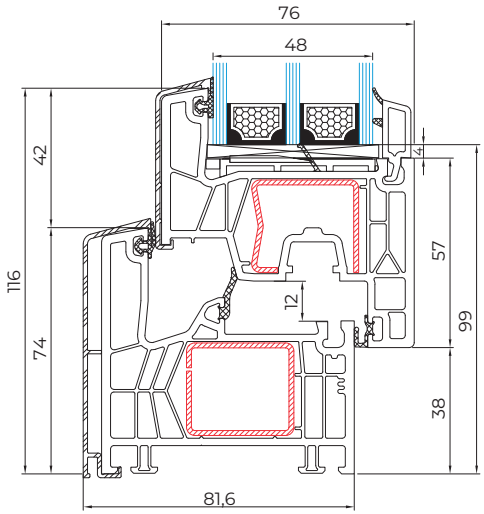



* Wartość U_w z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

76 AD
OKNA I DRZWI

Kömmerling 76 AD



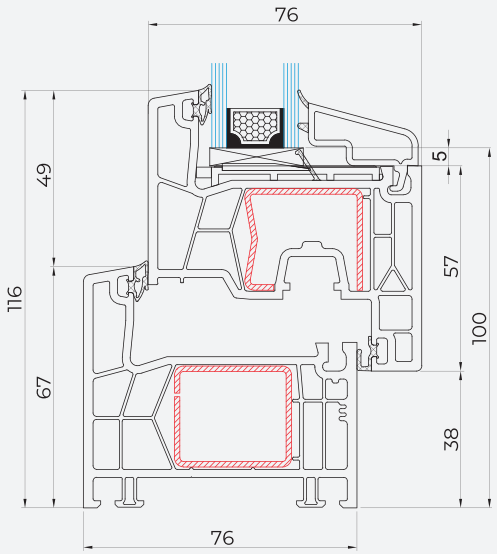



5 komór

2 uszczelki

1.2 U_f


1.3 U_w

0.81* U_w

Kömmerling 76 AD AC

Kömmerling 76 AD D



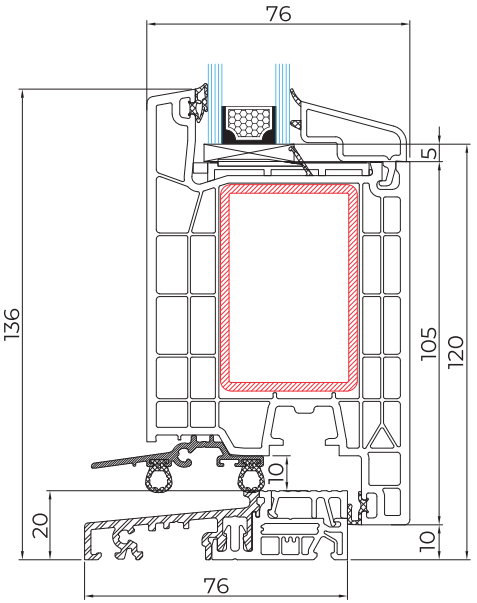


* Wartość U_w dla szyby U=0.5 z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

70 AD
OKNA I DRZWI

Kömmerling 70 AD



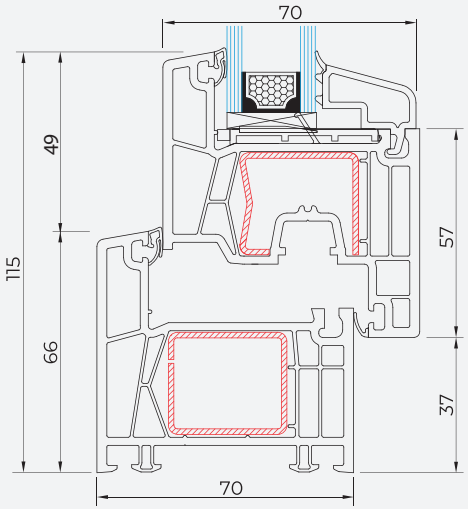

5
komór

2
uszczelki


1.3
U_f

1.4
U_w

0.92*
U_w

Kömmerling 70 AD D



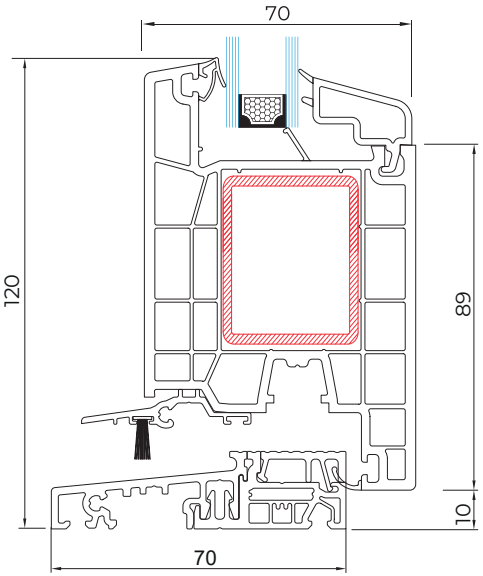

* Wartość U_w dla szyby U=0.6 z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm


SYSTEMY PRZESUWNE

PremiSlide 76

1.3 U_f

1.3 U_d



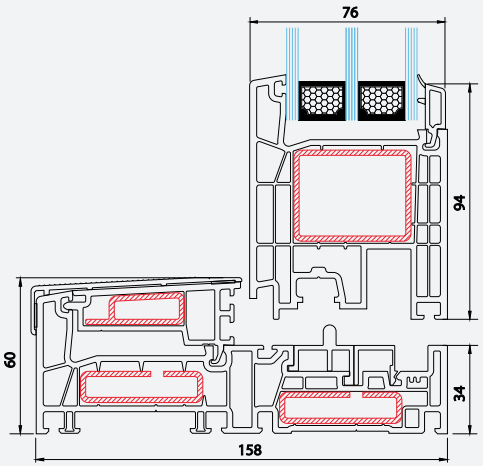



PremiDoor 76

1.4 U_f

0.8 U_d



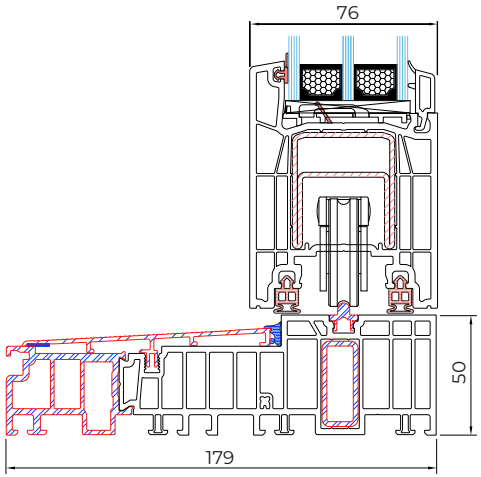



PremiDoor 76 AluClip

* Podane wartości dotyczą wymiarów okna referencyjnego 1480 x 1230 mm


* Podane wartości dotyczą wymiarów okna referencyjnego 3500 x 2300 mm

PREMIDOOR 76 LUX

PremiDoor 76 LUX

1.4	0.8
U_f	U_d



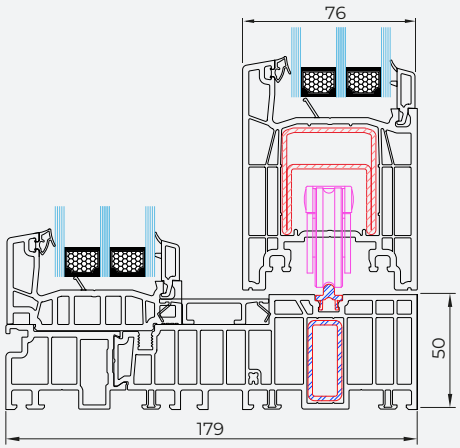

* Podane wartości dotyczą wymiarów okna referencyjnego 1480 x 1230 mm



SYSTEMY PVC **VEKA**
82 ◥ 76 ◥ 70



Idealne okna dla Twojego domu

Profile **VEKA** pozwalają produkować wciąż doskonalsze i nowocześniejsze okna. Najnowsza oferta systemów okiennych i drzwiowych z PVC jest tego potwierdzeniem. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie profili okna i drzwi wyprodukowane w oparciu o system **VEKA** są cenione na całym świecie.

- Grube ścianki profili w klasie A zapobiegają pękaniu naroży okiennych.

- Profile VEKA zaopatrzone we wzmocnienia stalowe zapewniają stabilność ram i skrzydeł w gotowych oknach, które zapobiegają ich wygięciom i skręcaniu, szczególnie w konstrukcjach o dużych rozmiarach.

- Okucia Winkhaus — zapewniają komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność okna przez długi czas (możliwość zakupu z klasą RC1 lub RC2).

Wzorniki kolorów




82 MD

OKNA I DRZWI

Veka 82 MD



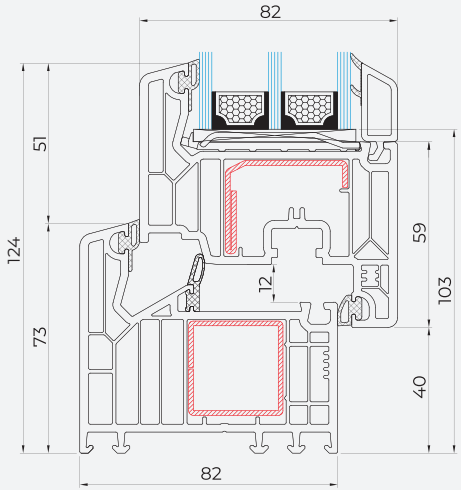

KLASA A

7 komór

3 uszczelki


1.0* U_f

0.84 U_w

0.74* U_w

Veka 82 MD D



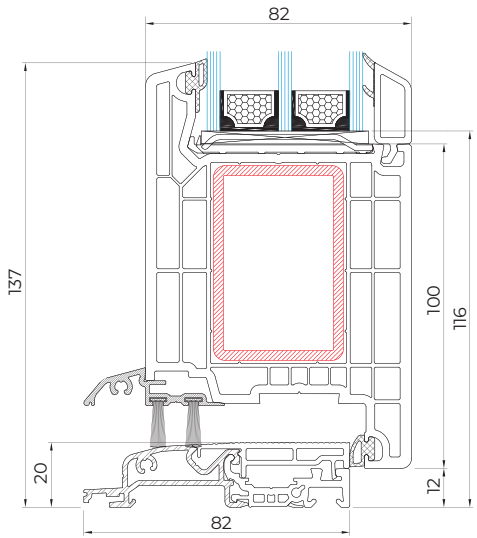


* U_f dla okien. Dla drzwi Uf = 1.2
* Wartość U_w z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

76 MD
OKNA

Veka 76 MD



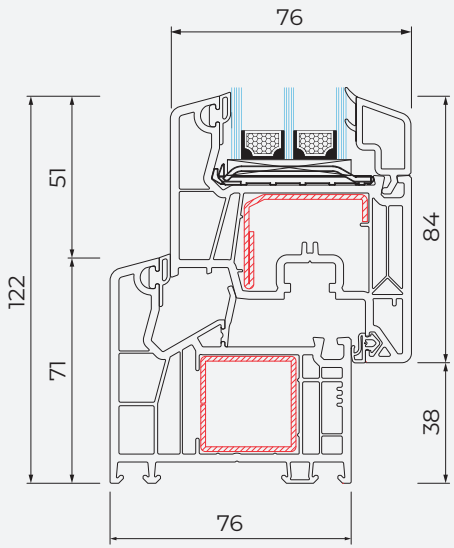

KLASA A

5
komór

3
uszczelki

1.1*
U_f

0.87
U_w

0.77*
U_w




* U_f dla okien. Dla drzwi U_f = 1.3
* Wartość U_w z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

76 AD
OKNA I DRZWI

Veka 76 AD



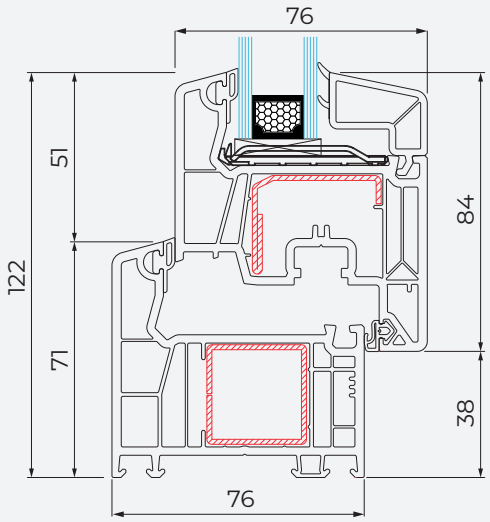

KLASA A

5 komór

2 uszczelki


1.2* U_f

1.3 U_w

0.85* U_w

Veka 76 AD D



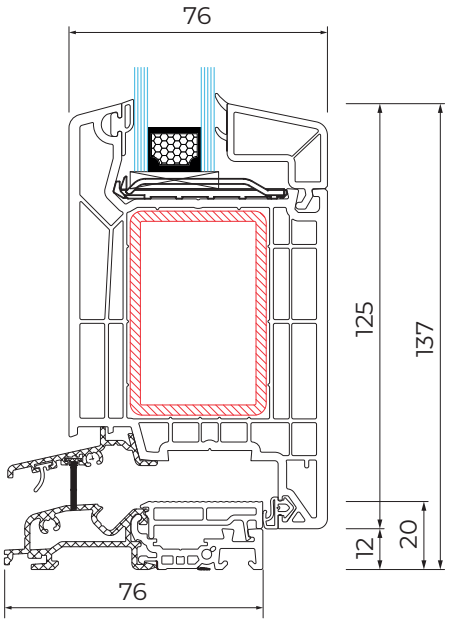


* U_f dla okien. Dla drzwi Uf = 1.3
* Wartość U_w dla szyby U= 0.5 z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

70 AD
OKNA I DRZWI

Veka 70 AD



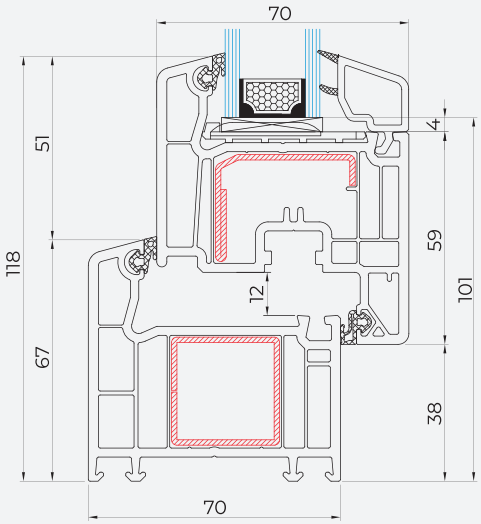

KLASA A

5
komór

2
uszczelki


1.3*
U_f

1.3
U_w

0.95*
U_w

Veka 70 AD D



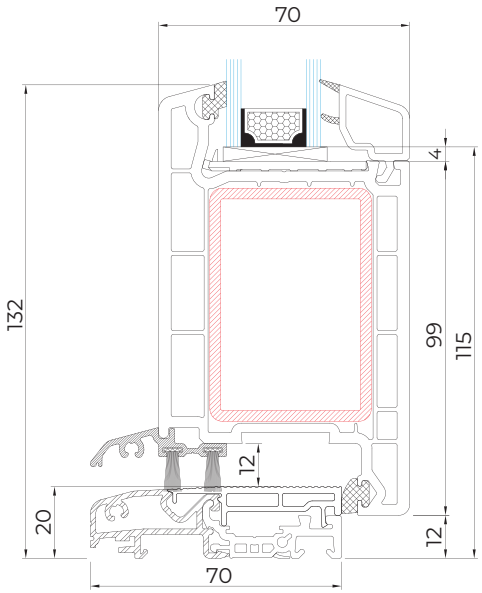

* U_f dla okien. Dla drzwi Uf = 1.8
* Wartość U_w dla U=0.6 z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

GEMINI

NAKŁADKI ALUMINIOWE

System nakładek aluminiowych do okien wykonanych w systemie Veka

- Systemy Gemini przeznaczone do okien PVC-ALU, opierają się całkowicie na rozwiązaniach konstrukcyjnych przewidzianych przez systemodawców PVC i polegają na idealnym dopasowaniu do nich nakładek aluminiowych. Uzyskuje się przez to optyczną elegancję przy zachowaniu najwyższych parametrów termicznych. Zastosowanie aluminium z zewnątrz podnosi stopień ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych i UV. Pozwala jednocześnie dopasować i ujednolicić zewnętrznie kolorystykę oraz design okna tworzywowego do stolarki aluminiowej lub drewniano-aluminiowej.

- Połączenia spawane ram aluminiowych.

- Połączenia zagniatane ram aluminiowych.

- Montaż na zaczepy.




GEMINI

NAKŁADKI ALUMINIOWE

aluron SYSTEMY ALUMINIOWE

VEKA

Veka 82 MD

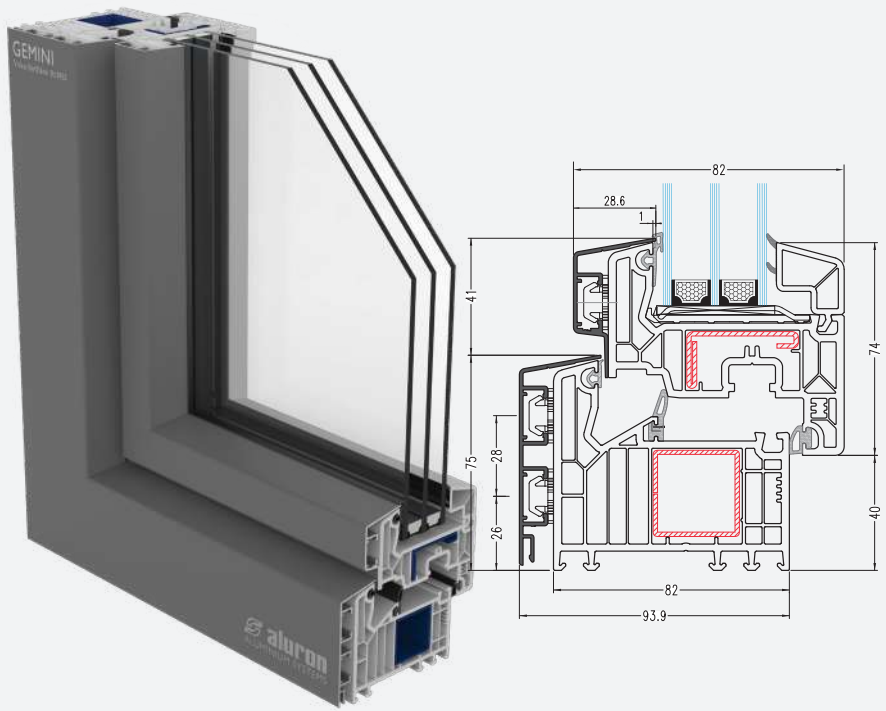

KLASA A

7
komór


3
uszczelki


1.0*
U_f

0.84
U_w

0.74*
U_w

Veka 76 MD

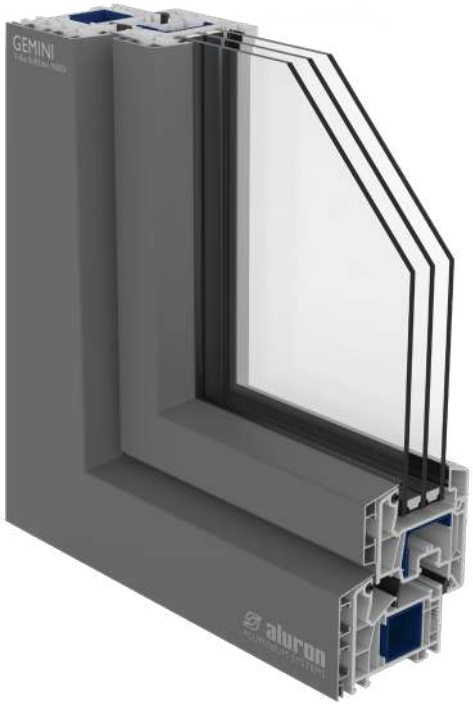

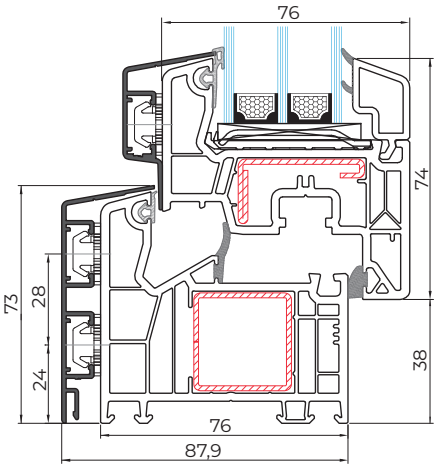

* Wartość U_d z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

HST VEKAMOTION 82

DRZWI PRZESUWNE

System drzwi podnoszono-przesuwnych

Bardzo dobra energooszczędność systemu **VekaMotion 82** to nie tylko zasługa wielokomorowych profili, ale też progu, mającego doskonałe właściwości termoizolacyjne. Podłoga przy drzwiach nie jest więc zimna!

Zamknięty profil o grubości ścianek zewnętrznych wynoszącej 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie ± 0,2 mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608, które stawiane są profilom najwyższej jakości.

- Usztywniona konstrukcja dzięki zastosowaniu komory wzmacniającej oraz stalowych profili.
- System przygotowany do montażu pakietów trzyszybowych.
- Maksymalna odporność na warunki atmosferyczne dzięki układowi uszczelek zewnętrznych.
- Możliwość zestawienia drzwi dwu-, trzy- i czteroskrzydłowych o maksymalnej szerokości do 6,5 m i wysokości 2,7 m.




HST VEKAMOTION 82

DRZWI PRZESUWNE


VekaMotion 82 z progiem GU



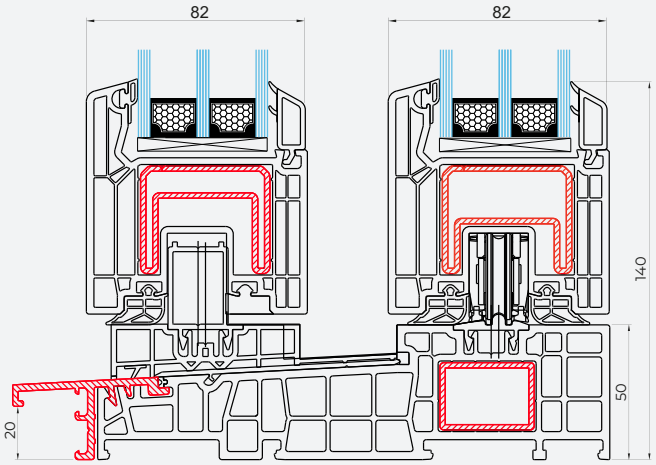

VekaMotion 82 MAX



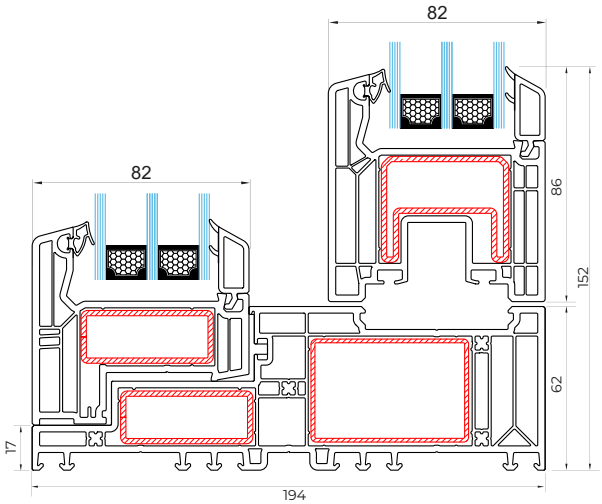

KLASA A

5 komór

1.4* U_f


0.85 U_w


0.78* U_w



* Wartość U_d z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

HST VEKAMOVE 76
DRZWI PRZESUWNE

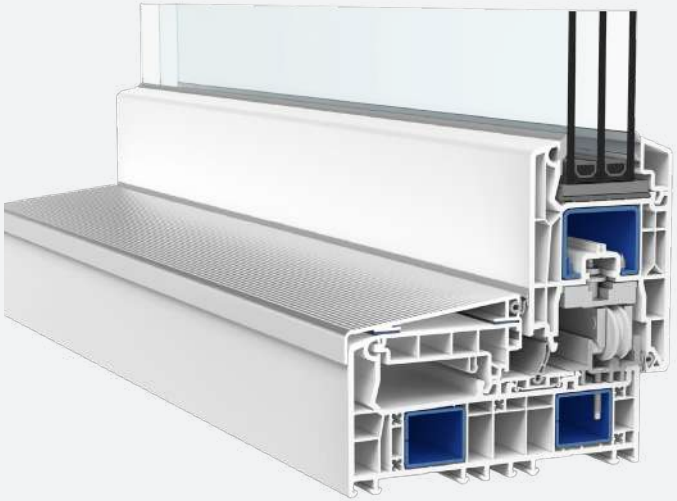

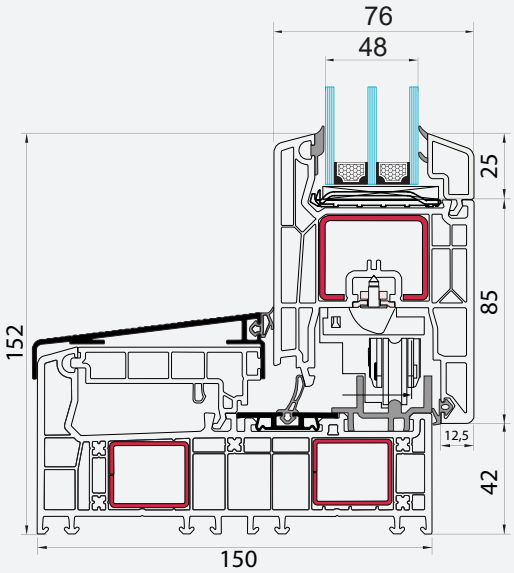


KLASA A

5
komór

1.3*
U_f

0.81
U_D

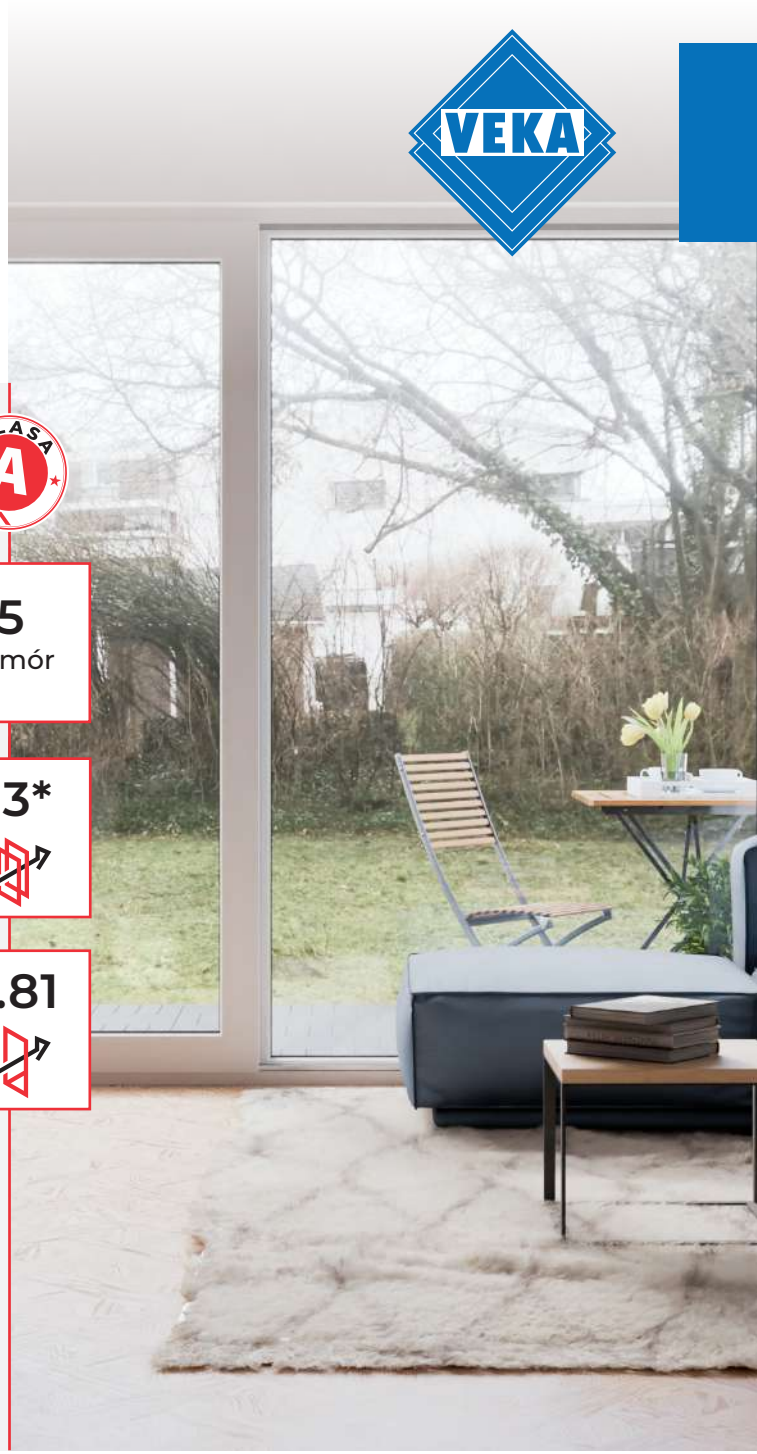

* Wartość U_d dla Ug=0,5 z ciepłą ramką SSP Ultimate, wartości podane są dla wymiarów 3000 x 2300 mm.

SYSTEMY PVC **SALAMANDER**
82 ⟍ 76



SALAMANDER®
myWindow

Ekskluzywność i klasyka

Stolarka oparta o systemy **Salamander blueEvolution 82 i greenEvolution 76** to luksus i ponadczasowość. Idealna do realizacji nawet najbardziej odważnych i wymagających projektów architektonicznych. Oprócz ekskluzywnych walorów estetycznych, zapewnia solidną trwałość, wytrzymałość, energooszczędność i żywotność.

- Profile o ścianach zewnętrznych spełniających europejską normę RAL o głębokości zabudowy od 76 do 82 milimetrów dwu- i trzy-uszczelkowe, także w klasie A.

- Możliwość szklenia do 52 milimetrów.

- Okucia Winkhaus - zapewniają komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność okna przez długi czas (możliwość zakupu z klasą RC1 lub RC2).

Wzorniki kolorów




BE 82 MD

OKNA I DRZWI

SALAMANDER® myWindow

bluEvolution 82 MD



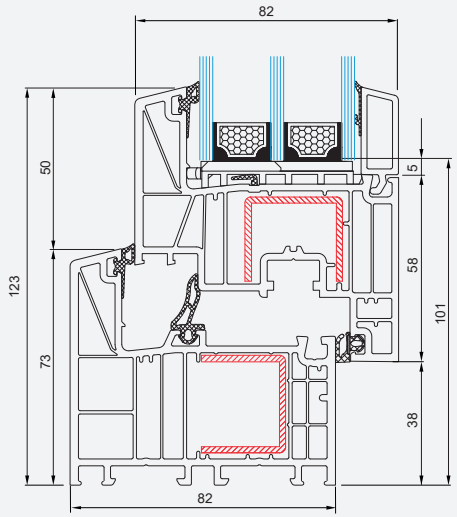

6 komór


3 uszczelki


1.0 U_f

0.86 U_w

0.74* U_w

bluEvolution 82 MD D

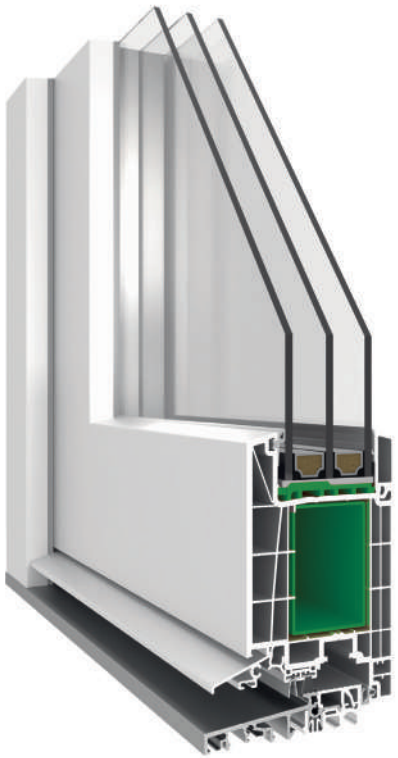

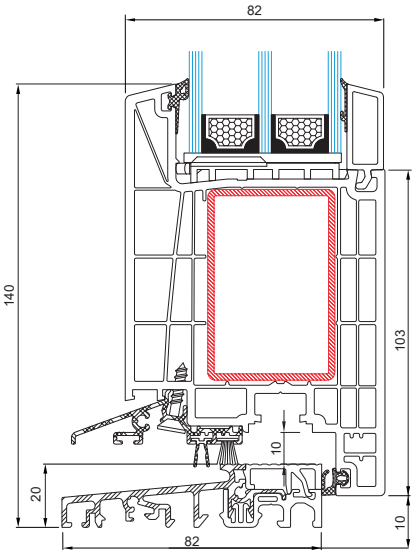

* Wartość U_w z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm


GE 76 MD

OKNA

SALAMANDER® myWindow

greenEvolution 76 MD



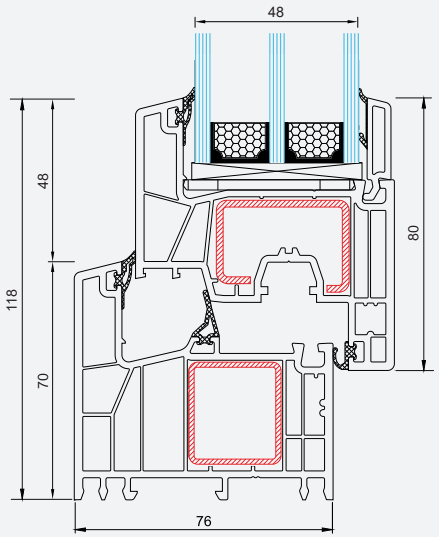

5 komór

3 uszczelki

1.1 U_f

0.89 U_w

0.77* U_w




* Wartość U_w oraz U_f przy szybie U=0.5 z ciepłą ramką SSP Ultimate, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

GE 76 AD
OKNA I DRZWI

SALAMANDER® myWindow

greenEvolution 76 AD



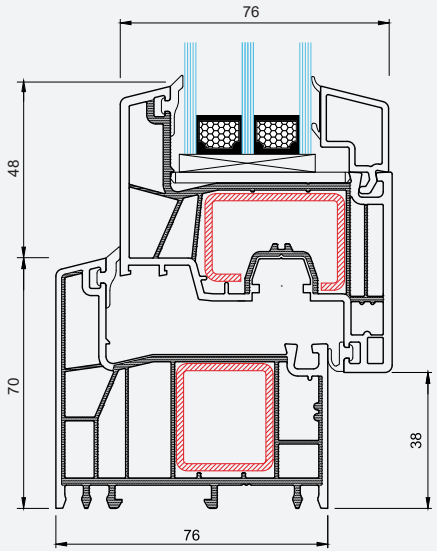

5 komór


2 uszczelki


1.2 U_f

1.3 U_w

0.80* U_w

greenEvolution 76 AD D

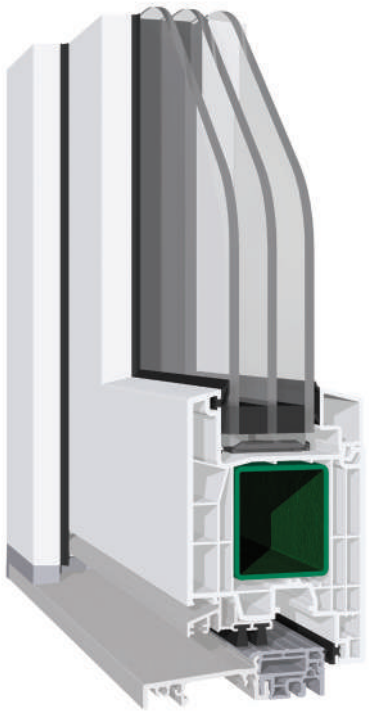

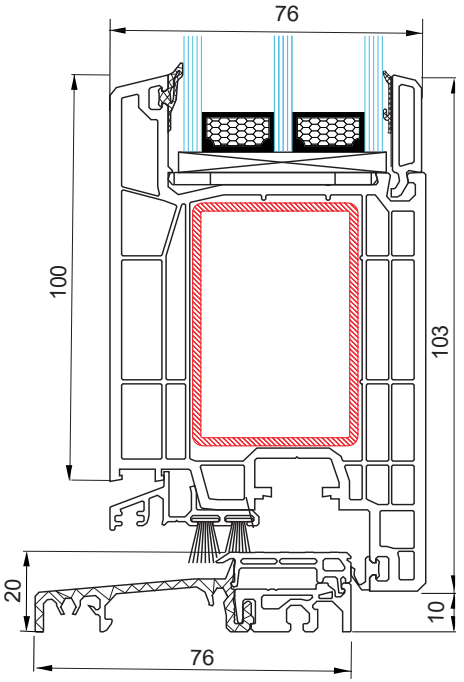

* Wartość U_w oraz U_f przy szybie U=0.5 z ciepłą ramką SSP Ultimate, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

EVOLUTIONDRIVE HST 82

SYSTEMY PRZESUWNE

SALAMANDER® myWindow

Nowy wymiar satysfakcji

Duże przeszklenia ożywiają pomieszczenia. Konstrukcja drzwi jest tak zaprojektowana, aby zapewniała optymalną stabilność, umożliwiała zastosowanie dużych gabarytów szyb, oraz dawała możliwość wyboru jednego z kilku schematów obsługi. System uszczelek – zwłaszcza tych, w części środkowej – gwarantuje efektywną izolację cieplną. Poza wysoką funkcjonalnością drzwi podnośno-przesuwne wyróżniają się innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie antywłamaniowości do klasy odporności RC2. System **evolutionDrive HST** spełnia wszystkie wymagania związane z budownictwem mieszkaniowym bez barier, przy równoczesnym zabezpieczeniu przed włamaniem.


- Szerokość ramy 194 mm.
- Szerokość skrzydła 82 mm.
- Szklenie do 52 mm.
- Zastosowanie: Drzwi przesuwne


evolutionDrive HST 82

1.3 U_f

1.4 U_d

0.77* U_d

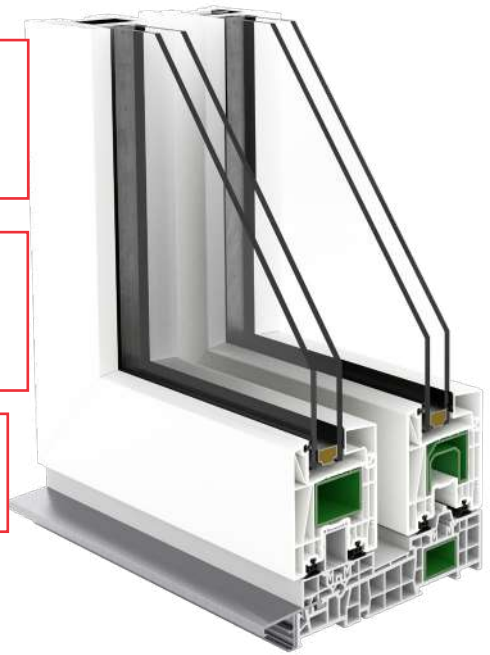

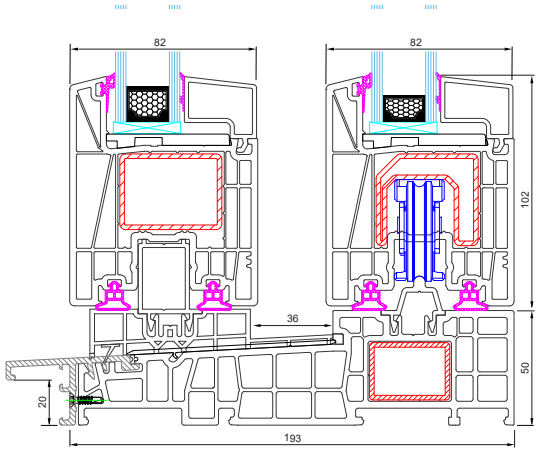

* Wartość U_d dla szyby U=0.5 z ciepłą ramką, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1480 x 2180 mm

EVOLUTIONDRIVE PLUS

SYSTEMY PRZESUWNE

SALAMANDER® myWindow

Nowe oblicze systemów przesuwnych

System przesuwny **evolutionDrive Plus+** przekonuje do siebie oszczędnością miejsca i komfortem użytkowania. Duże przeszklenia gwarantują doskonałe doświetlenie i poczucie otwarcia przestrzeni we wnętrzach.

- Systemy przesuwne dzięki swojej optymalnej szczelności – sprawdzają się przy silnych wiatrach, złych warunkach pogodowych, opadach gradu.
- Odpowiednio dobrane elementy pozwalają zmniejszyć ryzyko włamania nawet o 80 %.
- Dzięki odpowiednio dopasowanym systemom przesuwnym, nawet w zurbanizowanych regionach można zmniejszyć obciążenie hałasem o 75 %.

evolutionDrive Plus+


5 komór

2 uszczelki

1.5 U_f

0.71* U_d



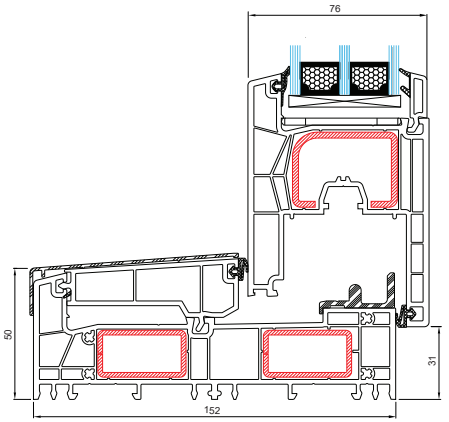

*przy szybie 0,5 z ciepła ramką dla wymiaru 3460 mm x 2600 mm

SYSTEMY PVC **GEALAN**
S 9000 ◥ GEALAN-LINEAR®



SYSTEMY PVC **GEALAN**
S 9000 ⟍ GEALAN-LINEAR®

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

Izolacja i Innowacja

Dwa systemy profili do różnych priorytetów projektowych: **S 9000** dla rozwiązań nastawionych na maksymalną izolację, oraz **GEALAN-LINEAR®** dla minimalistycznego wzornictwa i stabilności w klasie 74 mm.

- Wymiary i komory: S 9000 – 82,5 mm i konstrukcja 6-komorowa; **GEALAN-LINEAR®** – 74 mm, 6 komór w ramie i 5 komór w skrzydle.

- Izolacja termiczna i akustyczna: oba systemy są projektowane pod kątem wysokiej izolacyjności; **GEALAN-LINEAR®** deklaruje izolację akustyczną 34–47 dB (zależnie od konfiguracji).

- STV®: technologia szklenia statycznego na sucho (dwustronna taśma + zachowane tradycyjne klockowanie), zwiększająca stabilność; w określonych warunkach możliwe obniżenie Uf średnio o 0,2 W/(m²·K).

- Design: S 9000 – nachylenie przylg 15°; **GEALAN-LINEAR®** – nachylenie przylg 4° i listwy przyszybowe w optyce 90° (proste, „liniowe” fasady).eleganckie, proste fasady zgodne z aktualnymi trendami architektonicznymi.




Wzorniki kolorów

S 9000
OKNA I DRZWI

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

S 9000



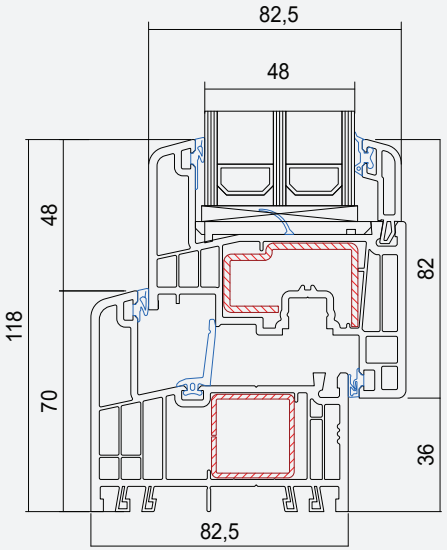

6 komór

3 uszczelki


1.0 U_f

1.3 U_w

0.75* U_w

S 9000 D



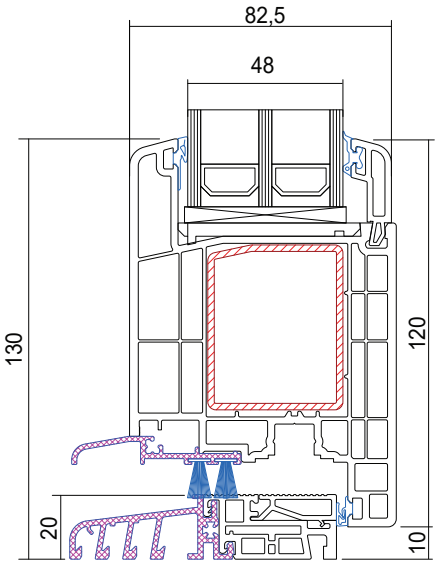

* Wartość U_w oraz U_f przy szybie U=0.5 z ciepłą ramką SSP Ultimate, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm


GEALAN-LINEAR®

OKNA I DRZWI

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

GEALAN-LINEAR®



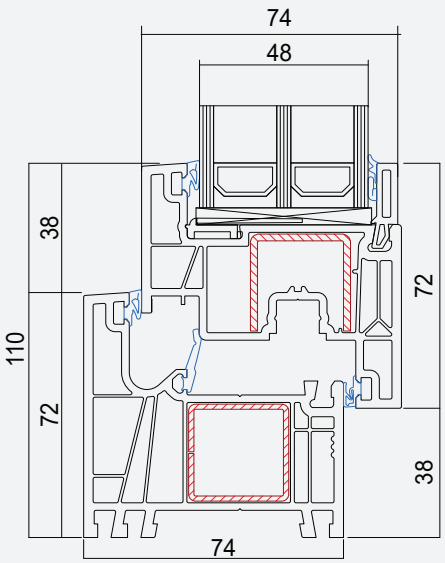

5 komór

3 uszczelki


1.2 U_f

1.3 U_w

0,79* U_w

GEALAN-LINEAR® D



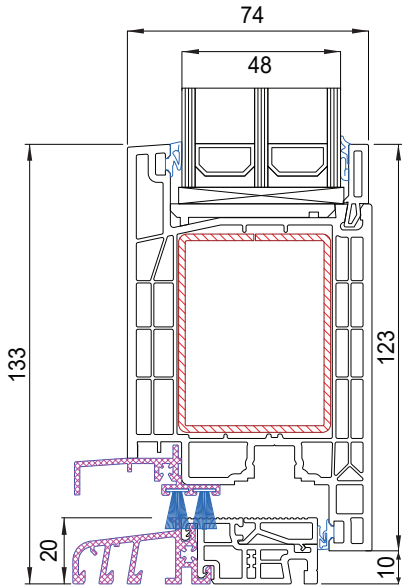

* Wartość U_w oraz U_f przy szybie U=0.5 z ciepłą ramką SSP Ultimate, wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm
* Wartość U_d dla Ug=0,5 z ciepłą ramką SSP Ultimate, wartości podane są dla wymiarów 3000 x 2300 mm.


S 9000 HST

DRZWI PRZESUWNE

GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM



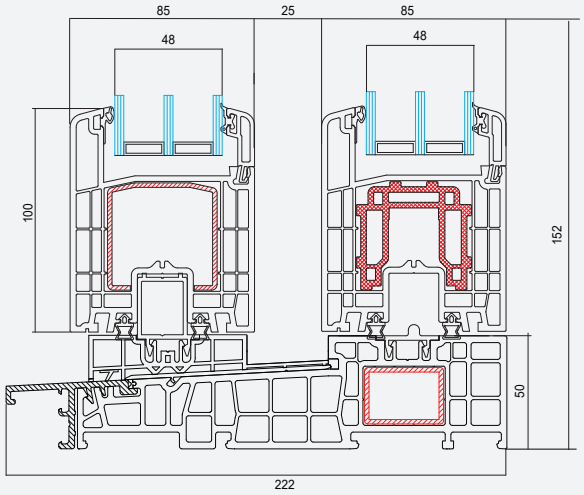


KLASA A

5
komór

1.3*
U_f

0.81
U_D

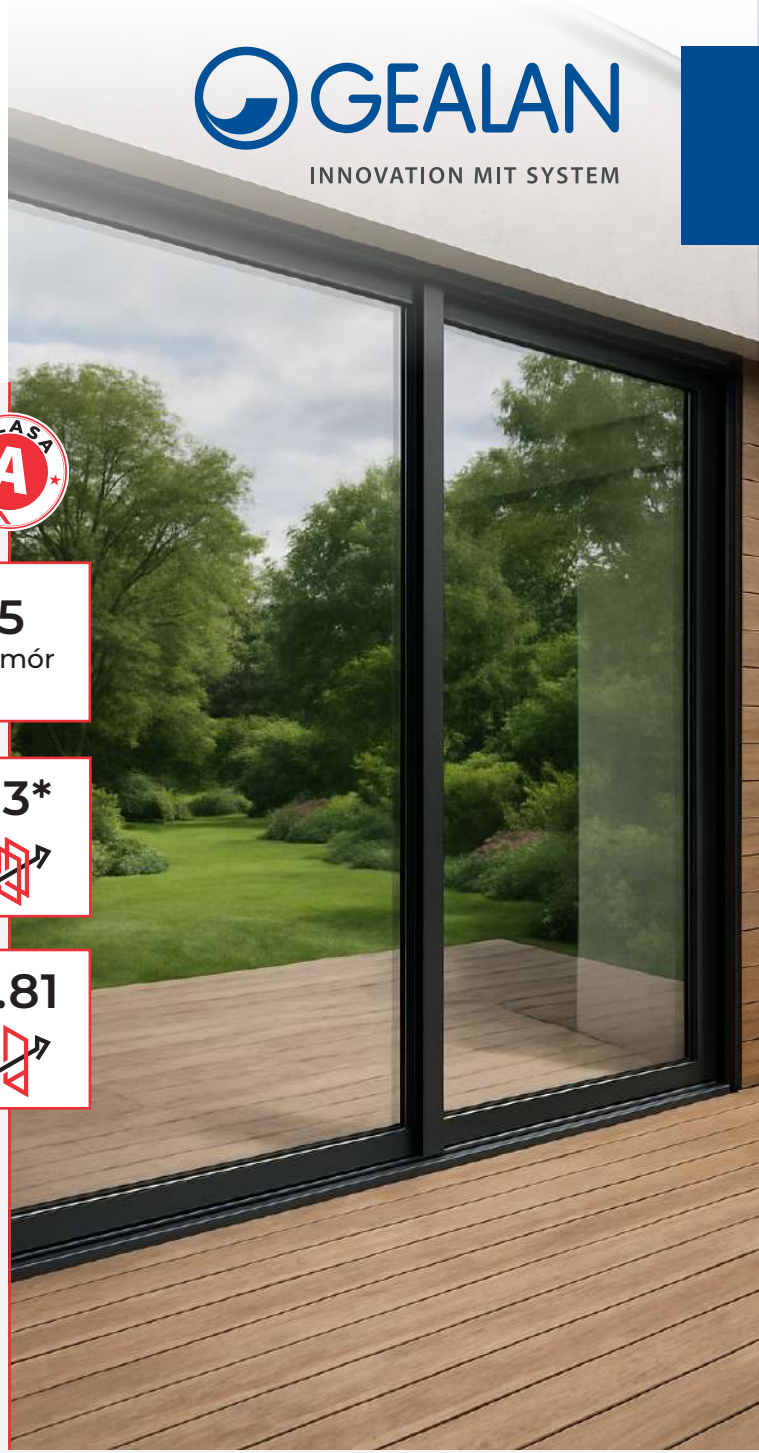


WZORNIKI KOLORÓW

Oferowane przez nas systemy okienne dostępne są w szerokiej gamie oklein kolorystycznych, umożliwiających dopasowanie stolarki do różnych stylów architektonicznych – od klasycznych realizacji po nowoczesne projekty. W ofercie znajdują się zarówno popularne dekory drewnopodobne, jak i nowoczesne kolory jednolite oraz strukturalne wykończenia powierzchni.


Aby ułatwić wybór odpowiedniego koloru, przygotowaliśmy internetowe wzorniki oklein prezentujące dostępne warianty dla poszczególnych systemów. Po zeskanowaniu kodu QR można przejść do wzorników online i wygodnie zapoznać się z pełną paletą dostępnych kolorów.

Wzorniki kolorów

Zeskanuj kod QR

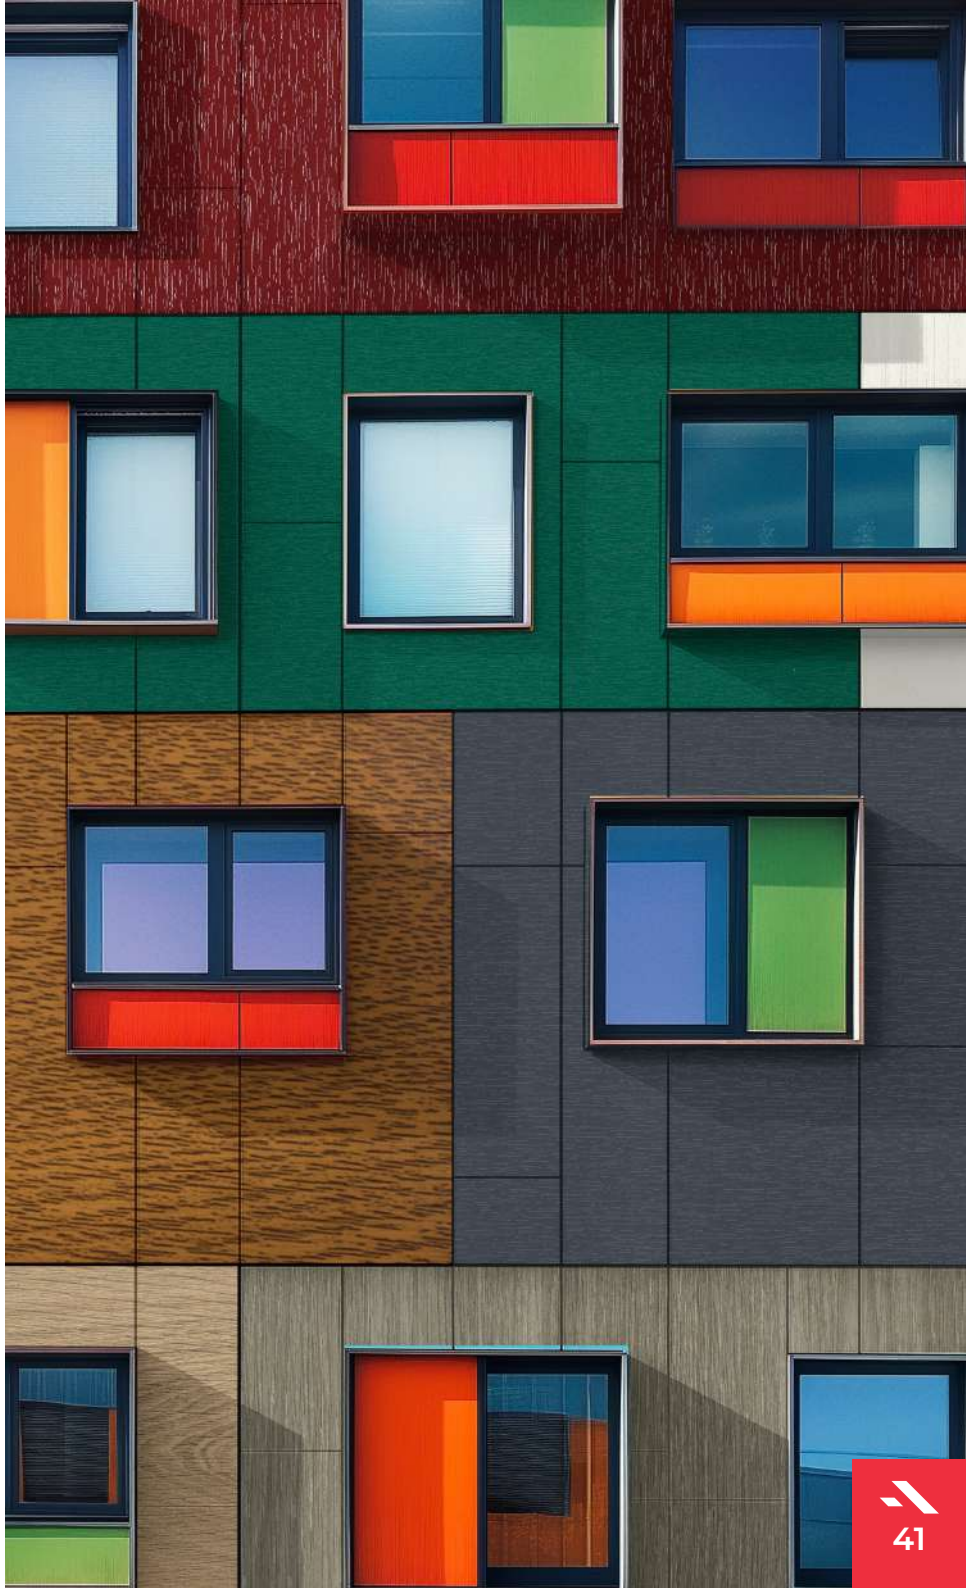



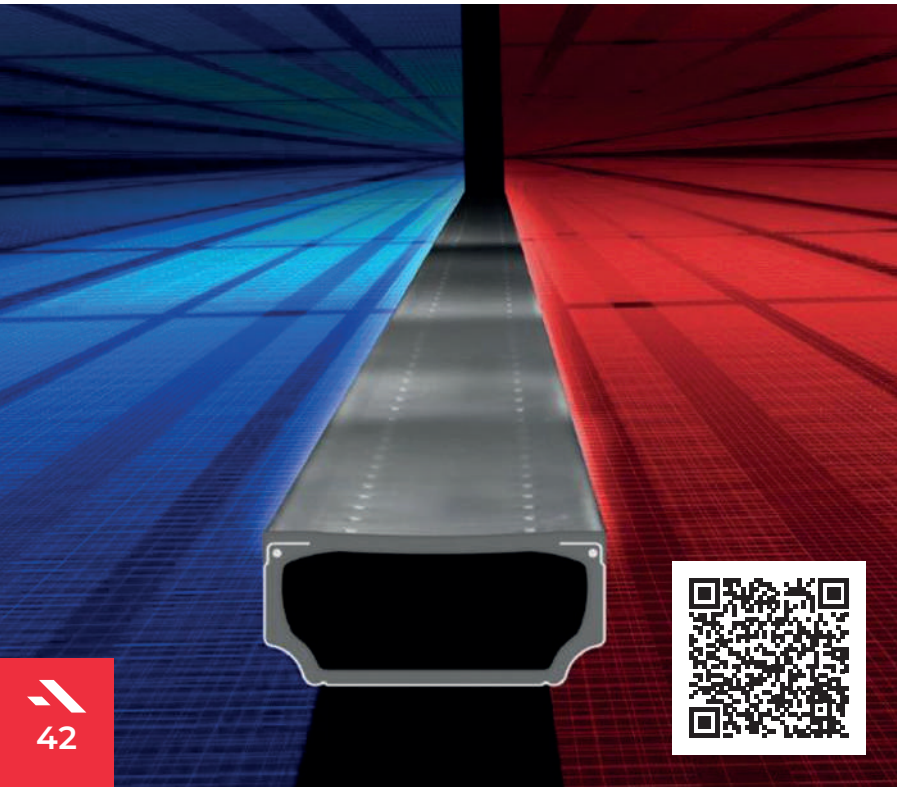

SZYBY

Wybór jakości i rodzaju szyby ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa, izolacji termicznej i dźwiękowej okna, tym samym zadowolenie Klienta. Dlatego zastosowanie odpowiedniej szyby to podstawa, gdyż zajmuje ona 80 % powierzchni okna.

All Windows Group wykorzystuje szyby o najwyższej jakości od starannie wyselekcjonowanych producentów. Technolodzy i handlowcy starają się dobrać optymalne rozwiązania odpowiadające wymaganiom Klienta.

Przy wyborze szyb należy zwrócić uwagę na:


- Osłonę termiczną
- Izolacyjność dźwiękową
- Ochronę przeciwsłoneczną - szyby refleksyjne lub kolorowe szkło
- Bezpieczeństwo - wielopowłokowe szkło z szybą PVB
- Warunki otoczenia - użycie do ekstremalnych warunków czy pod duże wymagające powierzchnie

Ciepła ramka

Użycie termoplastycznych materiałów pomiędzy szybami i oknami z termoizolacją redukuje liniowe przenikanie ciepła, dzięki czemu ramki okna są ciepłe. W przeciwieństwie do aluminium, materiały termoplastyczne redukują skraplanie wody na szybie wewnętrznej. Ponadto, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu obniżonego współczynnika przenikania ciepła drzwi i okien.

Szyby ozdobne

Szyby ozdobne wykorzystywane są często w projektach wewnętrznych, by osiągnąć indywidualny charakter pomieszczenia. W ofercie **All Windows Group** znajdują się szyby tworzone przez doświadczonych profesjonalistów z pomocą najlepszych technologii.

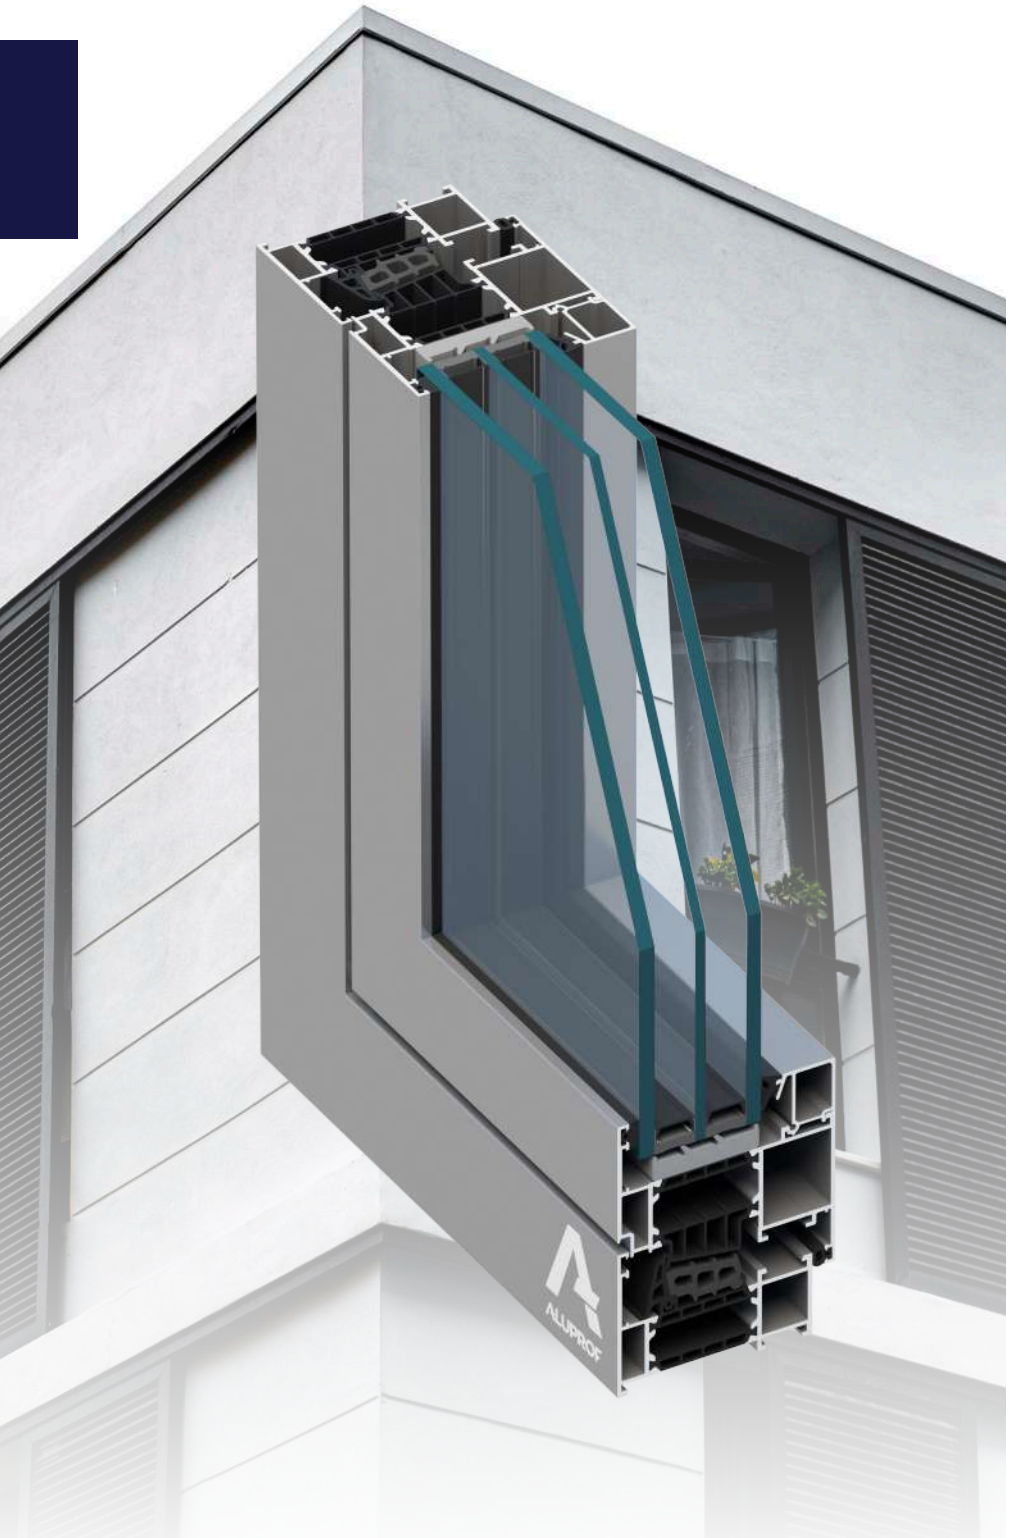

Systemy **ALUPROF** wygrywają z ograniczeniami tradycyjnej stolarki PVC. Wielkie gabaryty i smukłe profile są tutaj standardem. Estetyka idzie w parze z pragmatyzmem, systemy aluminiowe pozwalają na zastosowanie najbardziej energooszczędnych pakietów szybowych dostępnych aktualnie na rynku (U_w od 0,47 W/m^{2}K). Możliwości dostosowania produktu pod wymagania Klienta są bardzo bogate, m.in.: ukryte okucia, płynne sterowanie wysokością klamki w skrzydle, niskie progi, kontraktony, czujniki zaryglowania, pochwyty balkonowe, uchył przed rozwierem oraz rozwiązania Smart Home.

All Windows Group szczególnie poleca okna w systemach MB-79N, MB-86, MB-86N, MB-104.

Eleganckie i funkcjonalne

Systemy aluminiowe umożliwiają stworzenie wielu rodzajów okien, w zależności od zakresu zastosowania i szczegółowych wymagań dotyczących funkcjonalności czy estetyki. Mogą to być zarówno konstrukcje bez izolacji termicznej, służące do budowy przegród wewnętrznych, jak i rozwiązania bazujące na profilach izolowanych termicznie.

Estetyczny wygląd

Duży wybór kolorów w palecie standardowej umożliwia stworzenie okien na miarę potrzeb najbardziej wymagającego Klienta. Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą lakierowania proszkowego lub anodowania.

ALUMINIUM
SYSTEMY OKIENNE



MB-86N

- System okienno-drzwiowy.
- Współczynnik U_w od 0,62 W/m²K*.
- Wodoszczelność: do klasy E1350 Pa
- Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207
- Dwa warianty wykonania: ST, SI.

U_w dla okna stałego MB-86N SI o wymiarach skrzydła 1700×2800 mm, ze szkłem U_g=0,5 W/(m²K)



MB-79N

- System okienno-drzwiowy.
- Współczynnik U_w od 0,64 W/m²K*.
- Wodoszczelność: klasa E 1950, EN 12208
- Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207
- Trzy warianty wykonania: E, ST, SI.

U_w dla okna stałego MB-79N SI o wymiarach skrzydła 1700×2700 mm, ze szkłem U_g=0,5 W/(m²K)



ALUMINIUM
SYSTEMY DRZWIOWE


ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



MB-104 PASSIVE

- System okienno-drzwiowy.
- Współczynnik U_d od 0,66 W/m²K.
- Wodoszczelność: do klasy E1200 Pa, EN12208
- Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12208
- Dwa warianty wykonania: SI, AERO.

U_d drzwi MB-104 PASSIVE Aero o wymiarach skrzydła 1400×3000 mm, ze szkłem U_g=0,5 W/(m²K)

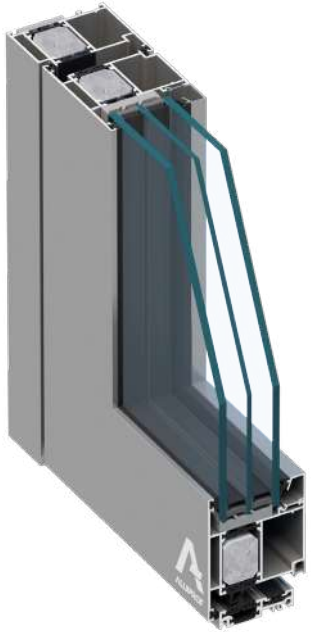

MB-86N

- System okienno-drzwiowy.
- Współczynnik U_d od 0,80 W/m²K
- Wodoszczelność: do klasy E1350 Pa
- Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207
- Dwa warianty wykonania: ST, SI

U_d drzwi MB-86N SI+ o wymiarach skrzydła 1400×3000 mm, ze szkłem U_g=0,5 W/(m²K)



MB-79N


- System okienno-drzwiowy.
- Współczynnik U_d od 0,62 W/m²K
- Wodoszczelność: klasa E 900, EN 12208
- Przepuszczalność klasa 4, EN 12207
- Dwa warianty wykonania: ST, SI

U_d drzwi MB-79N SI+ o wymiarach skrzydła 1400×2800 mm, ze szkłem U_g=0,5 W/(m²K)

ALUMINIUM


SYSTEMY PRZESUWNE I FASADY

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

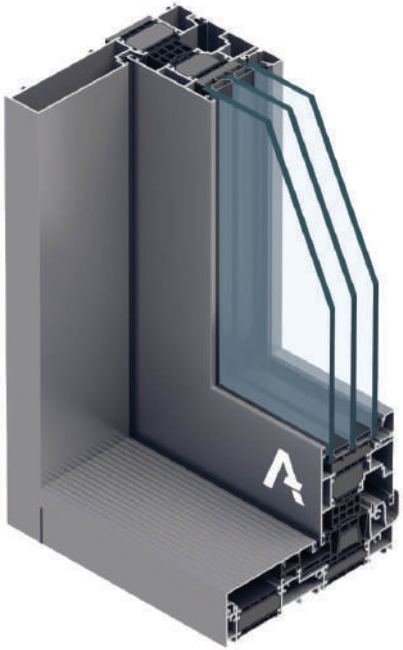


MB-82 HS

- Drzwi balkonowe podnoszono-przesuwne.
- Współczynnik U_w od 0,60 | W/(m2K)
- Wodoszczelność: 750 Pa, EN 12208
- Zakres szklenia dla skrzydeł drzwi: 18-66 mm, dla kwater stałych 36-65 mm
- Trzy warianty termiczne konstrukcji: ST, SI oraz SI+

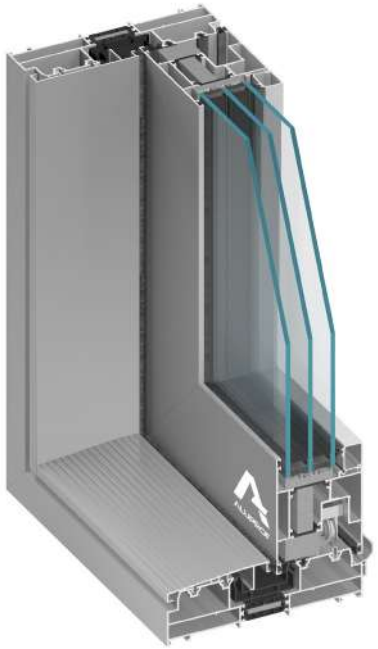

MB-77 HS

- Drzwi balkonowe podnoszono-przesuwne.
- Współczynnik U_w od 0,84 W/m^{2}K.
- Wodoszczelność: klasa 9A, EN 12208
- Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207

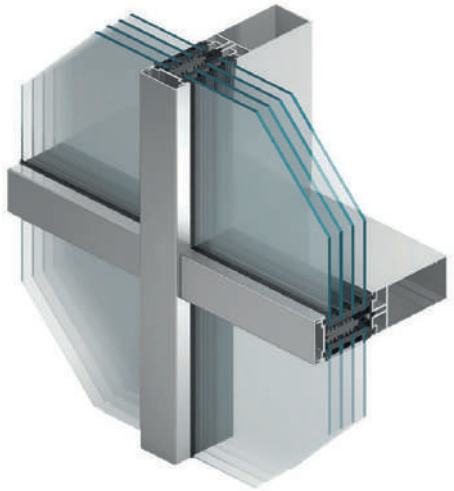

Fasady

- Szeroka gama profili fasadowych.
- Kompletna oferta spełniająca najnowsze wymagania budownictwa energooszczędnego.
- Wysoka izolacyjność termiczna.


U_w dla drzwi MB-82HS o wymiarach 6500 × 3300 mm, ze szkłem U_g=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką dystansową

U_w dla drzwi MB-77HS HI o wymiarach skrzydła 3,0×2,9 m, ze szkłem U_g=0,5 W/(m²K) z ramką Chromatech Ultra

Drzwi podnoszono-przesuwne (HS) ALU MB-77 HS

Ściana szkła otwierająca się na przestrzeń przed budynkiem stwarza ekscytujące możliwości wspólnej aranżacji wnętrza z pięknem natury. Rozwiązanie HS pozwala na stworzenie kilkunastometrowej ściany szklanej z wieloma wielkogabarytowymi skrzydłami przesuwnymi o wadze do 400 kg.


- Stosowane przez nas okucia gwarantują płynną i lekką obsługę nawet najcięższych skrzydeł. Konstrukcje można doposażyć w automatyczne systemy umożliwiające bezprzewodowe sterowanie.
- HS może być konstrukcją narożną, w której skrzydła jezdne łączą się pod kątem 90 °.

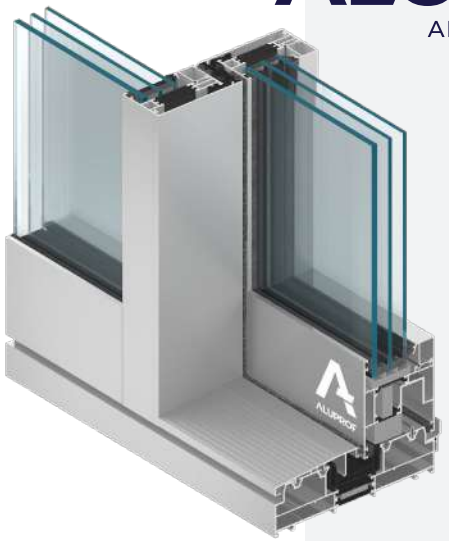

Harmonijka ALU MB-86 FOLDLINE

Drzwi harmonijkowe ALU to idealne rozwiązanie dla uzyskania otwartych przestrzeni po złożeniu skrzydeł. Wytrzymałość aluminium pozwala na uzyskanie smukłej konstrukcji, odpornej na wzmożoną eksploatację.

Specjalnie dobrane okucia – nawet dla bardzo szerokiej konstrukcji – zapewniają komfort użytkowania. System cechuje się dużą elastycznością. Wiele schematów rozmieszczenia kwater harmonijki pomoże w dostosowaniu konstrukcji do otoczenia, dla wygody użytkowania można dodać niezależne drzwi. Ponadto warto wspomnieć o opcjach niskiego progu, szynie jezdnej na dole lub u góry konstrukcji, składaniu skrzydeł na zewnątrz lub do środka budynku.

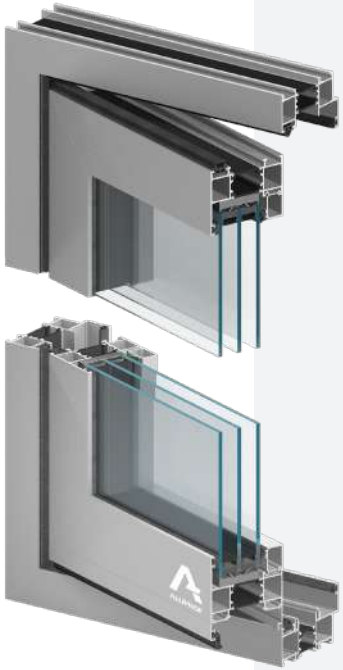

SYSTEMY FASADOWE

Aluminiowe systemy fasadowe służą do budowy przeszklonych elewacji budynków użyteczności publicznej, takich jak banki, hotele, urzędy, biurowce, salony samochodowe oraz hale sportowe. Są one również wykorzystywane do tworzenia różnorodnych konstrukcji przestrzennych i przeszkleń dachowych, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego doświetlenia wnętrz oraz stworzenie w nich unikalnego klimatu i komfortu dla użytkowników. Aluminiowe fasady stanowią doskonałe narzędzie do kształtowania współczesnej architektury oraz realizacji odważnych wizji projektantów. Oferują one kompleksowe rozwiązania spełniające najnowsze standardy budownictwa energooszczędnego, jednocześnie wpisując się w nowoczesną estetykę.



KOLORY ALUMINIUM

Systemy aluminiowe są lakierowane proszkowo zgodnie z paletą kolorów RAL, która oferuje ponad 150 różnych odcieni. W ramach tej palety dostępne są trzy warianty wykończenia powierzchni: matowy, satynowy (o połysku) oraz w strukturze, która charakteryzuje się drobnym ziarnem. W przypadku, gdy wymagana jest dodatkowa ochrona lakieru w ekstremalnych warunkach, istnieje możliwość naniesienia dodatkowej powłoki epoksydowej, która znacząco zwiększa odporność systemów aluminiowych na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz działanie czynników atmosferycznych.

Poza bogatą paletą kolorów RAL, do wyboru mamy aluminium anodowane w kilku atrakcyjnych odcieniach, takich jak anoda naturalna, złota, szampan, oliwka, brąz oraz czarna. Proces anodowania zwiększa jego odporność na korozję i ścieranie, co jest szczególnie ważne w zastosowaniach zewnętrznych oraz w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Dla tych, którzy poszukują alternatywy o naturalnym wyglądzie, oferowane są lakiery DECORAL, które imitują strukturę i kolor drewna. W tej kategorii dostępnych jest aż 20 typów wykończeń, co pozwala na uzyskanie efektu zbliżonego do różnych gatunków drewna, takich jak dąb, orzech czy mahoń. Tak szeroki wybór wykończeń i kolorów umożliwia dopasowanie systemów aluminiowych do indywidualnych preferencji klientów oraz charakteru projektów architektonicznych, zarówno w kontekście nowoczesnym, jak i klasycznym.

Wzorniki kolorów



MOREVIEW

WIELKOGABARYTOWE DRZWI PRZESUWNE

Swoboda kształtowania przestrzeni


System wielkogabarytowych drzwi przesuwnych o wąskich profilach całkowicie ukrytych w posadzce, ścianach i suficie.

Moreview daje możliwość konstruowania drzwi o maks. wysokości do 4 m oraz maks. ciężarze skrzydła przesuwnego do 1200 kg. Za estetyką konstrukcji przemawia m.in. widoczna szerokość słupka na zejściu skrzydeł wynosząca tylko 27 mm. Innowacyjna budowa pozwala na instalowanie tafli szklanych obok siebie bez widocznych z zewnątrz elementów aluminiowych. Słupek statyczny umożliwia tworzenie ciągu przeszkleń stałych, a całoszklany narożnik pozwala na ich łączenie pod dowolnym kątem.


- Nieograniczony dostęp światła słonecznego — transparentność do 98 %.
- Niezależne konstrukcje systemu Moreview mogą być łączone pod kątem 90°.
- Słupek statyczny pozwala na konstruowanie ciągu przeszkleń stałych, które dodatkowo można łączyć pod dowolnym kątem dzięki zastosowaniu całoszklanego narożnika.
- Możliwość konstruowania narożników niesymetrycznych.
- Rozwiązanie szczelinowe — futryna dolna i mechanizm jezdny wpuszczone w podłogę.
- Możliwość konstruowania okien stałych.






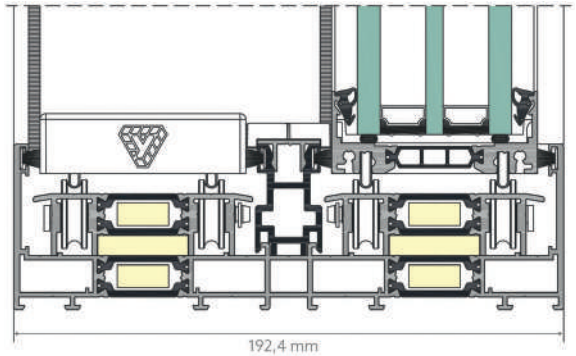


Przekrój ościeżnicy

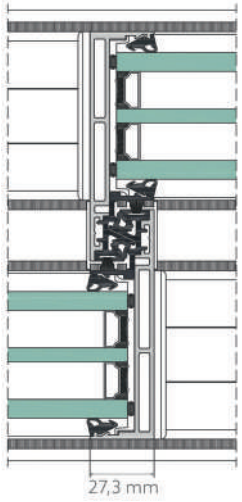

Przekrój przez połączenie skrzydeł

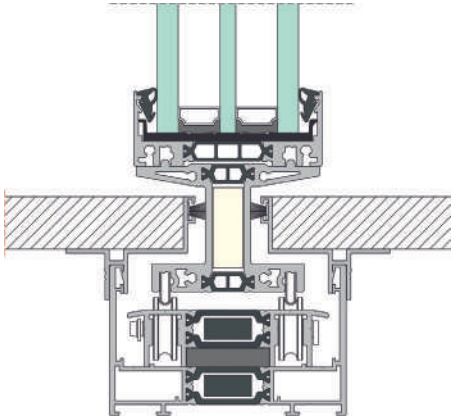

Przekrój rozwiązania szczelinowego

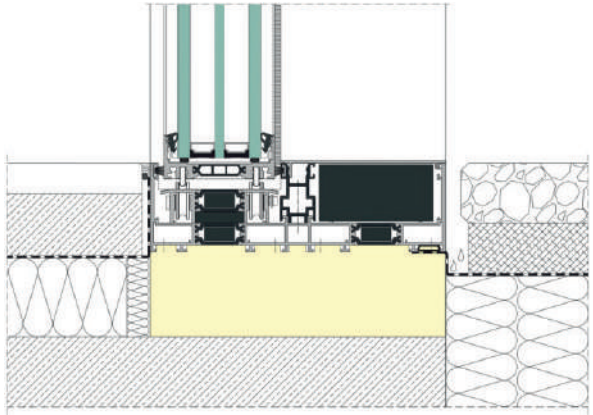

Przekrój przez futrynę

ALL DOORS

ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE

Aluminiowe drzwi panelowe to nowoczesny produkt o wyjątkowym wzornictwie, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa. Standardowo wyposażone są w 5-punktowy zamek zgodny z normami SKG** i RC2, monolityczne skrzydło, panel o identycznym wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym, zlicowane aplikacje INOX oraz pianę PUR o najlepszych parametrach izolacyjnych. Drzwi tworzone są w oparciu o system MB-86 i serię paneli AP. Można je zaprojektować zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta, oferując szeroką gamę kolorów, wykończeń oraz dodatkowych akcesoriów, takich jak wizjery czy systemy kontroli dostępu.







RODZAJE PANELI

Panel wsadowy

Montaż paneli wsadowych w skrzydle drzwiowym jest taki sam jak przy ogólnie stosowanych szybach zespolonych. Profil skrzydła jest widoczny z obu stron drzwi. Taka konstrukcja wypełnień drzwiowych pozwala na najszybszą i najprostszą metodę montażu. Standardowo oferowana przez nas grubość to 24 i 36mm (dostępne również grubości 40 i 44mm).



Panel nakładkowy jednostronny

Wykonane z okładzin aluminiowych. Blacha aluminiowa (o grubości 3mm) po stronie zewnętrznej klejona jest na ramę drzwiową, dzięki czemu pozostaje ona niewidoczna. Od strony wewnętrznej stosuje się listwy przyszybowe. Konstrukcja ta nadaje drzwiom elegancki i spójny wygląd.



Panel nakładkowy obustronny

Nakładki obustronne cechują się najwyższymi właściwościami izolacyjnymi. Aluminiowe okładziny przykrywają skrzydło z obu stron, nadając drzwiom estetyki i elegancji na najwyższym poziomie. Grubość całkowita wypełnienia jest w tym przypadku największa i dostosowana do danego systemu profilu drzwiowego.




ALL DOORS

ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE



AP**01**

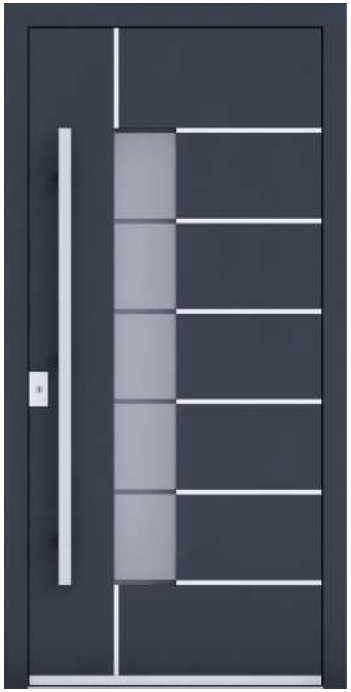


AP**02**



AP**03**



AP**04**

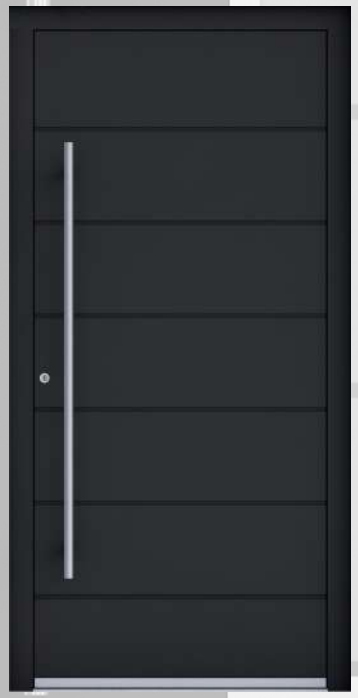


AP**05**

ALL DOORS


ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE




AP**16**

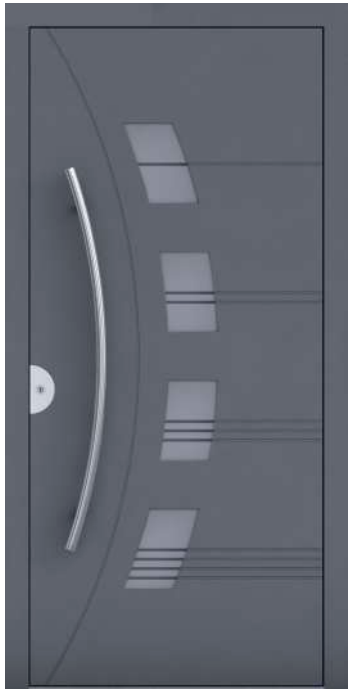

AP**17**

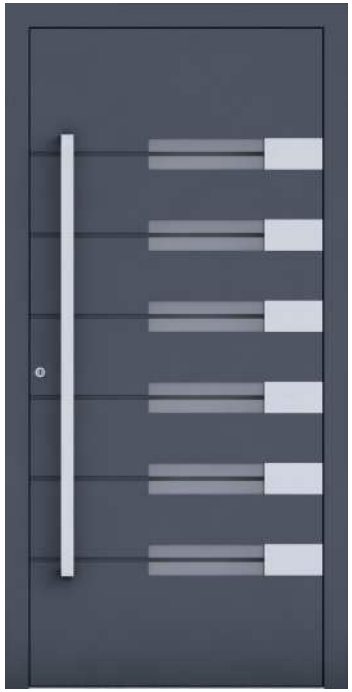

AP**18**

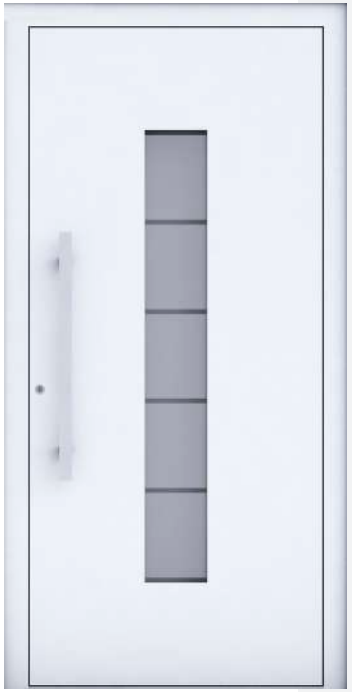

AP**19**



AP**20**

ALL DOORS


ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE



AP**06**



AP**07**

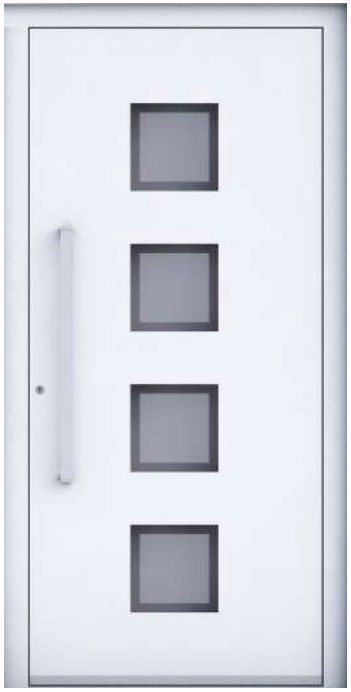

AP**08**



AP**09**




AP**10**

ALL DOORS

ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE



AP**11**

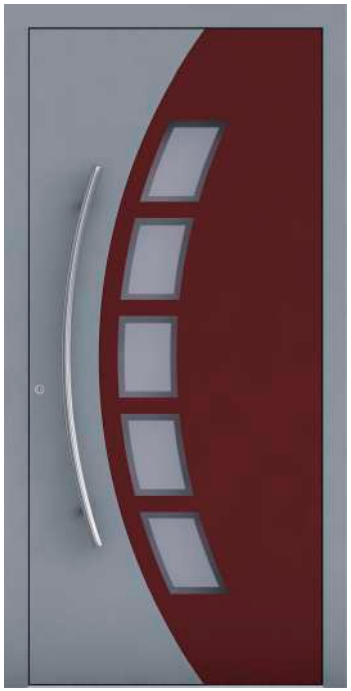

AP**12**



AP**13**




AP**14**



AP**15**

ALL DOORS

ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE

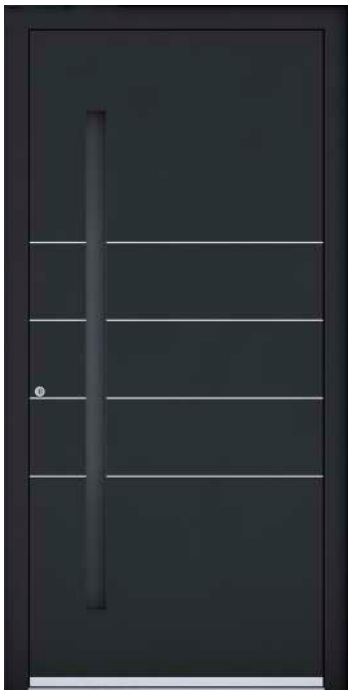


AP**21**




AP**22**



AP**23**

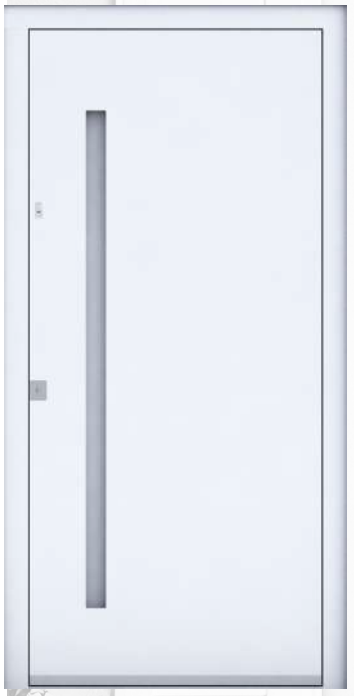

AP**24**

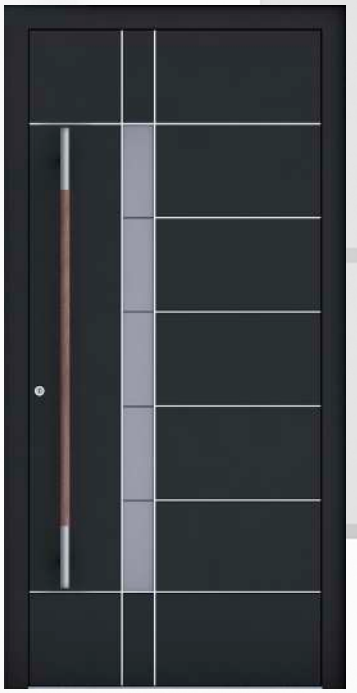

AP**25**

ALL DOORS


ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE



AP**26**



AP**27**

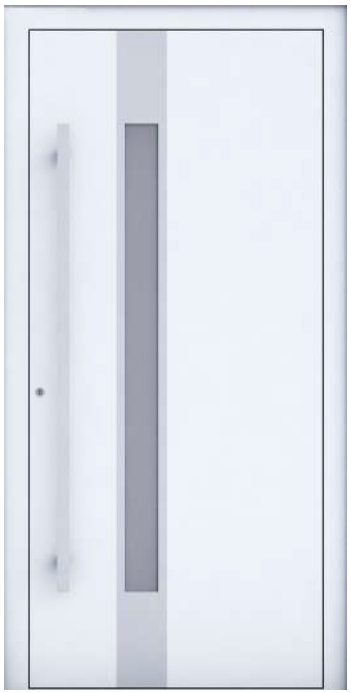

AP**28**



AP**29**



AP**30**



DRZWI **PIVOT**

Drzwi pivotowe to innowacyjne rozwiązanie architektoniczne, które staje się coraz bardziej popularne w nowoczesnych projektach budowlanych. Charakteryzują się one przede wszystkim dużymi wymiarami i niebanalnym designem, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób pragnących nadać swojej przestrzeni unikalny charakter.

Ich główną cechą jest przesunięta oś obrotu, co pozwala na łatwiejsze otwieranie dużych skrzydeł drzwiowych.

Drzwi pivotowe oferują również doskonałą izolację termiczną i akustyczną oraz są szczelne na wodę i powietrze, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w nowoczesnym budownictwie. Dodatkowo, zaawansowane systemy ryglowania zwiększają bezpieczeństwo i ochronę.

Wzorniki kolorów



PIVOT **07**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 9005 | Woodec Alpine
APLIKACJE	Zlicowane w kolorze 9005
POCHWYT	PWZ w kolorze RAL 9005, L-800 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PIVOT **08**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 9005 pod lamelami 3D
APLIKACJE	Pionowe lamele 3D w kolorze Winchester
POCHWYT	PZV L – 3000 mm zintegrowany z panelem w kolorze RAL 9005
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PIVOT **09**

MATERIAŁ	Szkło lakierowane
KOLOR	Czarny
POCHWYT	PWZ w kolorze RAL 9005, L-2200 mm
ROZETA	61421 kolorze czarnym



PIVOT **10**

MATERIAŁ	Spiek kwarcowy
KOLOR	ABU DHABI WHITE
POCHWYT	PS 10 w kolorze złotym
ROZETA	RS 20 w kolorze złota



PIVOT **10 PWZ**

MATERIAŁ	Spiek kwarcowy
KOLOR	ABU DHABI WHITE
POCHWYT	PWZ mm w kolorze RAL 9016, L-2200 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze białym



PIVOT **11**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	lakier Decoral Dąb naturalny
APLIKACJE	Czarne 6x6 mm
POCHWYT	PWZ 2022 w kolorze RAL 9005, L-500 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PIVOT **12**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 9005
APLIKACJE	Frezowania
POCHWYT	PZ10 w kolorze RAL 9005
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PIVOT **13**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 9005
POCHWYT	PZD dopasowany do wysokości panelu w kolorze RAL 9005
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym





PIVOT **01**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 7016
POCHWYT	PWZ zintegrowany z panelem w kolorze wypełnienia RAL 7016, L-2200 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PIVOT **02**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL DB 703 struktura
APLIKACJE	Frezowania
POCHWYT	PWZ 2022 PIVOT w kolorze RAL DB 703, STRUKTURA, L-2000 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PIVOT **03**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 7021
APLIKACJE	Frezowania
POCHWYT	PQ WE 26 w kolorze RAL 9005, wymiary: 40 x 20 mm, L-2000 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



DINDECOR



PIVOT **04**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL DB 703 struktura
APLIKACJE	Frezowania
POCHWYT	PWZ 2022 PIVOT w kolorze RAL DB 703, STRUKTURA, L-2000 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PIVOT **05**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 9007
APLIKACJE	Frezowania
POCHWYT	PWZ
ROZETA	RS 20 w kolorze RAL 9007



PIVOT **06**

MATERIAŁ	Aluminium | Spiek kwarcowy
KOLOR	RAL 9005 | Steel
APLIKACJE	Czarne 6 x 6 mm
POCHWYT	PS 10 CD w kolorze RAL 9005, L-1200 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PIVOT **14**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 7016
APLIKACJE	Frezowania
SZYBA	Satinovo
POCHWYT	PQ10 40x20mm, stal nierdzewna, L-2200 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze RAL7016



PIVOT **15**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL DB 703
APLIKACJE	Ramka w stylu klasycznym, frezowania
POCHWYT	PZ12 w kolorze złota
ROZETA	RS 20 w kolorze DB 703



PIVOT **16**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 6005
APLIKACJE	Ramka w stylu klasycznym
POCHWYT	PZ11 w kolorze złotym
KOŁATKA	w kolorze złotym
ROZETA	393882 w kolorze złota



PIVOT **17**

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	VIP Rustico
APLIKACJE	Frezowania, pionowa i pozioma aplikacja w kolorze VIP Amber
POCHWYT	Zintegrowany w kolorze VIP Amber, L- 400 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze Amber



URZĘDOWSKI
All Windows Group

Fabryka okien i drzwi Urzędowski powstała dzięki połączeniu kluczowych elementów produkcji stolarki drewnianej. Wszechstronna wiedza stolarska, wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne technologie - to fundamenty, które pozwoliły firmie szybko osiągnąć status lidera w branży stolarki otworowej. Drewniane okna, drzwi tarasowe oraz drzwi zewnętrzne Urzędowski szybko zdobyły uznanie i zaufanie Klientów w Polsce i za granicą. Produkty charakteryzuje ponadczasowa estetyka i wyjątkowe wzornictwo. Urzędowski to również profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w realizacji, na każdym etapie współpracy.


Wzorniki kolorów

GALUX MODERN

OKNA DREWNIANE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



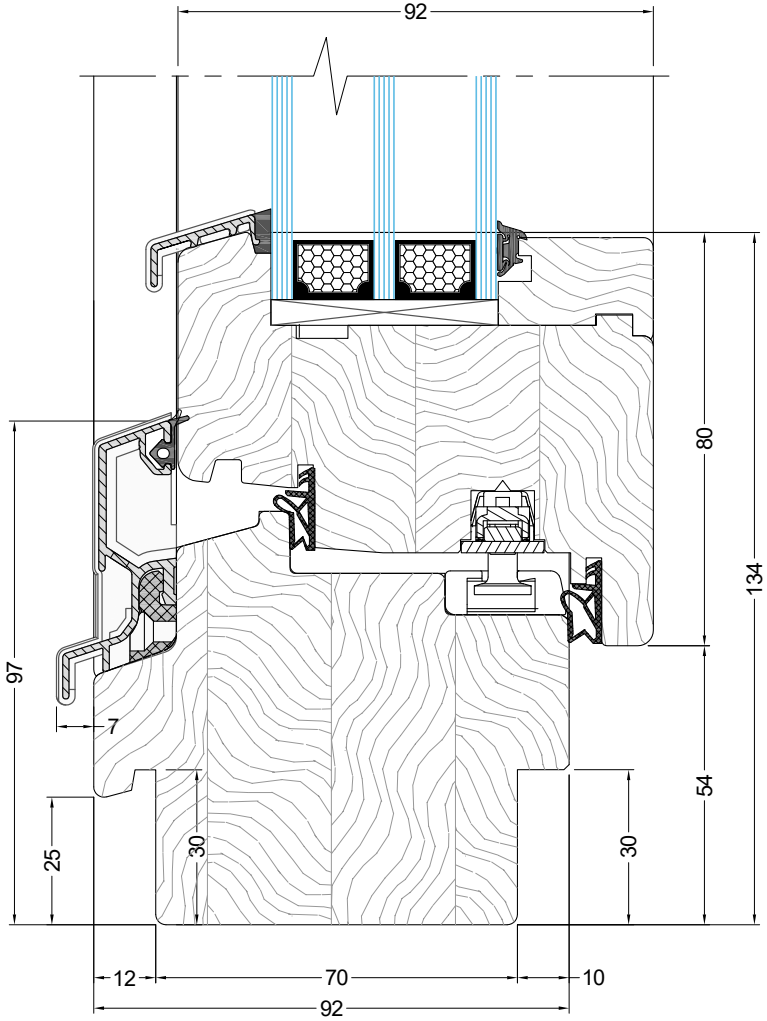

GALUX MODERN **Grubość profilu: 92 mm**

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,04
Drewno meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,01
Drewno dąb	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,92	0,79	1,14


*Wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

GALUX MODERN

OKNA DREWNIANE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



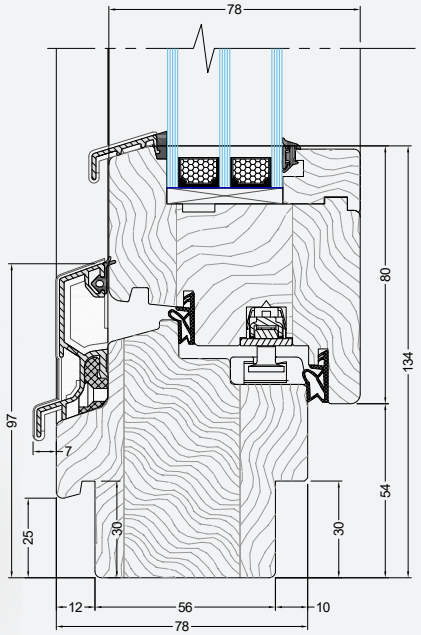


GALUX MODERN

Grubość profilu: 78 mm

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,96	1,16
Drewno meranti	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,92	1,12
Drewno dąb	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,99	1,29



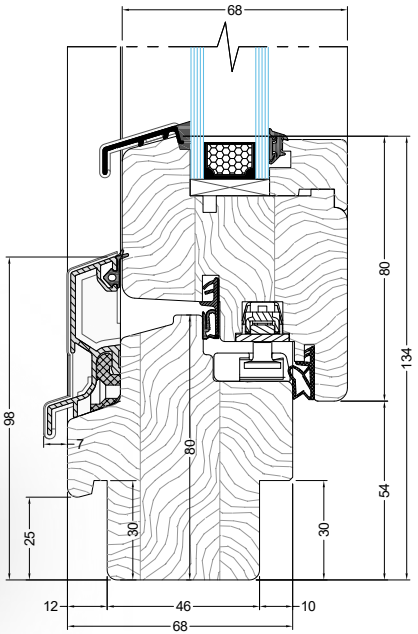

LEXO MODERN

Grubość profilu: 68 mm

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,28
Drewno meranti	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,3	1,2	1,24
Drewno dąb	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,43


*Wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

GALUX CLASSIC

OKNA DREWNIANE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



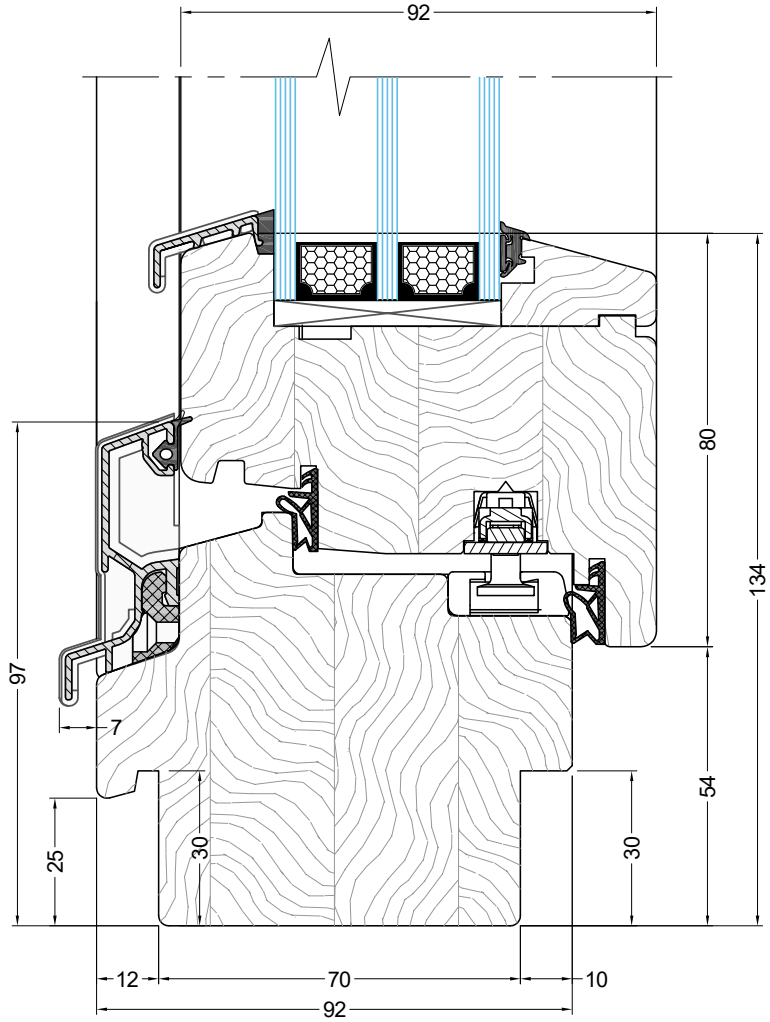

GALUX CLASSIC

Grubość profilu: 92 mm

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,04
Drewno meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,01
Drewno dąb	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,92	0,79	1,14


*Wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

GALUX CLASSIC

OKNA DREWNIANE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



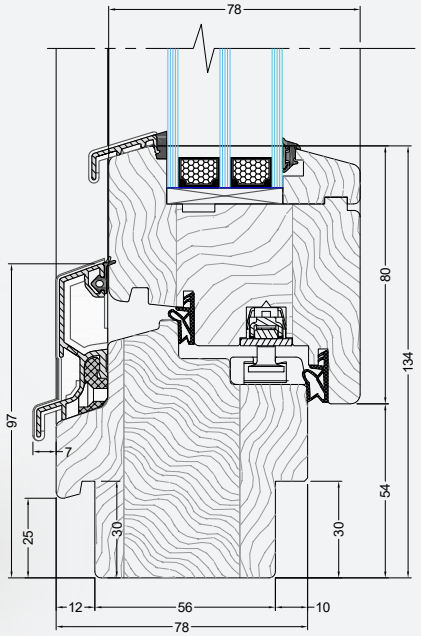


GALUX CLASSIC

Grubość profilu: 78 mm

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,96	1,16
Drewno meranti	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,92	1,12
Drewno dąb	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,99	1,29



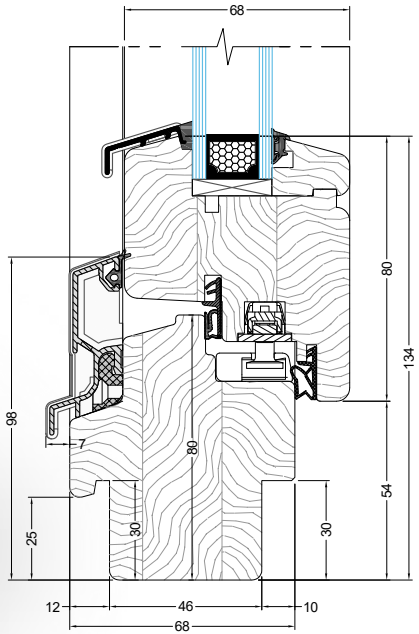

LEXO CLASSIC

Grubość profilu: 68 mm

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,28
Drewno meranti	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,3	1,2	1,24
Drewno dąb	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,43


*Wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

GALUX ALU MODERN

OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



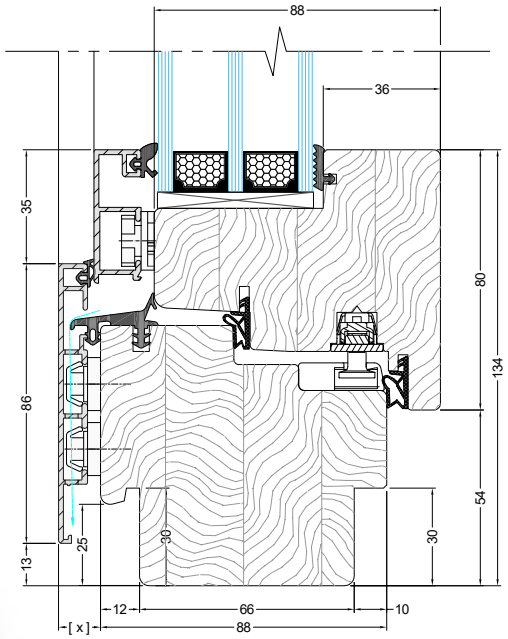

GALUX ALU MODERN


Grubość profilu: 88 mm

Osłona Aluminiowa Qua

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.89	1.206
Drewno meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.97	0.85	1.146
Drewno dąb	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.93	1.327

*Wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm



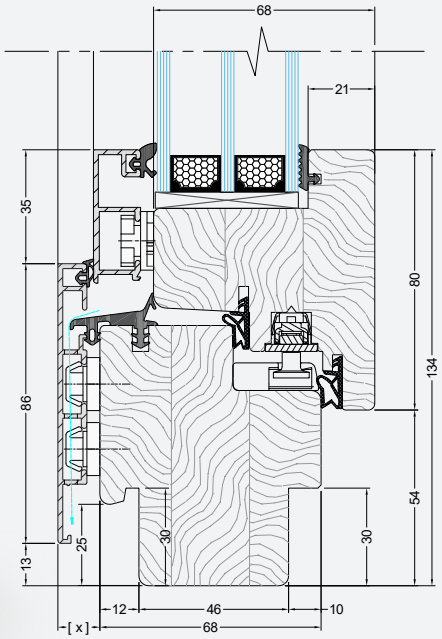

LEXO ALU MODERN

Grubość profilu: 68 mm

Osłona Aluminiowa Quadrat FB


	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.443
Drewno meranti	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.376
Drewno dąb	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.2	1.1	1.587

GALUX ALU CLASSIC

OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



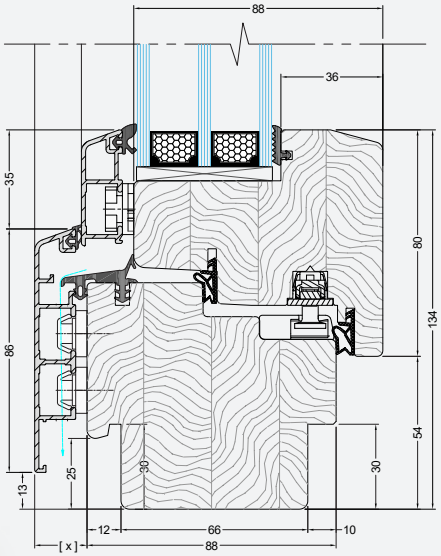

GALUX ALU CLASSIC


Grubość profilu: 88 mm

Osłona Aluminiowa Classic

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.89	1.221
Drewno meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.97	0.85	1.160
Drewno dąb	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.93	1.343

*Wartości podane są dla wymiarów okna referencyjnego 1230 x 1480 mm



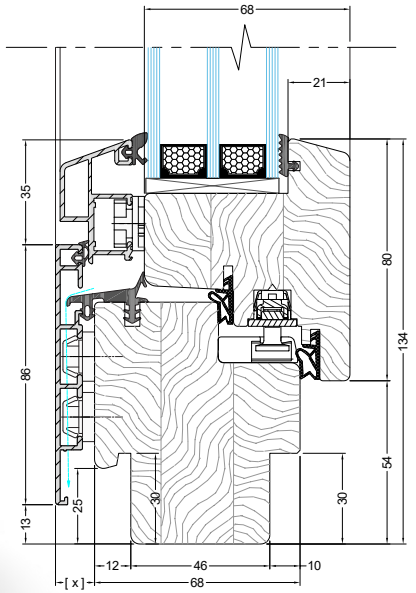

LEXO ALU CLASSIC

Grubość profilu: 68 mm


Osłona Aluminiowa Linear

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.352
Drewno meranti	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.287
Drewno dąb	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.2	1.1	1.482

HST GALUX
DRZWI PRZESUWNE DREWNIANE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



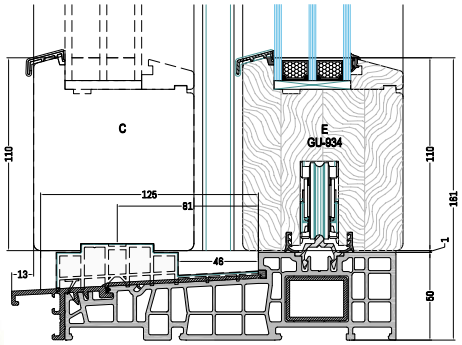


HST GALUX CLASSIC

Grubość profilu: 92 mm

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.84	0.75	1,250*
Drewno meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.84	0.75	1,250*
Drewno dąb	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.94	0.85	1,650*

*Wartości podane są dla wymiarów HST referencyjnego 3500 x 2300 mm
*Wynik U_f uśredniony



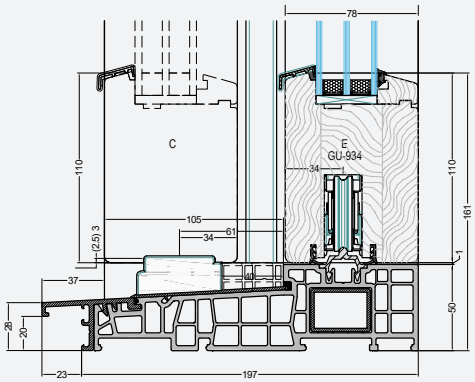

HST GALUX CLASSIC

Grubość profilu: 78 mm


	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1.0	0.93	1,350*
Drewno meranti	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1.0	0.93	1,350*
Drewno dąb	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1.1	1.0	1,657*

HST GALUX ALU

DRZWI PRZESUWNE DREWNIANO-ALUMINIOWE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



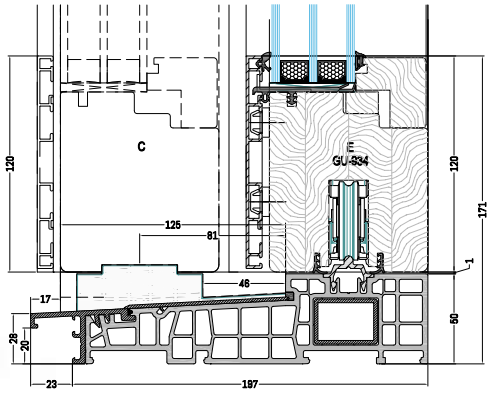


HST GALUX ALU MODERN

Grubość profilu: 88 mm

Osłona Aluminiowa Quadrat

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.88	0.80	1,534*
Drewno meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.88	0.80	1,534*
Drewno dąb	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.98	0.89	1,899*



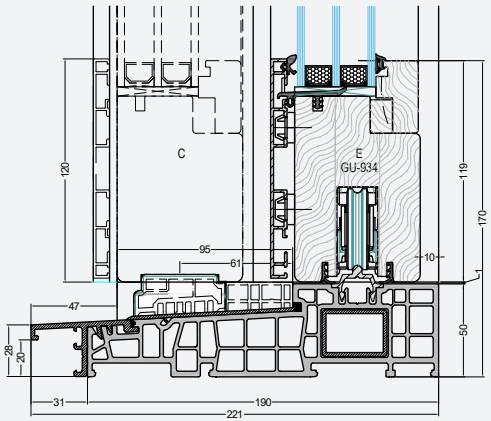

HST GALUX ALU MODERN

Grubość profilu: 68 mm

Osłona Aluminiowa Quadrat

	Szyba	U_w ramka aluminiowa	U_w ciepła ramka Swisspacer	U_f Drewna
Drewno sosna	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.0	0.92	1,728*
Drewno meranti	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.0	0.92	1,728*
Drewno dąb	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	1.0	2,096*

*Wartości podane są dla wymiarów HST referencyjnego 3500 x 2300 mm
*Wynik U_f uśredniony

LINIA EXO

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

NOWOŚĆ: PROFILE T-EXO ORAZ V-EXO

- **T-EXO** – drzwi płytowe 78 mm oraz 68 mm.
- **V-EXO** – drzwi ramowo-płytowe 78 mm oraz 68 mm.

Produkowane w zoptymalizowanym procesie technologicznym, zachowują pełny standard wyposażenia znany z wersji 92 mm.

Kolekcja drzwi drewnianych Urzędowski, obejmująca zarówno modele płytowe, jak i ramowo-płytowe, została opracowana z myślą o najwyższych standardach estetycznych i funkcjonalnych. Różnorodność wariantów konstrukcyjnych oraz dostępne grubości profili umożliwiają harmonijne dopasowanie do architektury i charakteru każdej inwestycji.

Nowa jakość drzwi Urzędowski 92 mm, która przekłada się na jeszcze lepszą izolacyjność termiczną **Ud = 0,88 W/(m²·K)**

- **TREND** – drzwi płytowe 92 mm.
- **VILLA** – drzwi ramowo-płytowe 92 mm.

To idealny wybór dla projektów energooszczędnych i wymagających najwyższych parametrów użytkowych.



LINIA VILLA

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



V-EXO **V001**



V-EXO **V002**



V-EXO **V003**



V-EXO **V421**

LINIA TREND

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



T-EXO **500**



T-EXO **501**



T-EXO **535**



T-EXO **540**

LINIA V-EXO

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

URZĘDOWSKI
All Windows Group



VILLA **001**



VILLA **017**



VILLA **421**




VILLA **422**

LINIA T-EXO

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

URZĘDOWSKI
All Windows Group

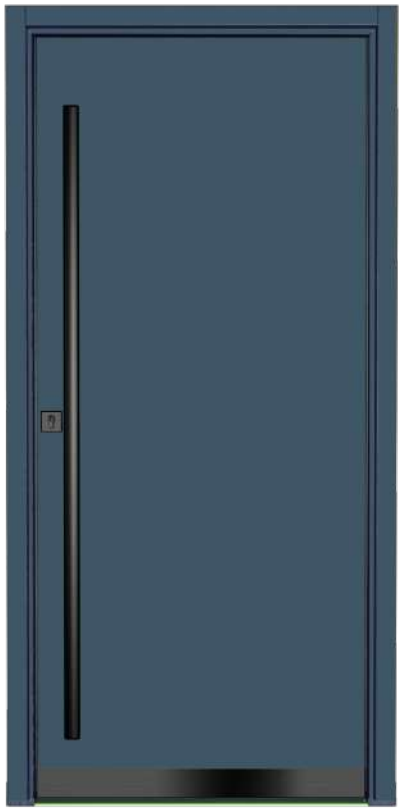

TREND **500**



TREND **505 INOX**



TREND **530 INOX**



TREND **531 INOX**

KOLORY DREWNA

URZĘDOWSKI
All Windows Group

SOSNA


S16


S10


S11


S12


S1


S13


S14


S5


S15

RAL 9016


RAL 7016

MERANTI


M30


M24


M29


M11


M15


M31


M39


M33


M27

RAL 9016


RAL 7016

DĄB


D28


D29


D3


D24


D30


D1


D9


D31


D27

RAL 9016


RAL 7016

** Kolory próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu*

ROLETY

Rolety zapewniają ochronę termiczną oraz dźwiękową. Zapobiegają również włamaniom. Można obsługiwać je w dwóch formach - ręcznie poprzez sznurek, taśmę, sprężynę lub rączkę, jak również elektrycznie za pomocą przycisku lub pilota. Przy wyborze rolet należy zwrócić uwagę na:

- ochronę przeciwsłoneczna, przed promieniami UV,
- ochronę termiczną,
- osłonę dźwiękową,
- ochronę antywłamaniową.

SKB

System rolet nadstawnych SKB to wysoko zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które powstało z myślą o poprawie bilansu energetycznego budynku. Badania w IFT Rosenheim wykazały, że proponowane rozwiązanie cechuje nadzwyczaj niski współczynnik przenikalności cieplnej (U_{sb} już od 0,4 W/m^{2}K) co stawia go na pierwszym miejscu pośród pozostałych rozwiązań. System rolet SKB zaprojektowano o wbudowania w ociepleniu, przez co skrzynka pozostaje niezauważalnym elementem fasady.







SK

Rolety w systemach adaptacyjnych SK, przeznaczone są do zastosowania głównie w budynkach już istniejących. Zaletą ich jest brak konieczności ingerencji w obecny stan budynku. Nie wymagają one specjalnych przygotowań pod montaż i nie są zintegrowane z oknem. Dzięki temu decyzję o montażu rolet w systemie adaptacyjnym możemy podjąć w dowolnym momencie. Rozwiązania te mogą być montowane do stolarki okiennej (we wnęce) lub bezpośrednio na ścianie.



SP-E

Systemy podtynkowe SP-E są przeznaczone głównie do nowych budynków, ale po zmianach w nadprożu mogą być zamontowane również w istniejących obiektach. Ważne jest, aby na etapie projektowania budynku zaplanować ich zastosowanie i sposób instalacji, co pozwala efektywnie wykorzystać ich funkcjonalność. Rolety podtynkowe zapewniają doskonałą izolację termiczną i energetyczną,nie ingerując w konstrukcję okna, drzwi i nadproża. Doskonale wpasowują się w elewację budynku, stanowiąc jej integralną część.



SKT

W systemie rolet nadstawnych SKT skrzynka rolety została bezpośrednio osadzona na ramie okiennej. Wykonana z bardzo dobrej jakości elementów PVC, a jej wnętrze zostało dodatkowo docieplone, zapewniając tym samym większą izolację termiczną. System ten posiada certyfikat renomowanego ośrodka badawczego IFT Rosenheim w zakresie przenikalności cieplnej.



ŻALUZJE FASADOWE

Żaluzje fasadowe firmy All Windows Group są eleganckim i nowoczesnym rozwiązaniem montowanym na elewacji budynku. Spełniają funkcję izolatora, który w dużej mierze wpływa na temperaturę w pomieszczeniu, dlatego produkt dedykowany jest przede wszystkim do budynków z dużymi przeszkleniami.

Każdy rodzaj żaluzji fasadowej może być wyposażony w prowadnicę lub linkę stalową (w momencie braku miejsca na zamontowanie prowadnic), a obsługa może odbywać się za pomocą napędu elektrycznego bądź ręcznego (korba). Prosta budowa żaluzji fasadowych w połączeniu z lekką konstrukcją doskonale sprawdza się w nowoczesnych projektach architektonicznych jak również w istniejących już budynkach.

Oprócz funkcji izolacyjnych żaluzje fasadowe wpływają na estetykę obiektu oraz stanowią doskonały element wizualny. Odpowiednio dobrane w połączeniu z właściwym systemem oświetlenia i klimatyzacji, ograniczają koszty i przyczyniają się do poprawy warunków środowiska naturalnego.

Żaluzje fasadowe to innowacyjny i stylowy produkt zmieniający charakter fasady budynku. Chronią wnętrze obiektu przed nadmiernym jego nasłonecznieniem, zapewniając skuteczną barierę pozwalającą utrzymać komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Możliwość ustawienia kąta nachylenia lameli pozwala na optymalne zaciemnienie wnętrza pomieszczenia oraz reguluje ilość przenikania ciepła słonecznego do budynku. Dodatkowo żaluzje fasadowe stanowią skuteczną barierę eliminującą nadmierną ilość hałasu z otoczenia.

W celu zabezpieczenia lameli przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych wierzchnia warstwa lameli pokryta jest farbą poliestrową. Szeroka paleta kolorów RAL daje możliwość dopasowania żaluzji do każdego rodzaju fasady budynku. Funkcjonalność systemu została dodatkowo zwiększona poprzez możliwość zastosowania szerokiej gamy dodatkowych urządzeń (w przypadku opcji sterowania za pomocą napędu elektrycznego).

C80

C80 - Lamele żaluzji fasadowych produkowane są w dwóch typach o przekroju poprzecznym przypominającym literę **C** o szerokości 80 mm.



Z90

Z90 - Lamele żaluzji fasadowych PORTOS produkowane są w dwóch typach o przekroju poprzecznym przypominającym literę **Z** o szerokości 90 mm.



SKB/F

SKB/F - Przemyślana konstrukcja systemu umożliwia zastosowanie w skrzynce mechanizmu żaluzji fasadowych SkyFlow. Montaż szyny jest bardzo szybki i prosty. Dzięki temu można estetycznie zestawić na tej samej elewacji rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe.







SZF/A

Żaluzja w wersji adaptacyjnej jest przeznaczona do montażu na elewacji lub we wnęce okiennej w istniejących budynkach. Umożliwia ona zastosowanie podziału żaluzji dzięki podwójnej prowadnicy, co pozwala na bardziej elastyczne dostosowanie do różnych potrzeb montażowych.


SZF/BX

Została zaprojektowana z myślą o łatwym i szybkim montażu w nowo powstających budynkach. Może posiadać nośnik tynku po obu stronach, co umożliwia wykonanie obróbki tynkarskiej przy użyciu dowolnego materiału wykończeniowego.


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KÖMMERLING 88 MD


Rama

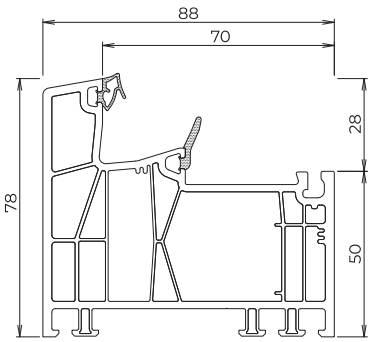

88171

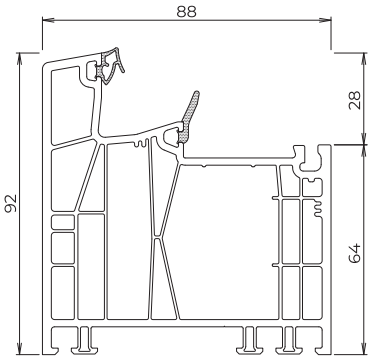


88172

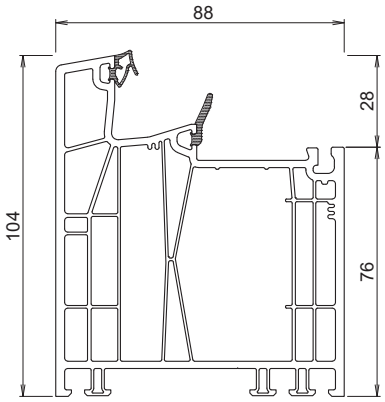


88173


Skrzydło

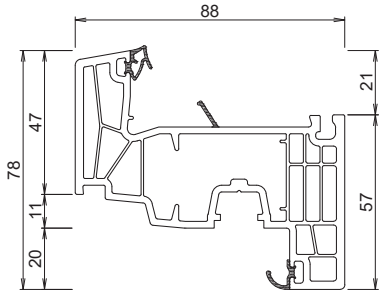


88271

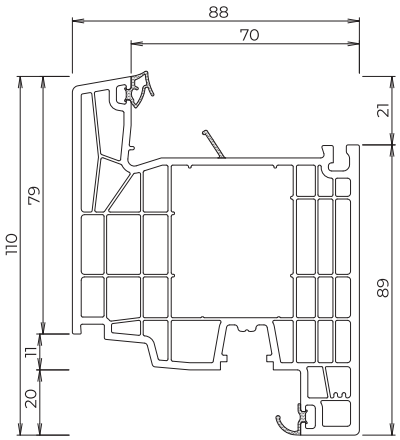


88274

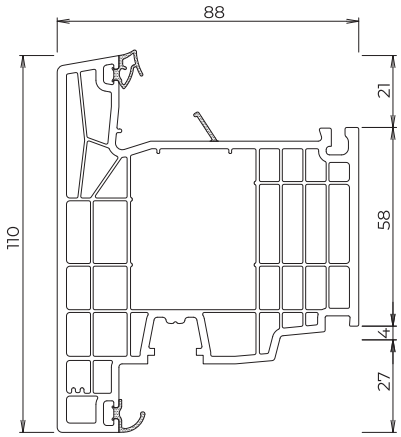

88275

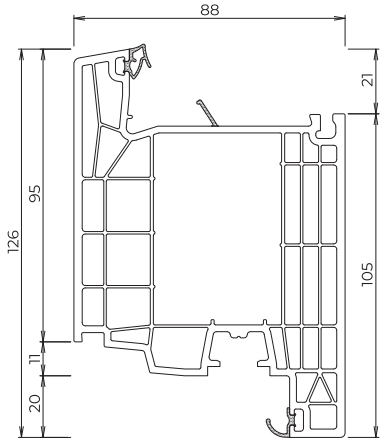

88276

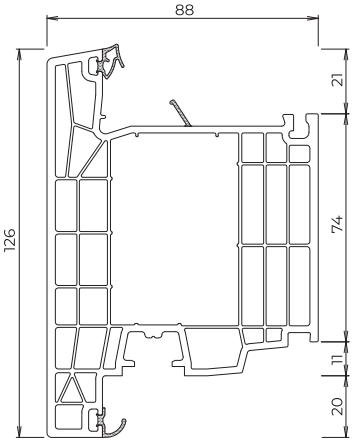


88277


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KÖMMERLING 88 MD

Słupek (w skrzydle)

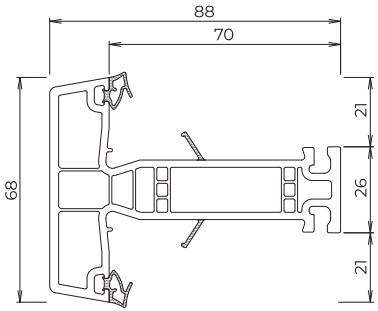


88300

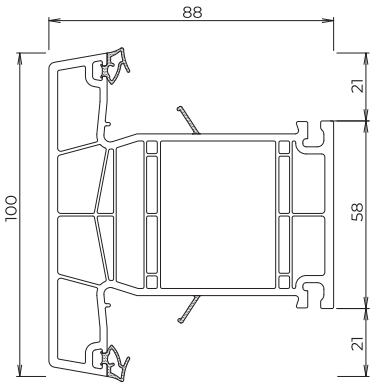


88301


Słupek

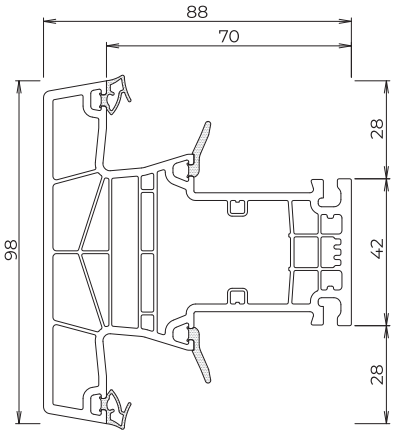

88371

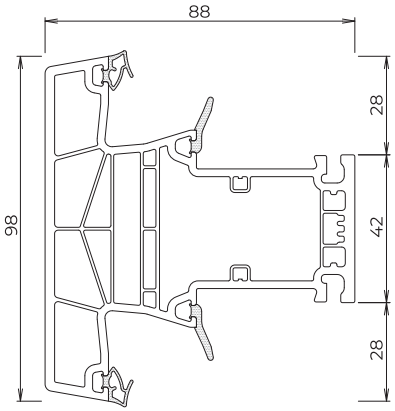


88372

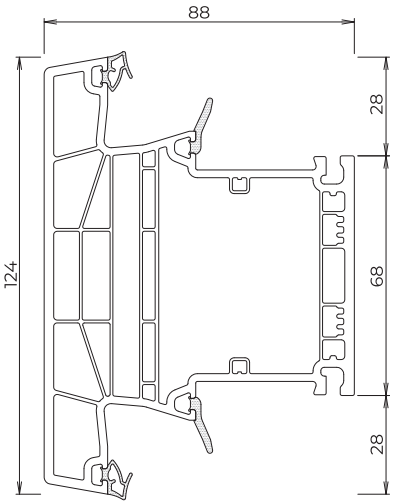


88373

Słupek ruchomy

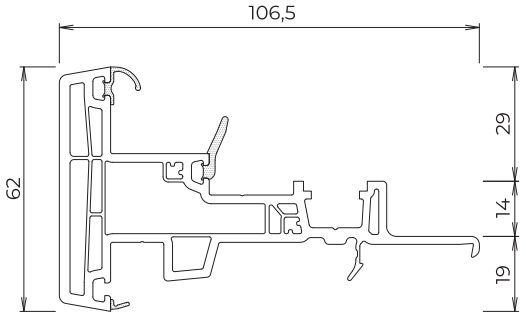

88471

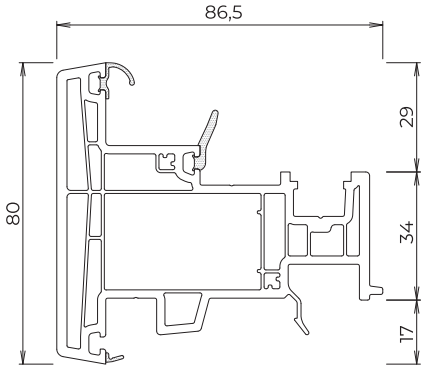


88472


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KÖMMERLING 88 MD


Poszerzenie




88700




88701



88702

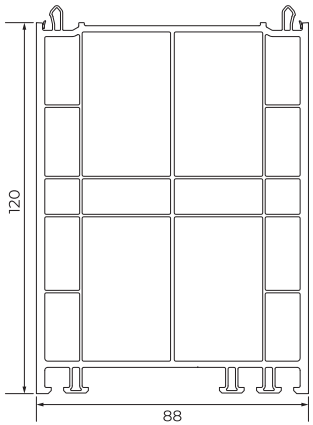

88703

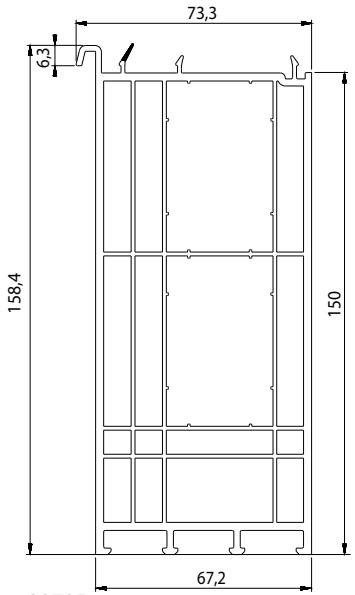


88705

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


KÖMMERLING 88 MD

Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW


Łącznik

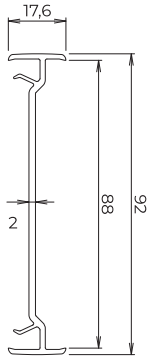


8350

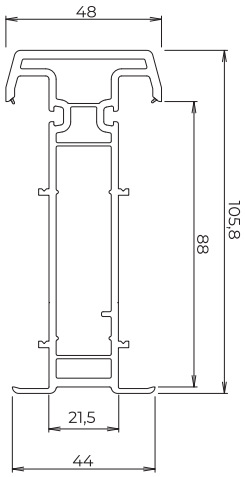


88605

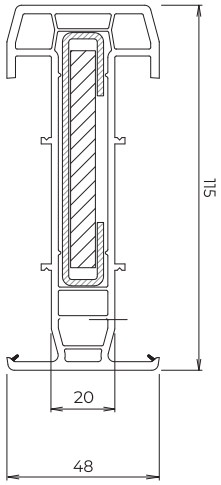


88609




G022




76606

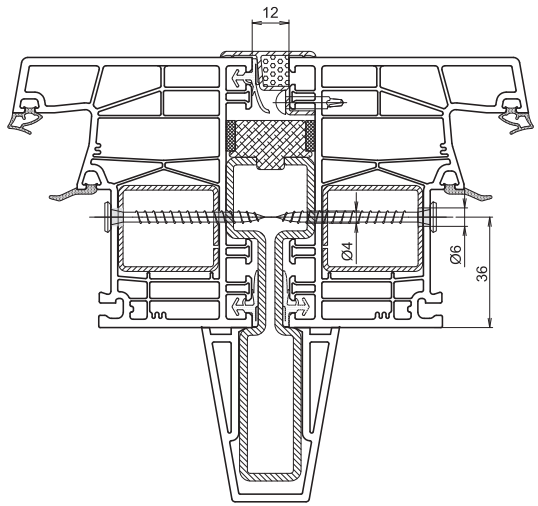


93000 + V470 + A235

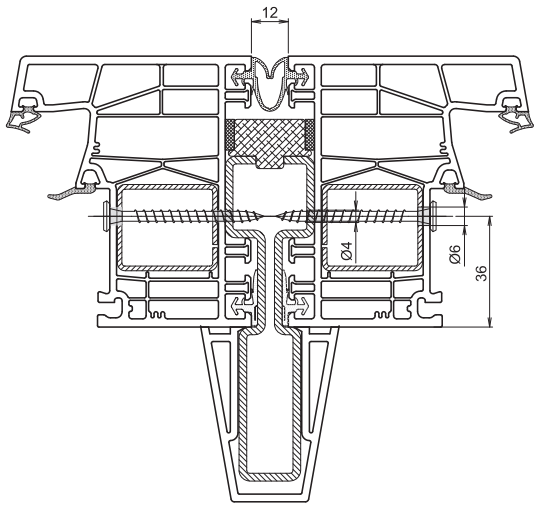


93000 + V470 + G176

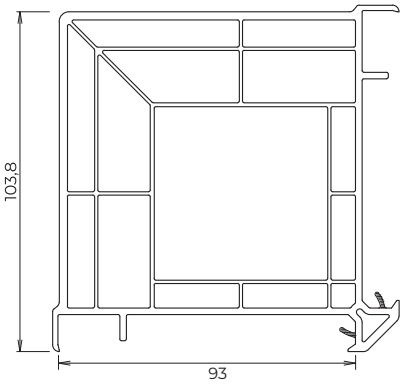

8355

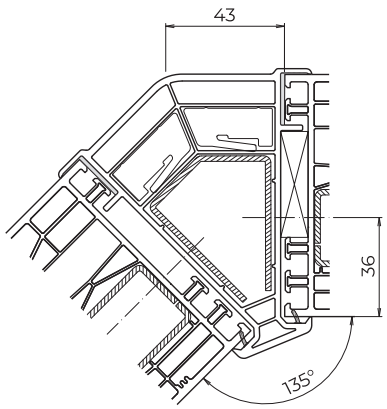

8356

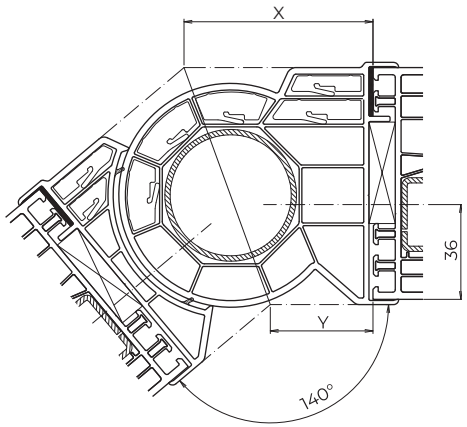


8341 8340


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KÖMMERLING 76 MD


Rama




76171




76172

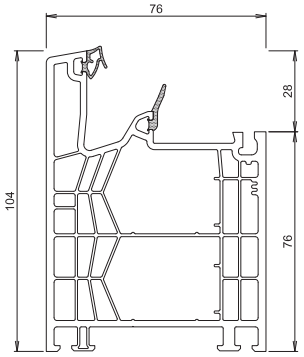

76173

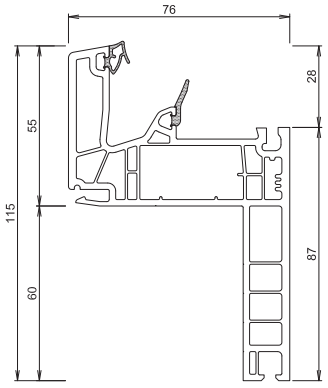


76174

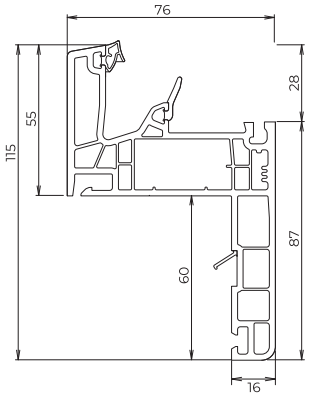


76181


Skrzydło




76270



76271

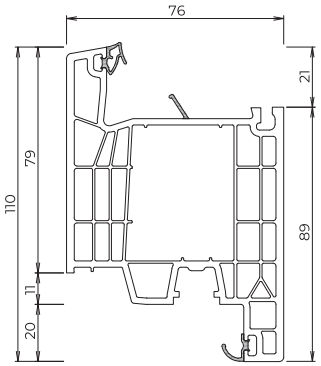

76272

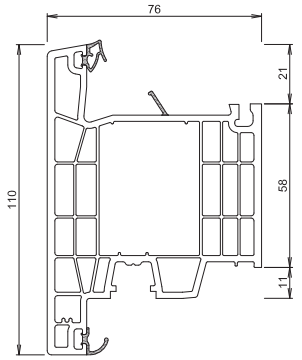


76283


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KÖMMERLING 76 MD


Słupek (w skrzydle)




76300



76301




76302

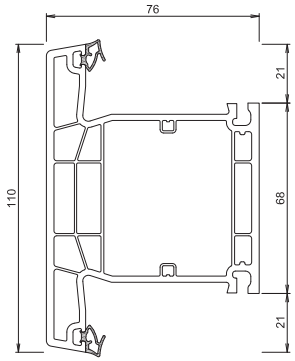


76303


Słupek



76371




76372

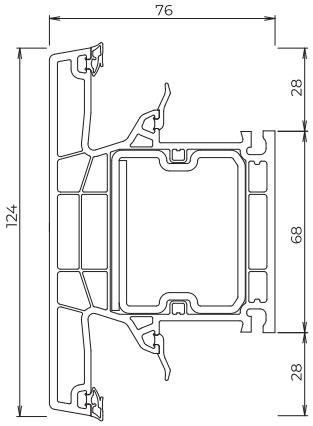


76373

Słupek ruchomy

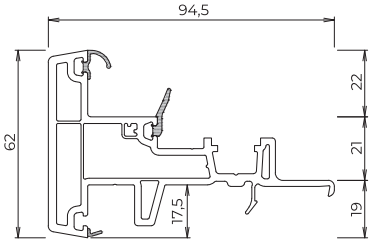

76471




76472


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KÖMMERLING 76 AD


Rama




76101

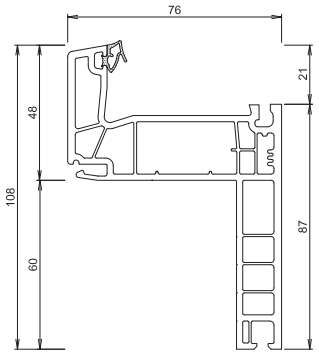

76104




76102




76103


Skrzydło




76201

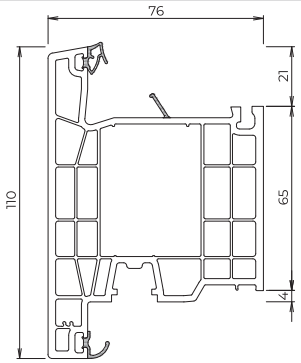


76204

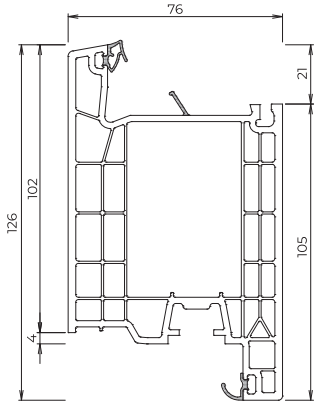

76206

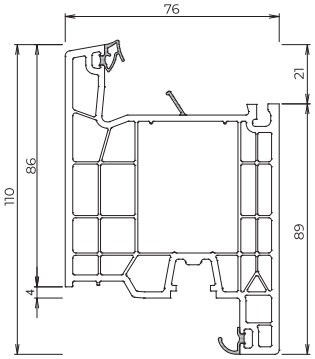


76205

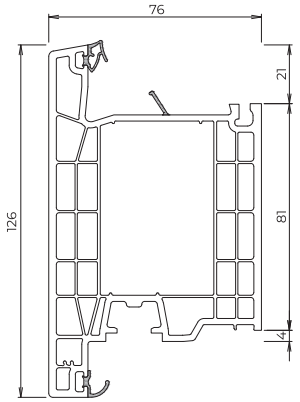


76207


Słupek



76301




76302

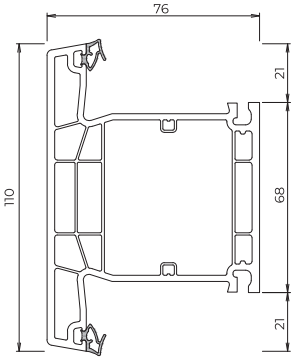


76303

Słupek ruchomy

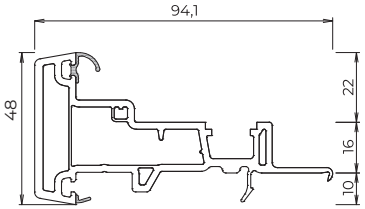

76401




76402

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


KÖMMERLING 76 AD/MD

Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW


Poszerzenie




76708

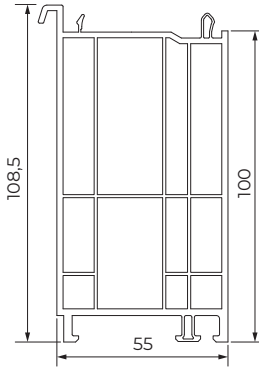


76709




76700




76701




76702

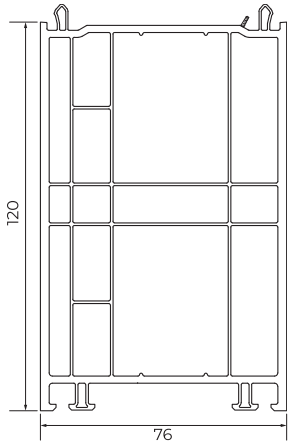

76703

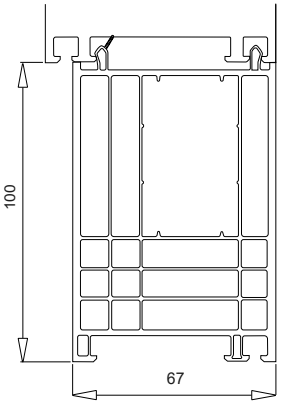

76713

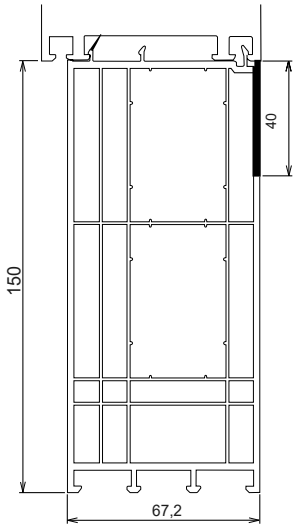


76714

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


KÖMMERLING 76 AD/MD

Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW


Łącznik

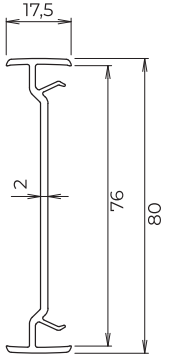


76604

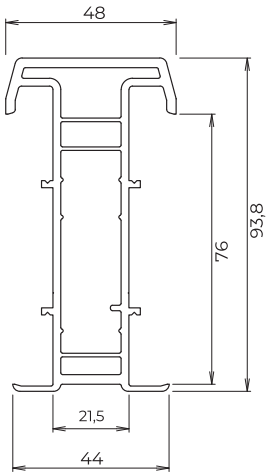


76605




76606

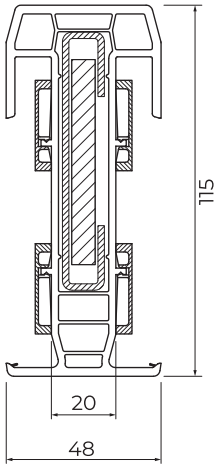


76608

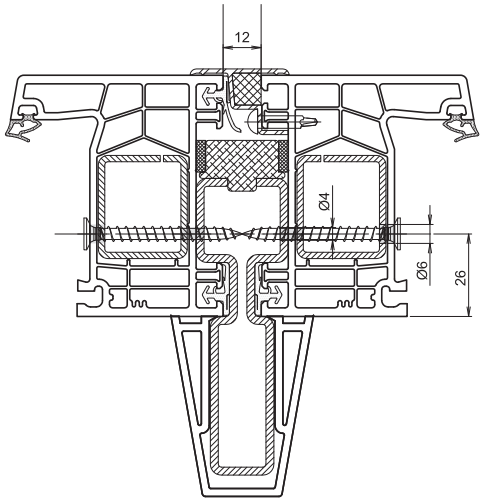


93000 + V477 + A235

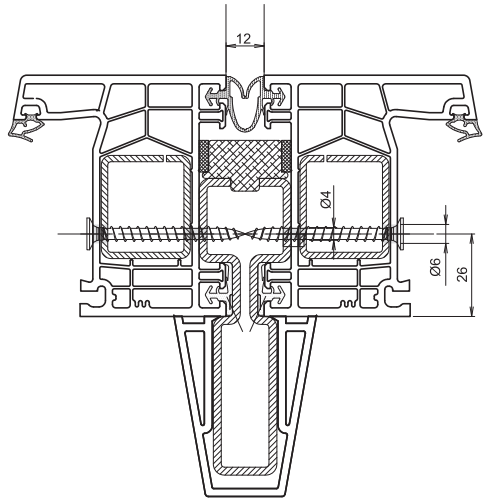


93000 + V477 + G176

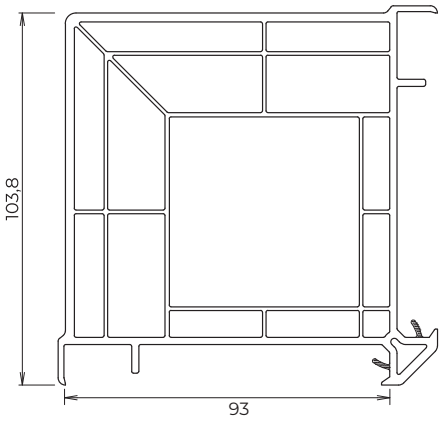

8355

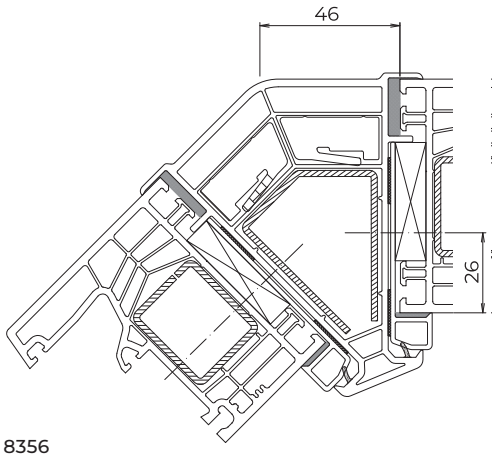

8356

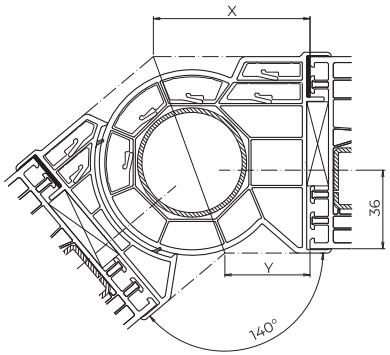


8341 8340

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


KÖMMERLING 76 AD/MD / 88 MD

Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW


Listwy podparapetowe

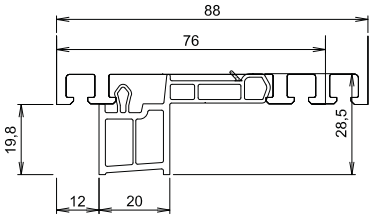


76750

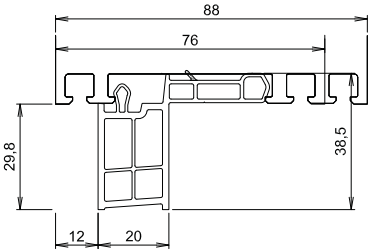


76751

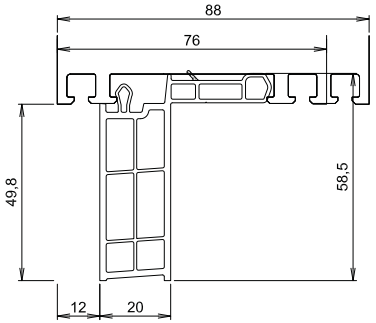


76752

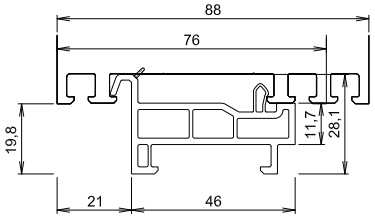


76754

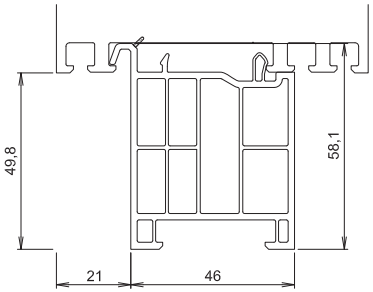


88753

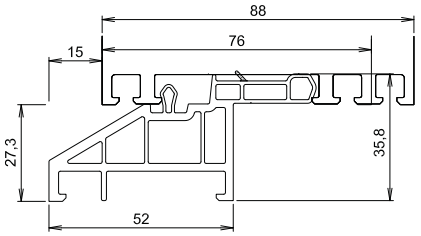


76757

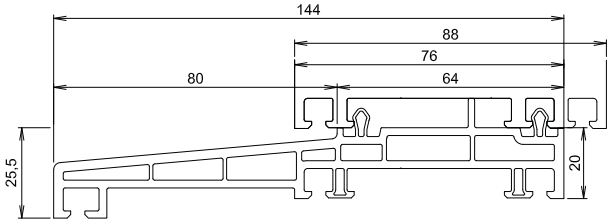


76758

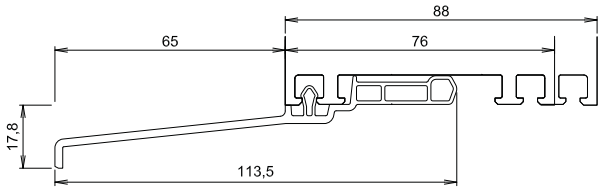


76760

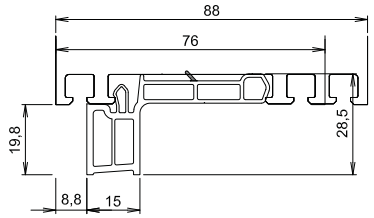


76762

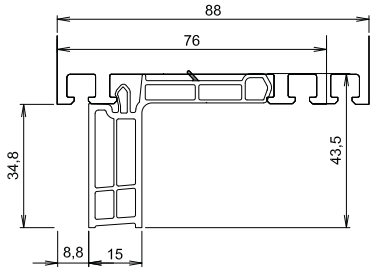

76763

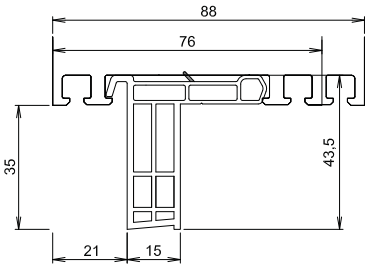

76765

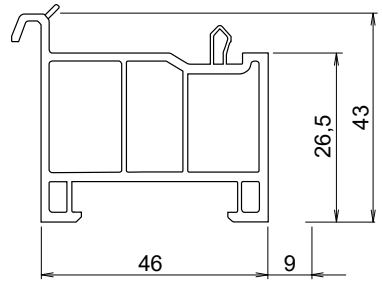


76776


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KÖMMERLING 70

Rama




70121




70123


Skrzydło



70220

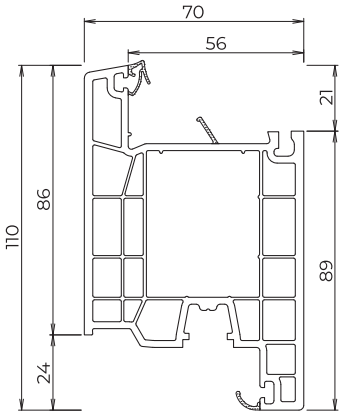


70221

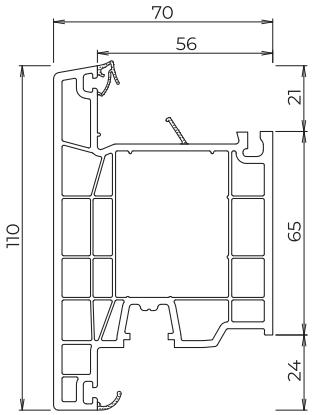


70222

Słupek



70320

Słupek ruchomy




70420


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KÖMMERLING 70


Poszerzenie



70701




70702

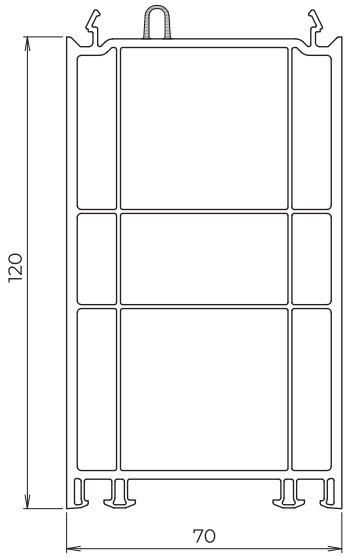


70703


Łącznik




70601

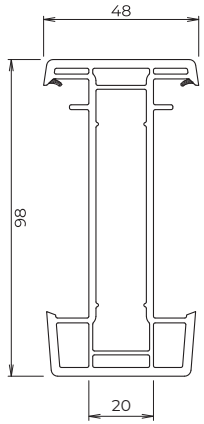


70602

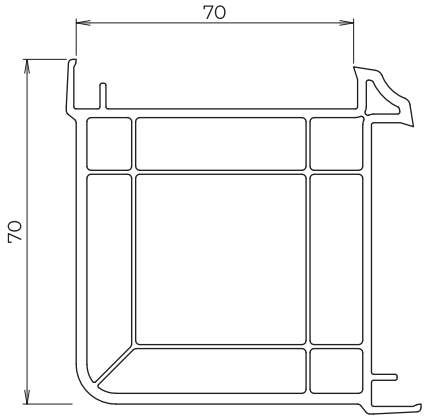


70603

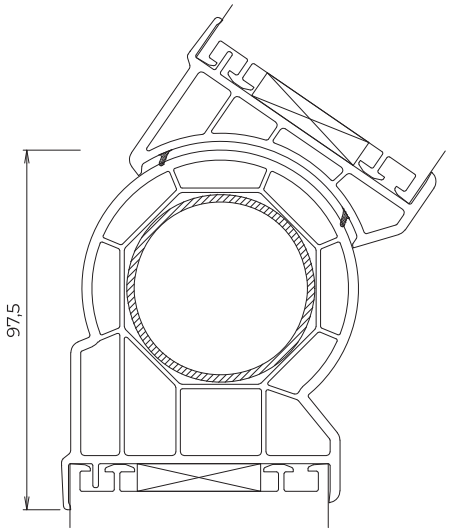

70604



1248

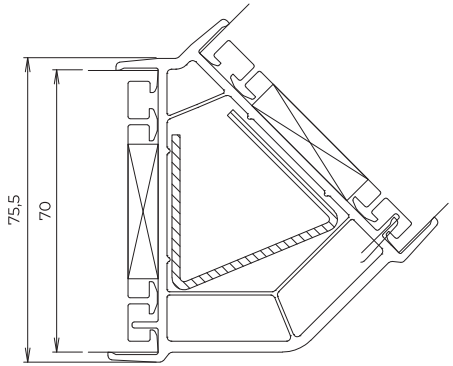


6356


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KÖMMERLING 70


Listwy podparapetowe



342



346

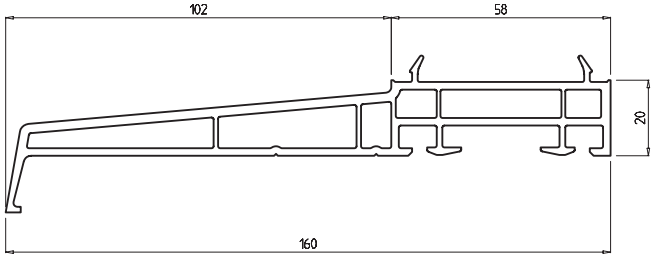


FB102


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 82


Rama



101.290




101.291




101.292


Skrzydło




103.340




103.341




103.345



103.346




105.380




105.381

Słupek




102.310

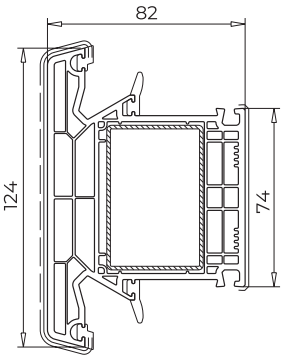


102.311

Słupek




102.312




102.315

B Słupek ruchomy

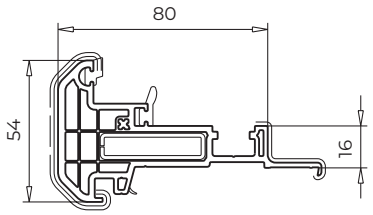

102.314




102.316


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 82


Poszerzenie




114.040



114.041




114.042




114.043


Łącznik




116.217

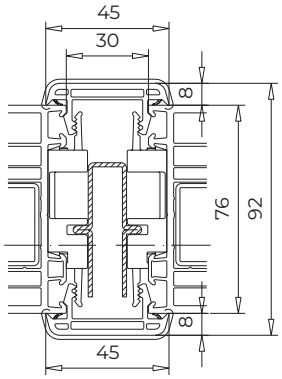


116.210 + 116.210

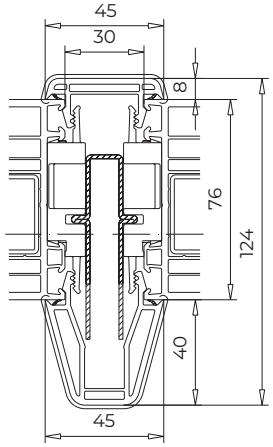


116.211 + 116.210

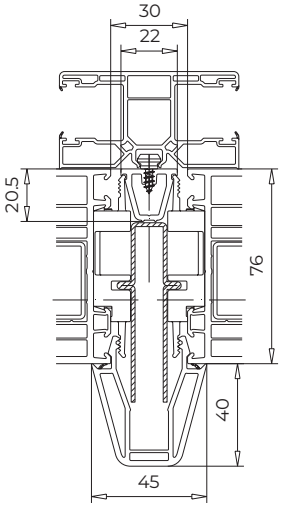


116.211 + 116.213

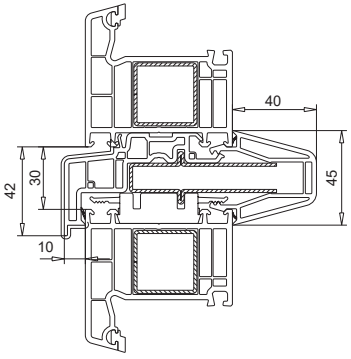


116.212 + 116.211




116.030




116.053

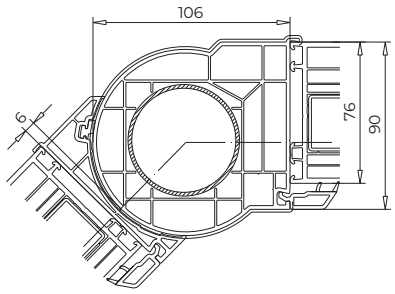


116.216.2



116.219

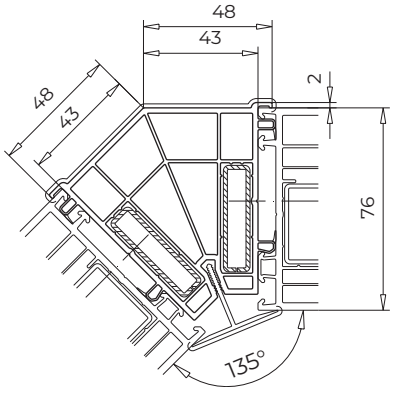

116.226

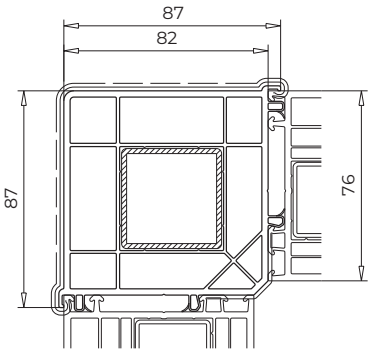


116.229


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 76 MD


Rama



101.350




101.351




101.352


Skrzydło




103.380




103.381




103.485



103.486




105.400




105.401

Słupek




102.350

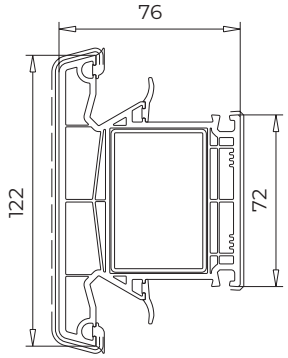


102.351


Słupek (w skrzydle)



102.352




102.355

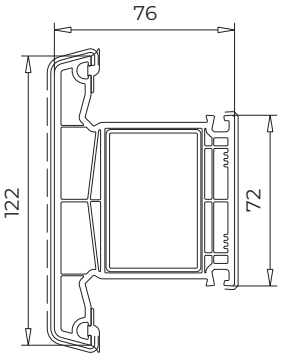


102.357

B Słupek ruchomy



102.354




102.356


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 76 MD


Poszerzenie




114.052




114.053




114.054




114.055

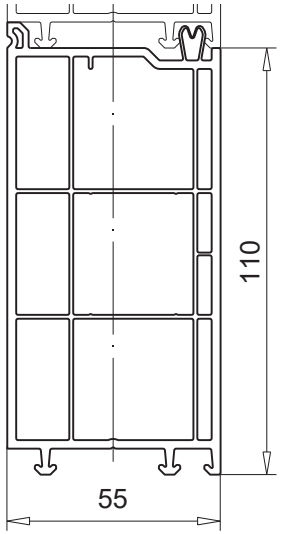


109.121



109.126



109.222




109.223


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 76 MD


Łącznik




116.217

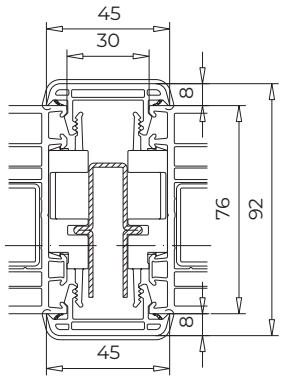


116.210 + 116.210

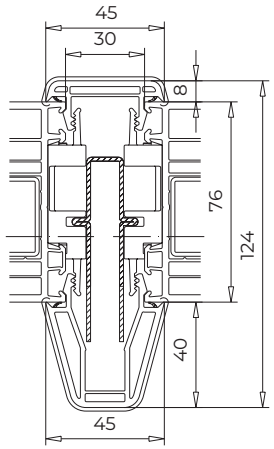


116.211 + 116.210

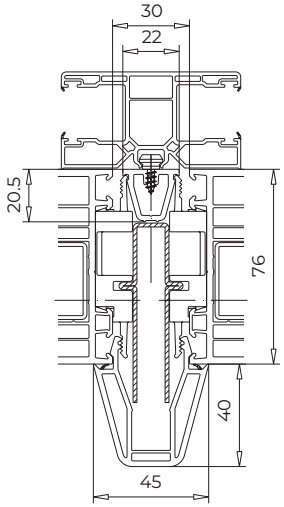


116.211 + 116.213

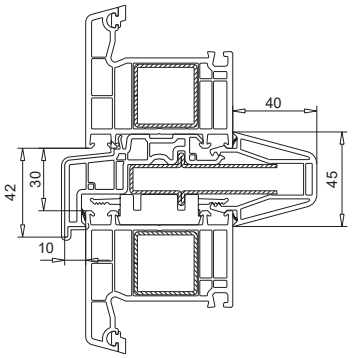


116.212 + 116.211

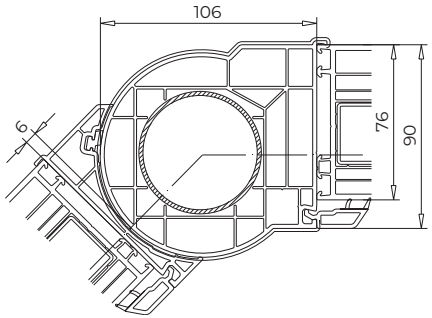


116.216.2




116.030




116.230



116.053

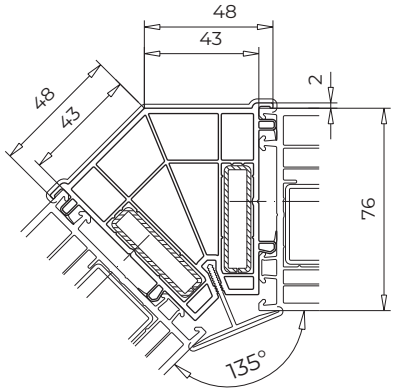

116.226

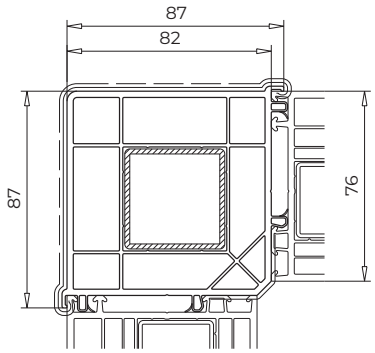


116.229


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 76 AD


Rama



101.353




101.354




101.355


Skrzydło




103.380




103.381




103.485



103.486




105.400




105.401

Słupek




102.352

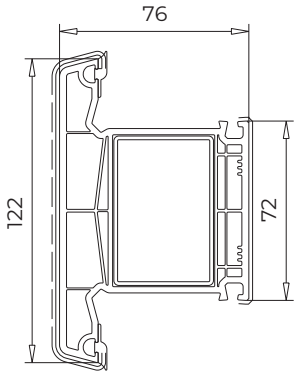


102.357

B Słupek (tylko w skrzydle)




102.355

B Słupek ruchomy



102.354




102.356


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 76 AD


Poszerzenie




114.052




114.053




114.054




114.055

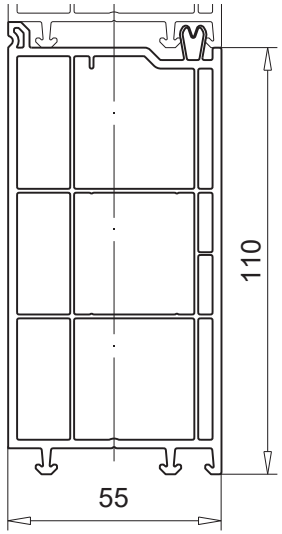


109.121



109.126



109.222




109.223


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 76 AD


Łącznik




116.217

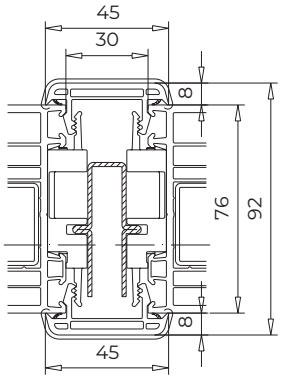


116.210 + 116.210

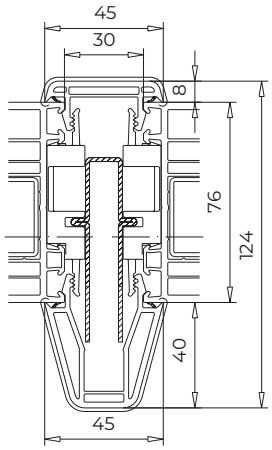


116.211 + 116.210

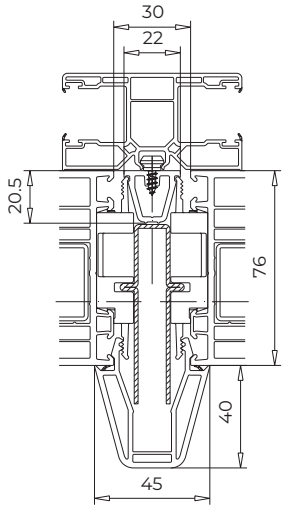


116.211 + 116.213

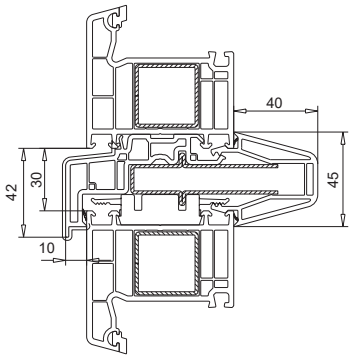


116.212 + 116.211

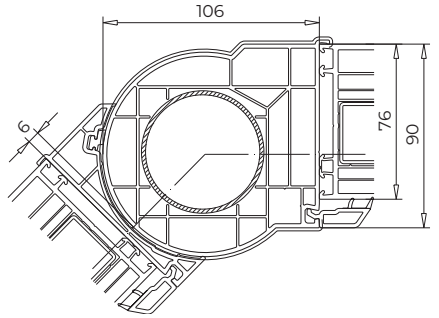


116.216.2




116.030




116.219



116.053

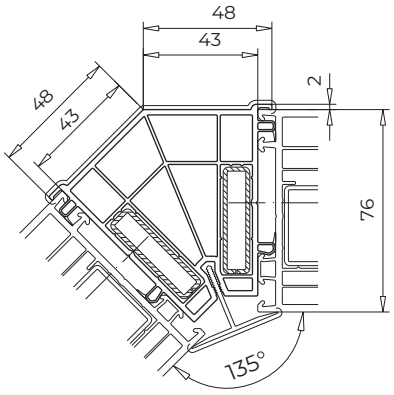

116.226

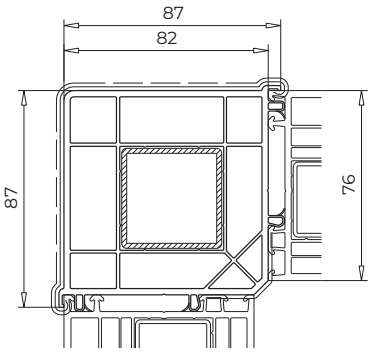


116.229


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 70


Rama




101.208




101.214



101.218




111.045

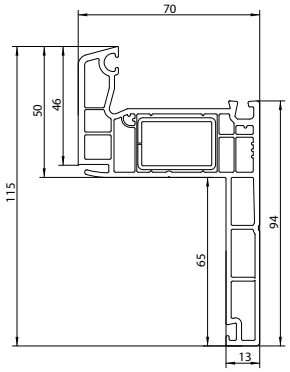


111.053


Skrzydło




103.228




103.229




103.232




103.241



103.242

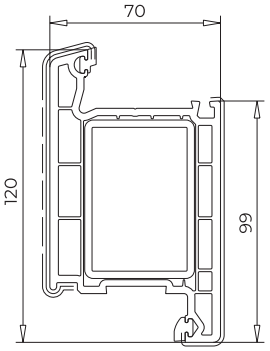

105.232

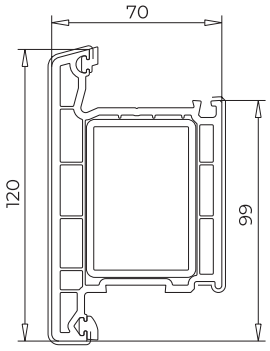


105.233


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 70

Słupek ruchomy




102.219




102.236


Słupek



102.214



102.237




102.238


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 70


Poszerzenie




114.200




114.201




114.202




114.203

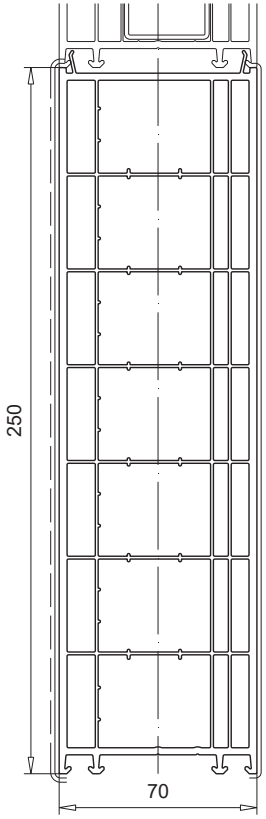


114.205




114.011



114.049

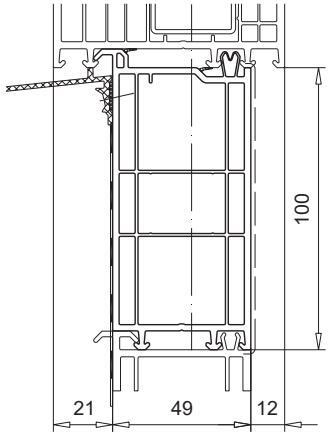

109.091




109.198


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 70


Łącznik




116.019




116.030

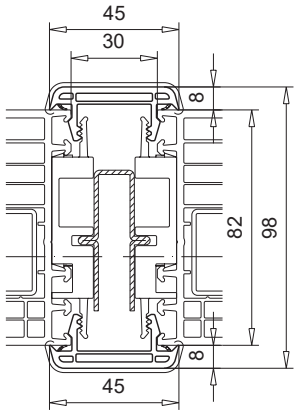


116.210+116.210

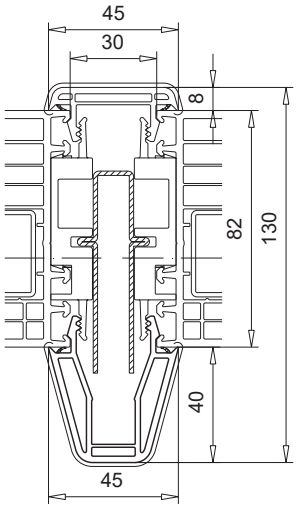


116.211+116.210

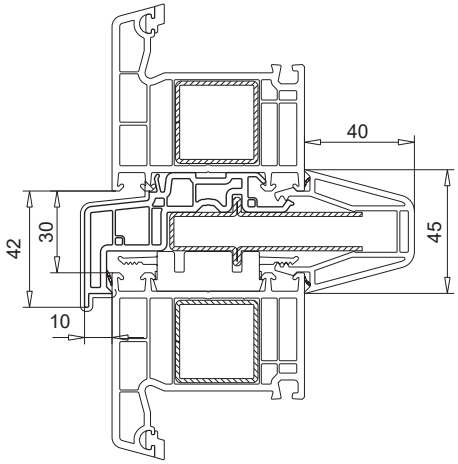


116.212+116.211

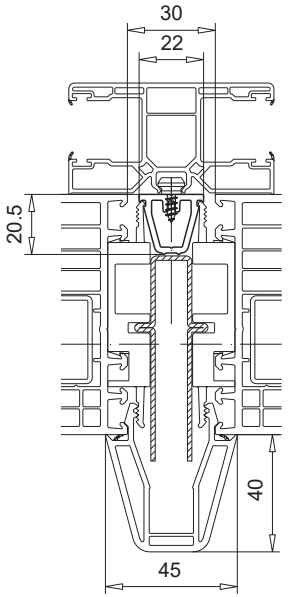


116.213+116.211

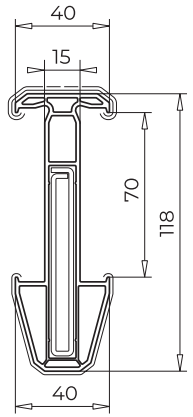


116.207




116.217




116.201




116.206

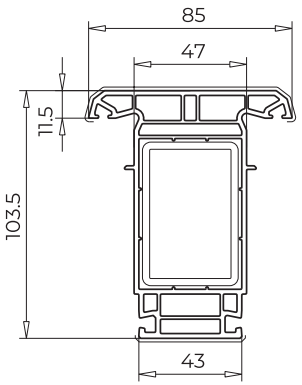


116.202

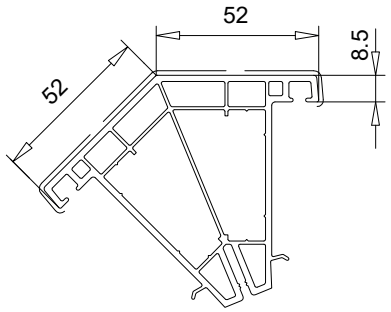

116.015



116.218

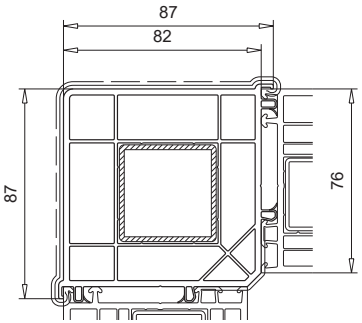


116.229


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

VEKA 70 / 76 AD / 76 MD / 82


Listwy podparapetowe




110.066




110.067




110.068

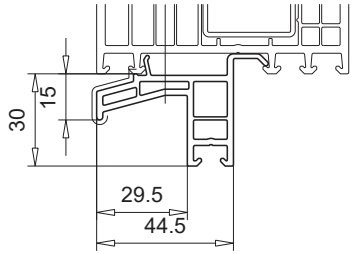


110.069




110.070




110.071

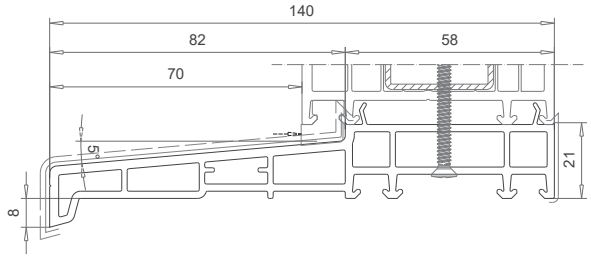


110.080

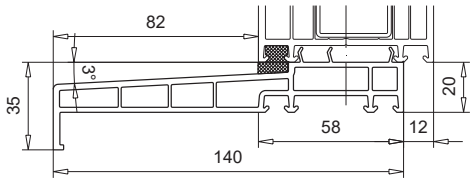


110.105

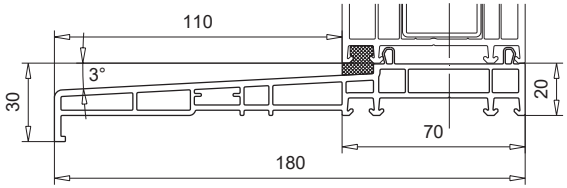


110.112




110.114




110.117

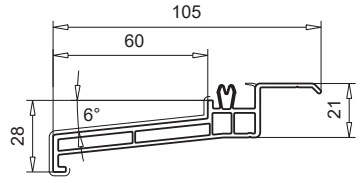

110.125



110.126

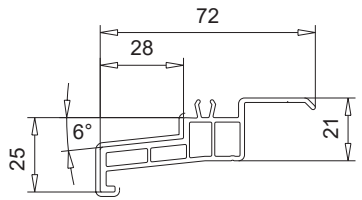


110.179

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


BLUEVOLUTION 82

SALAMANDER® myWindow

Rama




HO9021




HO9030


Skrzydło




HO8521

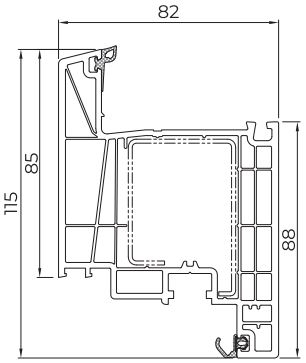


HO8530

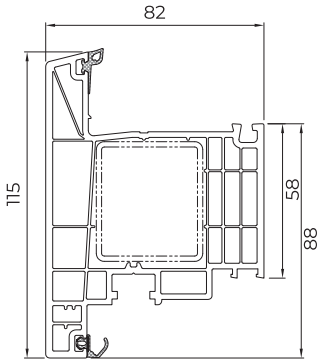

HO8540

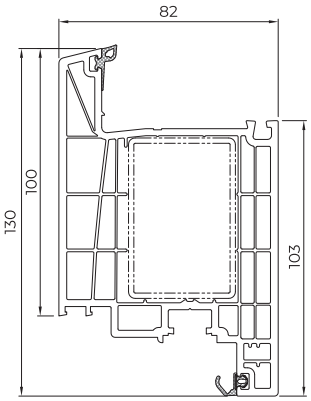


HP8550

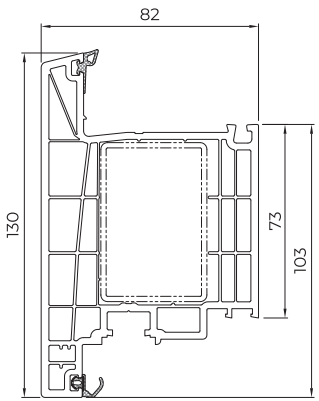


HP8560

Słupek




HO9320




HO9340


Słupek ruchomy



HO9800

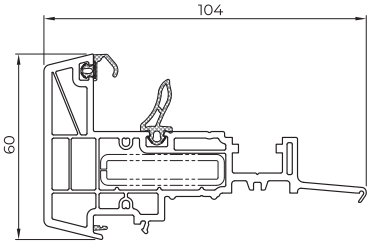

HO9810




NP8501

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


BLUEVOLUTION 82

SALAMANDER® myWindow


Poszerzenie




NP8200



NP8300




NP8501

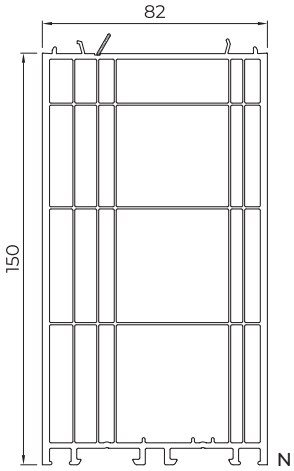


NP8700


Łącznik




NP0190




NP8110




NP8120




NP8140

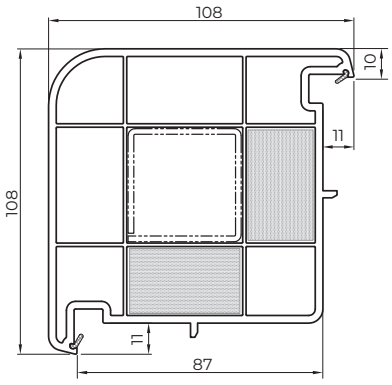


NP0100

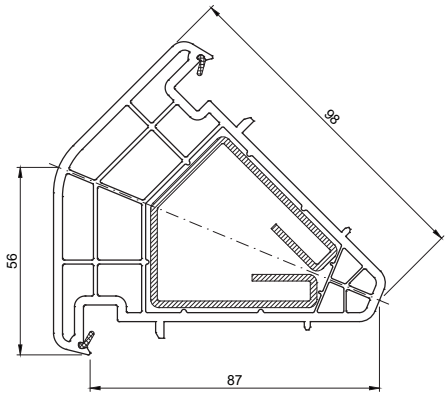


416420

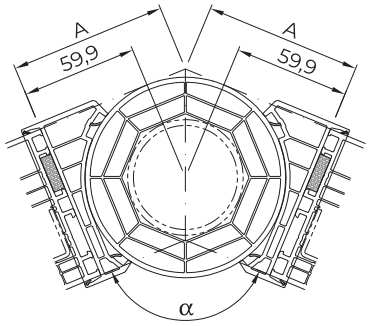

NP8160

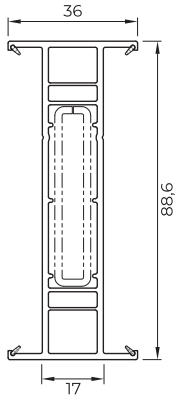

NP8170

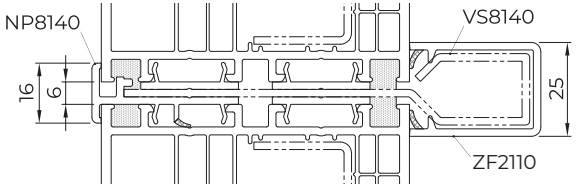


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


BLUEVOLUTION 82

SALAMANDER® myWindow


Listwy podparapetowe




NP0200




NP0300




NP0310




NP0320




NP0360

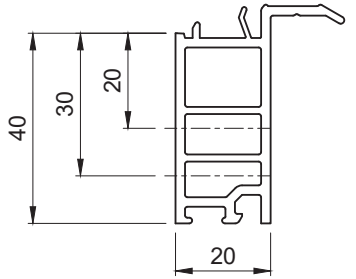


NP0370

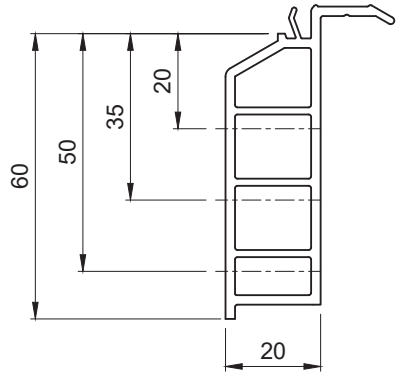


NP0380



NP0400

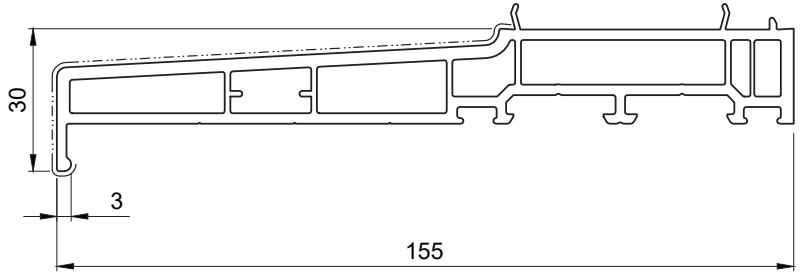

NP0820




NP8020

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


GREENEVOLUTION 76 MD

SALAMANDER® myWindow


Rama




760004



760012
Klasa A




760008
Klasa A




760002 (wąska)


Skrzydło




761002




761004




761003
Klasa A



761000
Klasa A (wąski)




761008




761009

Słupek ruchomy




766004




766002 (wąski)

B Słupek



762006




762008 (statyczne)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


GREENEVOLUTION 76 AD

SALAMANDER® myWindow


Rama




760003




760011 Klasa A



760007
Klasa A




760023




760001


Skrzydło




761002




761004




761003
Klasa A



761008




761000
Klasa A




761009

Słupek ruchomy




766002




766003


B Słupek



762005



762007




762009

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


GREENEVOLUTION 76 AD/MD

SALAMANDER® myWindow


Listwy podparapetowe

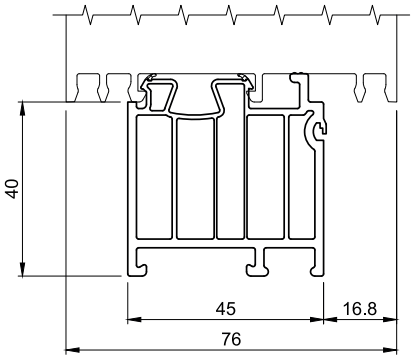


416100

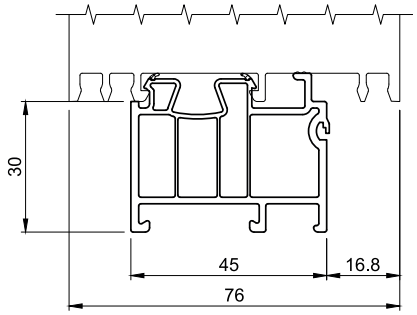


416106

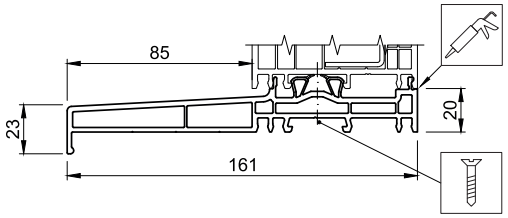


416112




416122




416131




416133




416134




416135




416139




416141




416142



416146

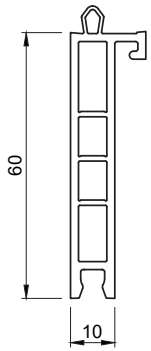

416147




416148

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


DODATKI GREENEVOLUTION

SALAMANDER® myWindow


Poszerzenie




416 160




416 157

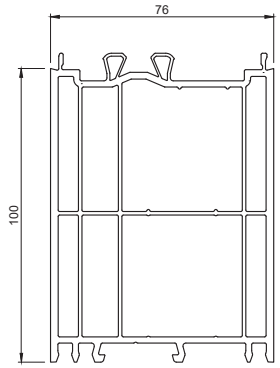


416 177




416 163




416 168



416 167

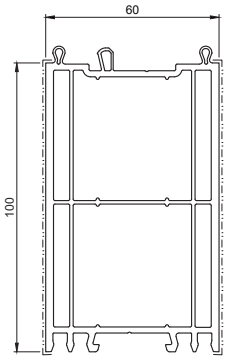


406 177




416 170


Łącznik




405 155




405 165




414 915




406 255

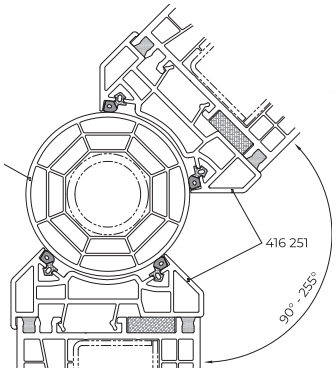


NP0160




416 260




416 272



466023



416 210

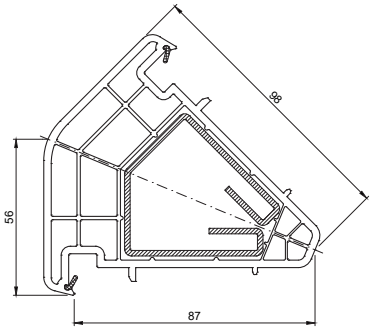


416 240

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


S 9000

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM


Rama




#6002



6002




6806




6808


Skrzydło




6025




6027




6016




6070




6814




6033




6039




6802




6804



6820



6003




6017

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


S 9000

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

Ruchomy słupek




6002




6002


Słupek stały




6050



6054




6816




6818


Łączniki




2304




5204 - 3292



5206




H MINI 3284




6281 - 3292

Poszerzenia

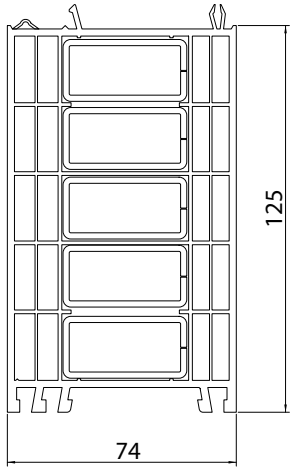

2311

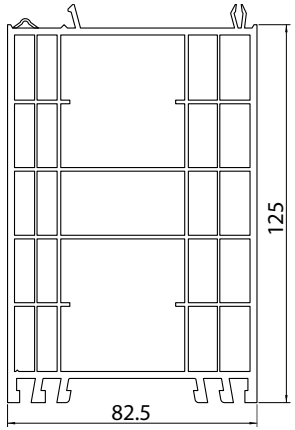


5203

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


S 9000

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM


Poszerzenia




5201




5213




2313




7292



2315




7998



5202

Próg




5213

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


GEALAN - LINEAR®

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM


Rama




7001



7005




7023




7027


Skrzydło




7072



7074




7082




7084


Łączniki




2233



3284



2304




7281 - 3292

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


GEALAN - LINEAR®

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM


Poszerzenia

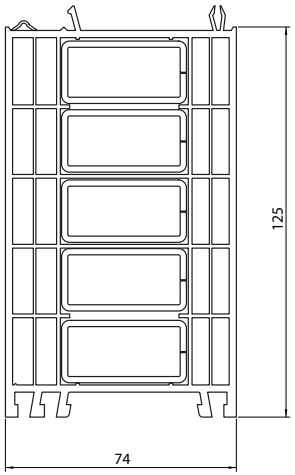


2311




2313



2315




7292




7998


Słupki




7060



7040

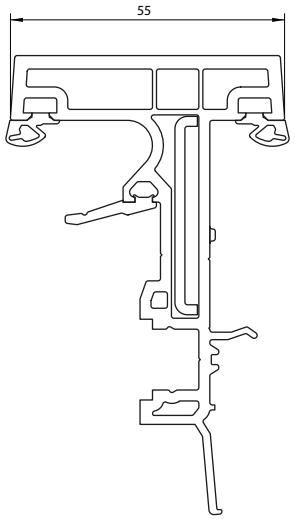


7065



7044


Próg




7040

PROFILE DODATKOWE


PVC

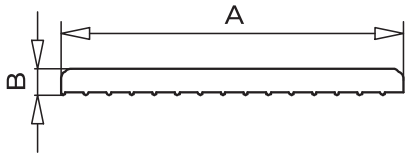


Płaskownik (AxB)	
65025030	30 x 2,5
65025040	40 x 2,5
65025050	50 x 2,5
65025060	60 x 2,5
65025080	80 x 2,5
65025100	100 x 2,5

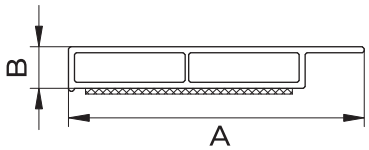


Płaskownik komorowy (AxB)	
640730	30 x 7
640740	40 x 7
640750	50 x 7
640780	80 x 7

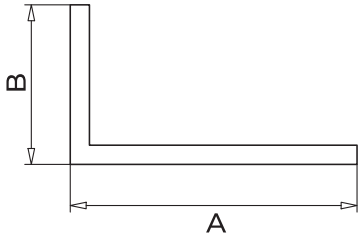


Profil kątowy 2.5 mm (AxB)	
71020020	20 x 20
71030030	30 x 30
71040020	40 x 20
71060030	60 x 30
71060040	60 x 40
71100060	100 x 60
61100100	100 x 100 (zaokrąglony)

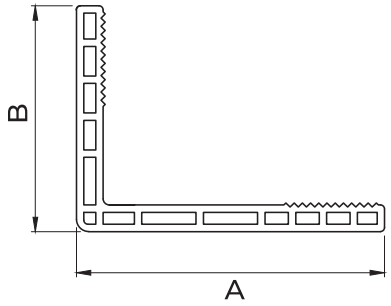

Profil komorowy kątowy 7 mm (AxB)	
406325	75 x 55
406329	120 x 80



Profil komorowy kątowy 7 mm (AxB)	
406319	20 x 20 x 2
406320	60 x 30 x 3
406321	100 x 100



Listwa płaska z pianką, samoprzylepna	
64030020	20 x 2,5
64030030	30 x 2,5
64030040	40 x 2,5
64030050	50 x 2,5
64030060	60 x 2,5
64030080	80 x 2,5
64030100	100 x 2,5