



All Windows
Group

RAMEN - DEUREN - POORTEN - ROLLUIKEN



Productaanbod

voor professionals






All Windows Group

EXTE ELITE ROLLUIKEN


Een nieuwe variant in het rolluikkaststelsel EXTE Elite XT. Stelseluitbreiding is beschikbaar voor hef- en schuifdeuren alle populaire raamsystemen en kan in bijna alle montage situaties gebruikt worden. Het is de enige op de markt systeem van rolluikkasten voor hef-schuif deuren. Exte Elite XT heeft er drie openingen inspectie.

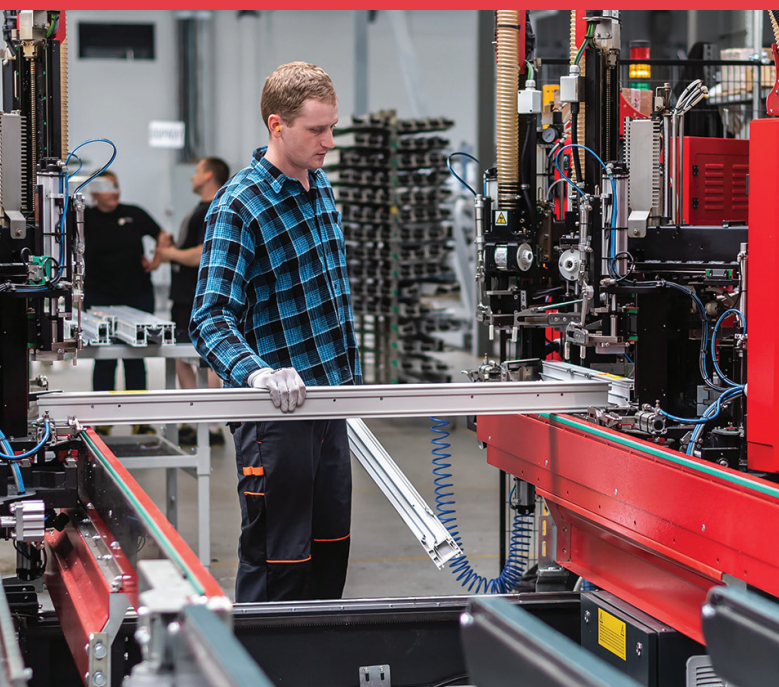

ALUPROF ROLLUIKEN

Onze rolluiken zijn een uitstekende bescherming tegen het verlies van warmte in de winter en oververhitting in de zomer. Dankzij hun u hiermee de kosten voor airconditioning verlaagt en het geluid van buiten minimaliseert. Ze zijn gemaakt van duurzaam aluminium blad met een dubbele vernislaag, waardoor ze bestand zijn tegen verschillende weersomstandigheden. U kunt kiezen uit verschillende kleuren die bij de gevel passen. Bovendien kunnen de rolluiken worden geïntegreerd met klamboe, die bescherming biedt tegen insecten, en met een zorgvuldig gekozen systeem zorgen ze voor inbraakbeveiliging.

Beschikbare systemen: adaptief, inbouw, overhead en anti-inbraak.

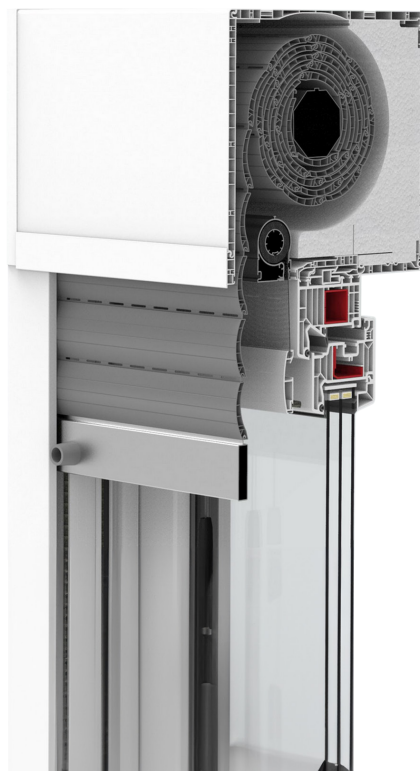


RIJK PRODUCTAANBOD

- PVC kozijnen
- Aluminium kozijnen
- Hef-schuif deuren
- Buiten deuren
- Voorzet rolluiken en opbouw rolluiken
- Geveljaloezieën
- Glazen
- Poorten

Wij werken samen met gerenomeerde leveranciers en distributeurs uit het raambranche. wij veranderen voor onze klanten om ze nog betere producten te verstrekken.



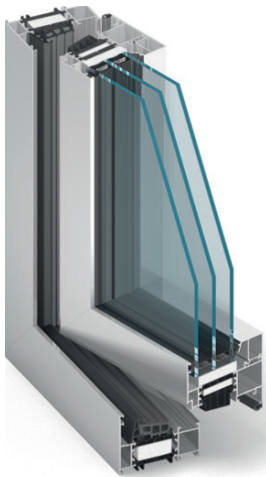


Deur raam systeem

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

MB-86 N

Kader diepte	77 mm
Vleugel diepte	86 mm
Glas dikte:	
- raamkozijn	8,5-61mm
- vleugel	17,5-70mm



* - U_w voor het opende raam MB-86N Si met vleugel afmetingen 1700x2150mm met beglazing $U_g=0,5W(m^2k)$ met warme edge afstandhouder



Deur raam systeem


ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

MB-79 N

Kader diepte	70 mm
Vleugel diepte	79 mm
Glas dikte:	
- raamkozijn	1,5-54mm
- vleugel:	10,5-63mm



* - U_w voor het opende raam MB-79N Si met vleugel afmetingen 1700x2150mm met beglazing $U_g=0,5W(m^2k)$ met warme edge afstandhouder

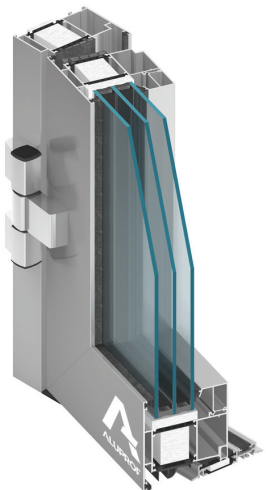

Deur raam systeem


ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

MB-104 PASSIVE

Kader diepte	95 mm
Vleugel diepte	104 mm
Glas dikte:	
- raamkozijn	27-72mm
- vleugel	34,5-81mm



* - U_w voor het opende raam MB-104 PASSIVE Si met vleugel afmetingen 1700x2150mm met beglazing $U_g=0,5W(m^2k)$ met warme edge afstandhouder

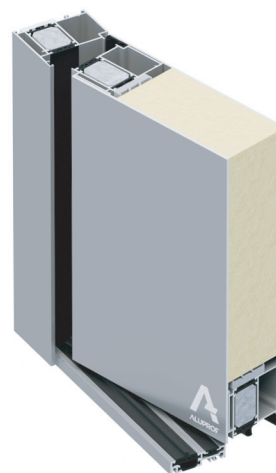


Paneel deuren
ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

ALL DOORS

Kader diepte	77 mm
Vleugel diepte	77 mm
Vulling dikte	44-77 mm



* - U_d voor deuren MB-86N Si met vleugel afmeting 1400x3000mm, met beglazing $U_g=0,5(m2k)$ met warme edge

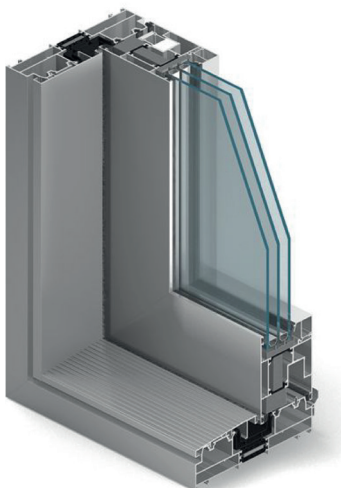


ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

MB-77 HS

Kader diepte	174 mm
Vleugel diepte	77 mm
Glas dikte	13,5-58,5mm



* - U_w voor het opende raam MB-77HS HI met vleugel afmetingen 3000x2900mm met beglazing $U_g=0,5W(m^2k)$ met warme edge afstandhouder

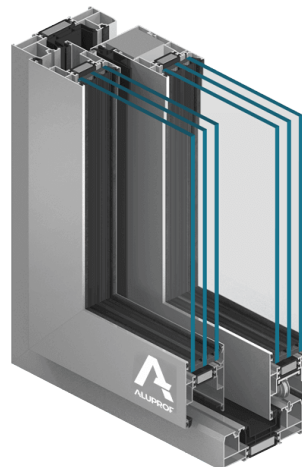


ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

MB-59 HS

Kader diepte	120, 199 mm
Vleugel diepte	59 mm
Glas dikte	tot 42 mm



* - U_w voor het opende raam MB-59hs hi met vleugel afmetingen 3000x2800mm met beglazing $U_g=0,6W(m^2k)$ met warme edge afstandhouder

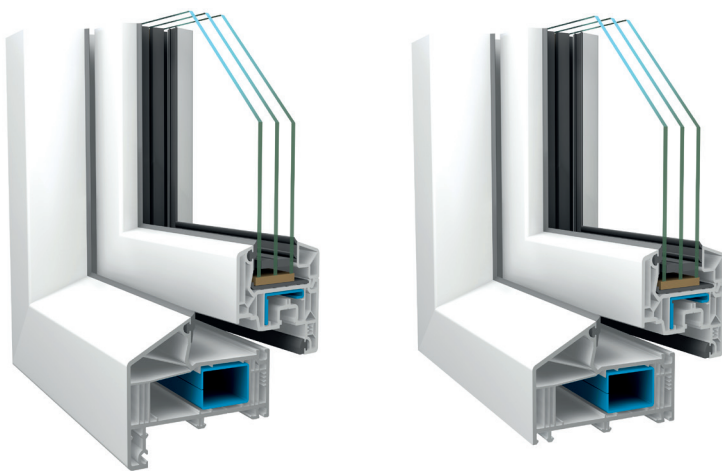

VEKA 82 NL

Beglazing pakketten	24-52 mm
Kader hoogte	87 mm
Inbouw diepte	116 mm
Kamers aantal	7
Kleur RAL	9016



U_f
1,1
W/m²K

U_w
0,77
W/m²K

* - 7 kamers vleugel

* - U_w -coefficient voor het referentiek kozijn met warm edge SSP Ultimate



VEKA 82 MD

Beglazing pakketten	24-52 mm
Kader hoogte	73 mm
Inbouw diepte	82 mm
Kamers aantal	7*
Kleur RAL	9016




U_f
1,0
W/m²K

U_w
0,74
W/m²K

* - 7 kamers vleugel

* - U_w -coefficient voor het referentiek kozijn met warm edge SSP Ultimate

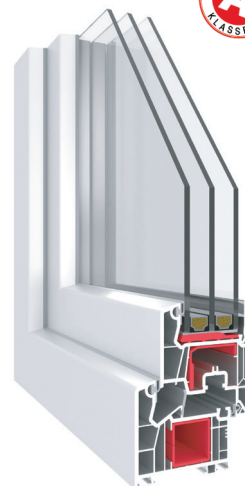

VEKA 76 MD

Beglazing pakketten	24-48 mm
Kader hoogte	71 mm
Inbouw diepte	76 mm
Kamers aantal	5
Kleur RAL	9016



U_f
1,1
W/m²K

U_w
0,77
W/m²K

* - U_w -coefficient voor het referentiek kozijn met warm edge SSP Ultimate



KÖMMERLING 88

Beglazing pakketten	36-56 mm
Kader hoogte	78 mm
Inbouw diepte	88 mm
Kamers aantal	7
Kleur RAL	9016



U_f
0,95
W/m²K

U_w
0,72
W/m²K

* - U_w -coefficient voor het referentiek kozijn met warm edge SSP Ultimate



KÖMMERLING 76 MD

Beglazing pakketten	24-48 mm
Kader hoogte	74 mm
Inbouw diepte	76 mm
Kamers aantal	6
Kleur RAL	9016



U_f
1,1
W/m²K

U_w
0,77
W/m²K

* - U_w -coefficient voor het referentiek kozijn met warm edge SSP Ultimate



SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

bE 82 MD


Beglazing pakketten	24-52 mm
Kader hoogte	73 mm
Inbouw diepte	82 mm
Kamers aantal	6
Kleur RAL	9016



U_f
1,0
W/m²K

U_w
0,74
W/m²K

* - U_w -coefficient voor het referentiekozijn met warm edge SSP Ultimate

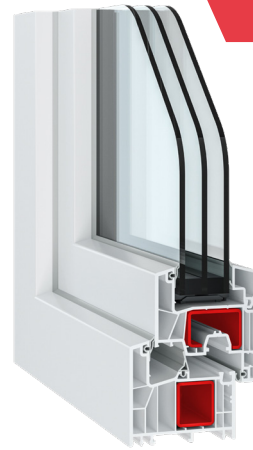

NIEUW SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

gE 76 MD

Beglazing pakketten	24-48 mm
Kader hoogte	70 mm
Inbouw diepte	76 mm
Kamers aantal	6
Kleur RAL	9003/9016



U_f
1,1
W/m²K

U_w
0,77
W/m²K

* - U_w -coefficient voor het referentiekozijn met warm edge SSP Ultimate




VEKAMOTION 82

Beglazing pakketten	24-52 mm
Kader hoogte	62 mm
Inbouw diepte	194 mm
Kamers aantal	5
Kleur RAL	9016

U_w
0,78
W/m²K

* - U_w -coefficient voor het referentie afmeting met warme edge afstandhouder SSP ADVANCE

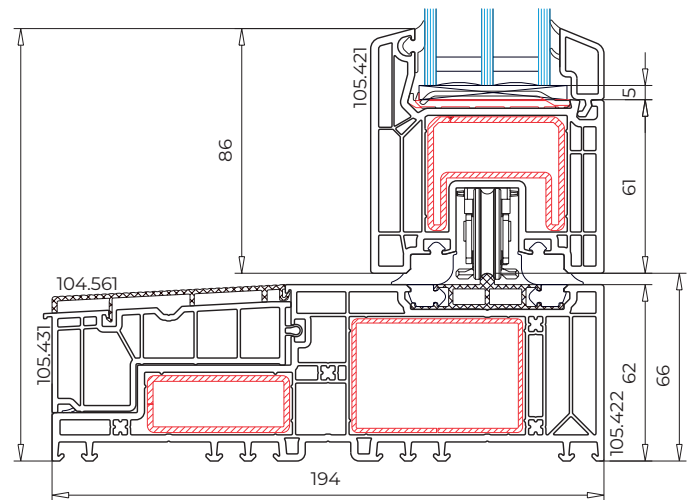


PREMIDOOR 76

Beglazing pakketten	24-48 mm
Kader hoogte	50 mm
Inbouw diepte	179 mm
Kleur RAL	9016

U_w
0,80
W/m²K

* - U_w -coefficient voor het referentie afmeting met warme edge afstandhouder SSP ADVANCE

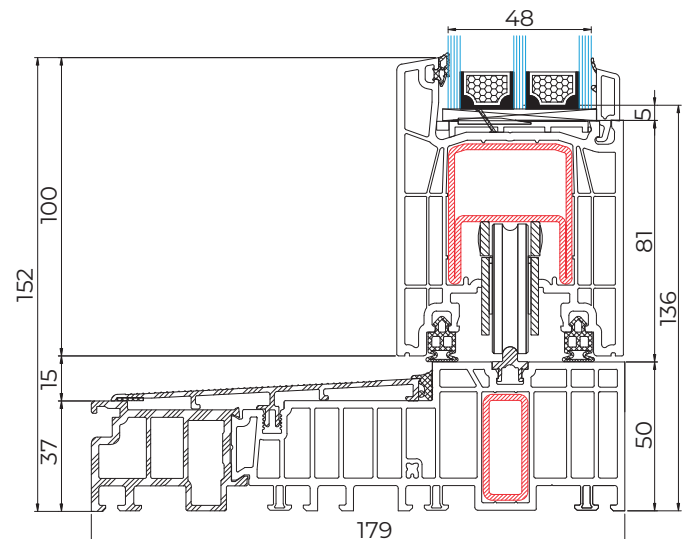



EIGEN
TRANSPORTVLOOT



MODERN
KANTOORGEBOUW



ULTRAMODERNE
MACHINES



ONLINE
DIENST



Verkoop Vertegenwoordiger Gegevens



All Windows
Group

All Windows Group
Karpackastraat
48-303 Nysa
Polen

+48 77 433 81 80
+48 77 435 52 33

sekretariat@allwindows.eu



www.allwindows.eu