



**All Windows**  
Group

OKNA - DRZWI - BRAMY - ROLETY



Oferta  
produktowa  
dla profesjonalistów












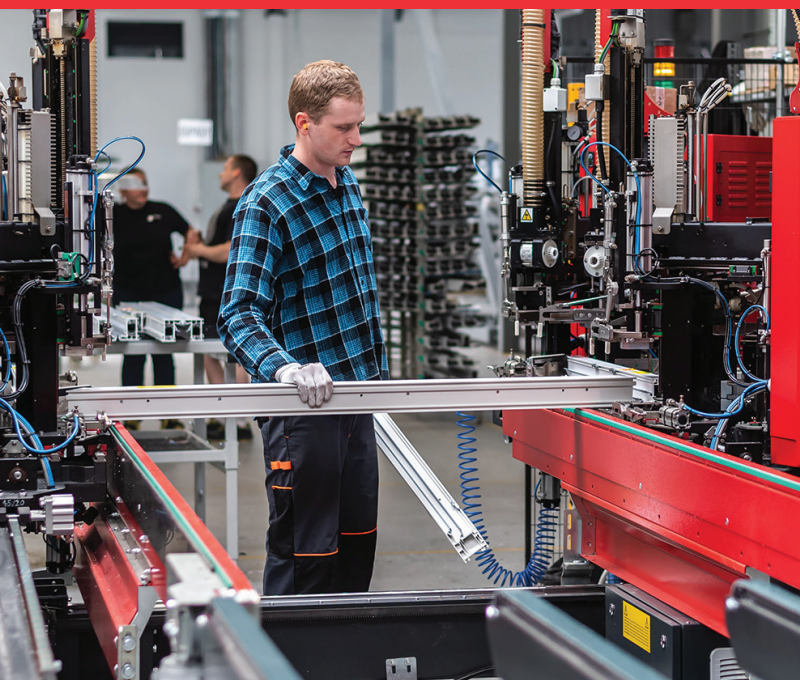


Istniejemy na rynku już ponad 27 lat. Jakość i satysfakcja to nasza maksyma. Budujemy sukces naszych Klientów, dostarczając innowacyjne rozwiązania i najwyższej jakości produkty.

Gwarantujemy pełne wsparcie techniczne oraz szybkie realizacje, dzięki wdrożeniu nowych standardów obsługi Klienta.



## Bogata oferta produktowa

-  okna PCV
-  okna aluminiowe
-  drzwi podnosząco-przesuwne
-  drzwi zewnętrzne
-  rolety zewnętrzne i nadstawne
-  żaluzje fasadowe
-  szyby

Współpracujemy z renomowanymi dostawcami i dystrybutorami z branży okiennej. Zmieniamy się dla naszych Klientów, aby dostarczać im jeszcze lepsze produkty.

## Własna flota


Umożliwia szybki i bezpieczny transport. Nasze produkty dostarczamy do wielu krajów Europy, a obecnie rozszerzamy ekspansję na inne kontynenty. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, służymy pomocą, fachowym doradztwem oraz licznymi szkoleniami, podnoszącymi wiedzę i kwalifikacje naszych Partnerów Biznesowych.



System okiенno-drzwiowy

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

### MB-86 N

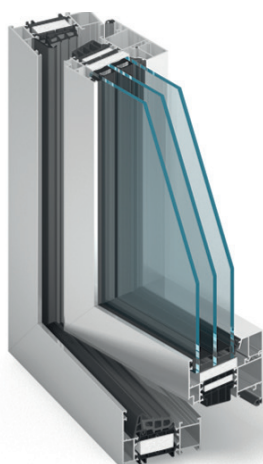

Głębokość ramy	77 mm
Głębokość skrzydła	86 mm
Grubość szklenia:	
- ościeżnica	8,5 do 61mm
- skrzydło	17,5 do 70mm




\* -  $U_w$  dla okna otwieranego MB-86N SI o wymiarach skrzydła 1700x2150 mm, ze szkłem  $U_g=0,5$  W/(m<sup>2</sup>K), z ciepłą ramką dystansową

System okiенno-drzwiowy

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

### MB-79 N

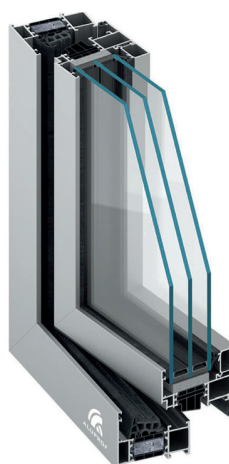

Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	79 mm
Grubość szklenia:	
- ościeżnica	1,5 do 54mm
- skrzydło	10,5 do 63mm




\* -  $U_w$  dla okna otwieranego MB-79N SI o wymiarach skrzydła 1700x2150 mm, ze szkłem  $U_g=0,5$  W/(m<sup>2</sup>K), z ciepłą ramką dystansową

System okiенno-drzwiowy

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

### MB-104 PASSIVE

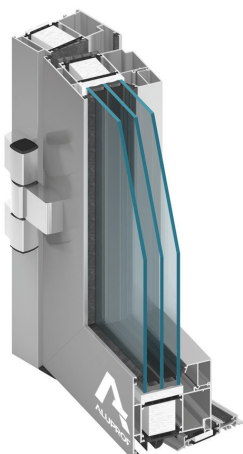

Głębokość ramy	95 mm
Głębokość skrzydła	104 mm
Grubość szklenia:	
- ościeżnica	27 do 72mm
- skrzydło	34,5 do 81mm




\* -  $U_w$  dla okna otwieranego MB-104 PASSIVE o wymiarach skrzydła 1700x2150 mm, ze szkłem  $U_g=0,5$  W/(m<sup>2</sup>K) z ciepłą ramką.

Drzwi panelowe

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

### ALL DOORS

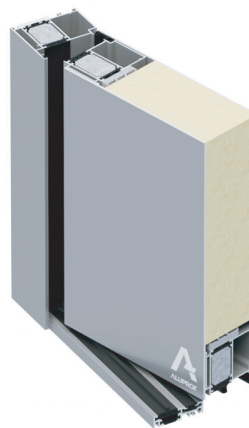

Głębokość ramy	77 mm
Głębokość skrzydła	77 mm
Grubość wypełnienia	44 - 77 mm




\* -  $U_d$  dla drzwi MB-86N SI+ o wymiarach skrzydła 1400x3000 mm, ze szkłem  $U_g=0,5$  W/(m<sup>2</sup>K), z ciepłą ramką

Drzwi podnosząco-przesuwne

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

### MB-77 HS

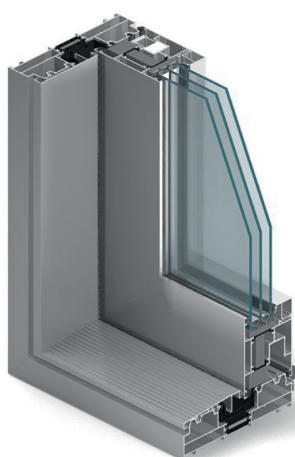

Głębokość ramy	174 mm
Głębokość skrzydła	77 mm
Grubość szklenia	13,5-58,5mm




\* -  $U_w$  dla drzwi MB-77HS HI o wymiarach skrzydła 3,0x2,9 m, ze szkłem  $U_g=0,5$  W/(m<sup>2</sup>K), z ciepłą ramką

Drzwi podnosząco-przesuwne

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

### MB-82 HS

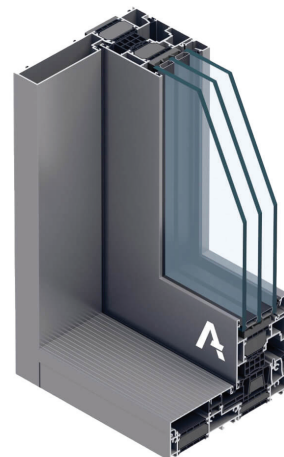

Głębokość ramy	186 mm
Głębokość skrzydła	82 mm
Grubość szklenia	18-66 mm



\* -  $U_w$  dla drzwi MB-82HS o wymiarach 6500 x 3300 mm, ze szkłem  $U_g=0,5$  W/(m<sup>2</sup>K) z ciepłą ramką dystansową





## KÖMMERLING 88

Pakiety szybowe	36-56 mm
Wysokość ramy	78 mm
Głębokość zabudowy	88 mm
Ilość komór	7
Kolor RAL	9016



0,95  
W/m<sup>2</sup>K



0,72  
W/m<sup>2</sup>K

\* - współczynnik Uw dla okna referencyjnego z ciepłą ramką SSP Ultimate



## KÖMMERLING 76MD

Pakiety szybowe	24-48 mm
Wysokość ramy	74 mm
Głębokość zabudowy	76 mm
Ilość komór	6
Kolor RAL	9016



1,1  
W/m<sup>2</sup>K



0,77  
W/m<sup>2</sup>K

\* - współczynnik Uw dla okna referencyjnego z ciepłą ramką SSP Ultimate



## VEKA 82 MD

Pakiety szybowe	24-52 mm
Wysokość ramy	73 mm
Głębokość zabudowy	82 mm
Ilość komór	7*
Kolor RAL	9016



1,0  
W/m<sup>2</sup>K



0,74  
W/m<sup>2</sup>K

\* - skrzydło sześciokomorowe

\* - współczynnik Uw dla okna referencyjnego z ciepłą ramką SSP Ultimate



## VEKA 76 MD

Pakiety szybowe	24-48 mm
Wysokość ramy	71 mm
Głębokość zabudowy	76 mm
Ilość komór	5
Kolor RAL	9016



1,1  
W/m<sup>2</sup>K



0,77  
W/m<sup>2</sup>K

\* - współczynnik Uw dla okna referencyjnego z ciepłą ramką SSP Ultimate



## bE 82 MD

Pakiety szybowe	24-52 mm
Wysokość ramy	73 mm
Głębokość zabudowy	82 mm
Ilość komór	6
Kolor RAL	9016



1,0  
W/m<sup>2</sup>K



0,74  
W/m<sup>2</sup>K

\* - współczynnik Uw dla okna referencyjnego z ciepłą ramką SSP Ultimate



## gE 76 MD

Pakiety szybowe	24-48 mm
Wysokość ramy	70 mm
Głębokość zabudowy	76 mm
Ilość komór	6
Kolor RAL	9003



1,1  
W/m<sup>2</sup>K



0,77  
W/m<sup>2</sup>K

\* - współczynnik Uw dla okna referencyjnego z ciepłą ramką SSP Ultimate






## PREMIDOOR 76

Pakiety szybowe	24-50 mm
Wysokość ramy	65 mm
Głębokość zabudowy	179 mm
Kolor RAL	9016



\* - współczynnik Uw dla rozmiaru referencyjnego z ciepłą ramką SSP Advance

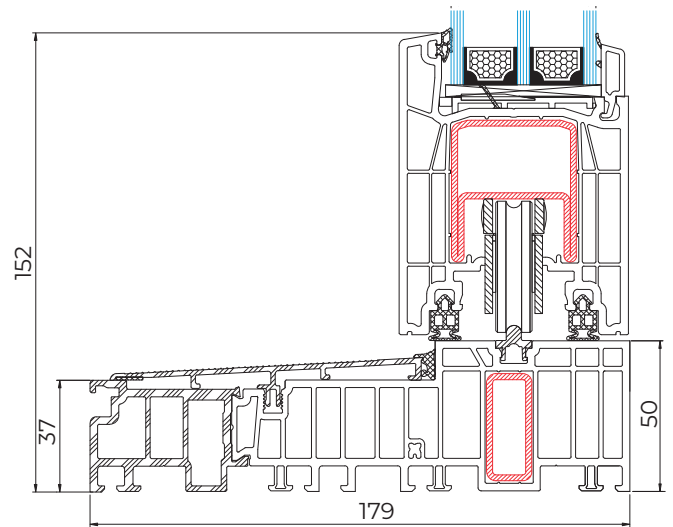


## VEKAMOTION 82

Pakiety szybowe	24-54 mm
Wysokość ramy	62 mm
Głębokość zabudowy	194 mm
Kolor RAL	9016



\* - współczynnik Uw dla rozmiaru referencyjnego z ciepłą ramką SSP Advance

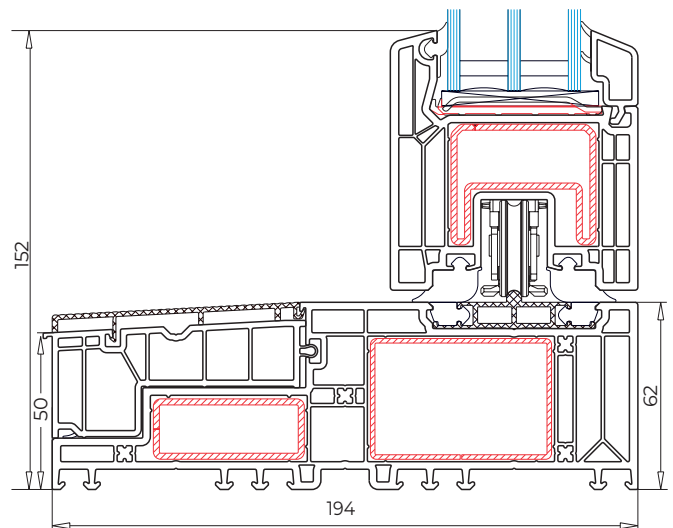


## EVOLUTION DRIVE

Pakiety szybowe	24-52 mm
Wysokość ramy	55 mm
Głębokość zabudowy	194 mm
Kolor RAL	9003/9016



\* - współczynnik Uw dla rozmiaru referencyjnego z ciepłą ramką SSP Advance (3000x2300mm)

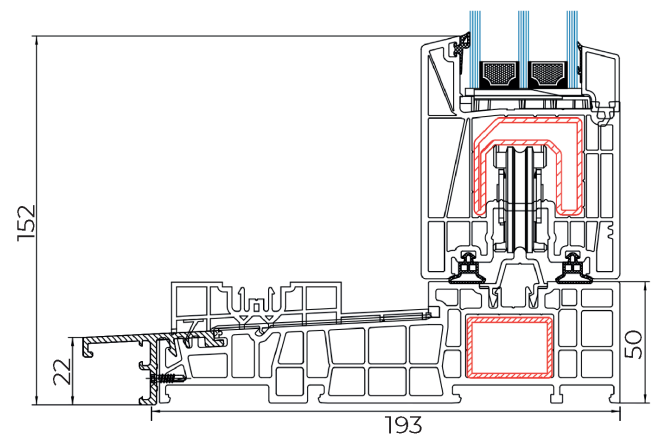





Własna flota transportowa



Nowoczesny biurowiec



Ultranowoczesny park technologiczny



Obsługa online

## FIRMA W LICZBACH



**220 000 m<sup>2</sup>**  
powierzchni siedziby



**5 500 m<sup>2</sup>**  
powierzchni biurowca



**50 000 m<sup>2</sup>**  
powierzchni nowych hal



**2 500**  
dzennej produkcji szyb zespolonych



**1100**  
pracowników firmy



**All Windows**  
Group

**All Windows Group**  
ul. Karpacka 6  
48-303 Nysa

+48 77 433 81 80  
+48 77 435 52 33  
sekretariat@allwindows.eu

Dane Przedstawiciela Handlowego



[www.allwindows.eu](http://www.allwindows.eu)