



All Windows
Group

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM



OFFRE POUR
LES PROFESSIONNELS





URZĘDOWSKI

All Windows Group



La Fabrique de Fenêtres et Portes Urzędowski est née de la combinaison d'éléments clés dans la production de menuiserie en bois. Une expertise approfondie en menuiserie, de nombreuses années d'expérience et des technologies modernes constituent les fondements qui ont permis à l'entreprise d'atteindre rapidement le statut de leader dans le secteur de la menuiserie extérieure. Les fenêtres en bois, portes-fenêtres et portes extérieures Urzędowski ont rapidement gagné la reconnaissance et la confiance des Clients en Pologne et à l'étranger. Les produits se distinguent par une esthétique intemporelle et un design exceptionnel. Urzędowski, c'est aussi un conseil professionnel et un accompagnement à chaque étape de la collaboration.



**smart
home**
All Windows Group


All Windows Group propose également des solutions avancées de maison intelligente. Nous collaborons avec les principaux fournisseurs de systèmes du secteur, tels que : Blebox, Somfy, GU, WinkHaus, Maco, afin de fournir des produits qui améliorent non seulement le confort de vie, mais aussi la sécurité et l'efficacité énergétique. Les produits All Windows Group s'intègrent à un large éventail de systèmes Smart Home, permettant une gestion facile via une application centrale unique. Nous proposons des solutions adaptées aux besoins individuels de nos Clients.



Volets roulants Aluprof

Les volets roulants extérieurs sont une solution idéale tout au long de l'année. En hiver, ils protègent le bâtiment contre les pertes de chaleur, tandis qu'en été, ils préviennent la surchauffe. Leur étanchéité permet de réduire les bruits extérieurs et de diminuer les coûts liés à la climatisation, rendant ainsi le bâtiment plus confortable et économe en énergie. Ils sont fabriqués en aluminium durable recouvert d'une double couche de laque, ce qui les rend résistants aux différentes conditions climatiques. Leur large palette de couleurs permet un ajustement parfait à la façade. De plus, nos volets sont disponibles en systèmes adaptables, encastrés et en applique, et peuvent être intégrés à une moustiquaire pour protéger les pièces contre les insectes indésirables.



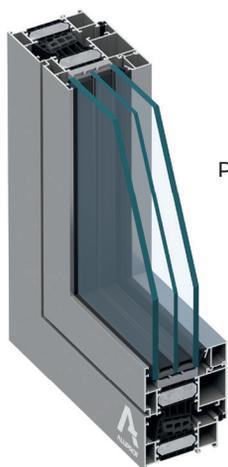


MB-86 N

Profondeur du cadre	77 mm
Profondeur de l'ouvrant	86 mm
Épaisseur du vitrage:	
- dormant	9 - 60 mm
- ouvrant	18 - 69 mm



U_w 
0,94
W/m²K

* U_w pour le système MB-86N SI avec des dimensions de fenêtre de référence 1230x1480 mm, avec un vitrage $U_g=0,5$ W/(m²K), doté d'un intercalaire thermique SSP Ultimate.

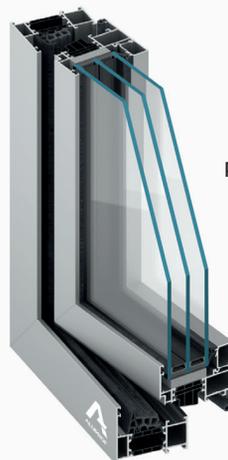


MB-79 N

Profondeur du cadre	70 mm
Profondeur de l'ouvrant	79 mm
Épaisseur du vitrage:	
- dormant	2 - 53 mm
- ouvrant	11 - 62 mm



U_w 
0,97
W/m²K

* U_w pour le système MB-79N SI avec des dimensions de fenêtre de référence 1230x1480 mm, avec un vitrage $U_g=0,5$ W/(m²K), doté d'un intercalaire thermique SSP Ultimate.

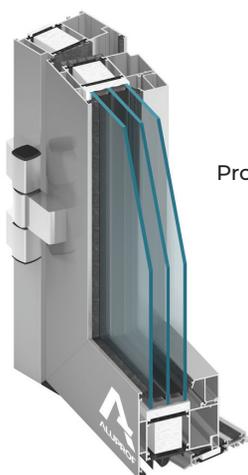

MB-104 PASSIVE

Profondeur du cadre	95 mm
Profondeur de l'ouvrant	104 mm
Épaisseur du vitrage:	
- dormant	27 - 71 mm
- ouvrant	31 - 80 mm

U_w 
0,73
W/m²K

* U_w pour le système MB-104 PASSIVE avec des dimensions de fenêtre de référence 1230x1480 mm, avec un vitrage $U_g=0,5$ W/(m²K), doté d'un intercalaire thermique SSP Ultimate.




ALL DOORS

Drzwi panelowe

Profondeur du cadre	77 mm
Profondeur de l'ouvrant	77 mm
Épaisseur du panneau de remplissage	44 - 77 mm

U_d 
0,87
W/m²K

* U_d pour le système MB-86N SI+ avec des dimensions de référence 1100x2180 mm, avec un vitrage $U_g=0,5$ W/(m²K), doté d'un intercalaire thermique SSP Ultimate.

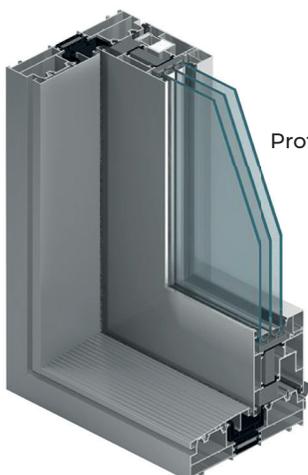

MB-77 HS

Profondeur du cadre	174 mm
Profondeur de l'ouvrant	77 mm
Épaisseur du vitrage	13 - 60 mm

U_w 
0,81
W/m²K

* U_w pour le système MB-77HS HI avec des dimensions de référence 3500x2300 mm, avec un vitrage $U_g=0,5$ W/(m²K), doté d'un intercalaire thermique SSP Ultimate.



MB-86 FOLDLINE

Profondeur du cadre	86 mm
Profondeur de l'ouvrant	77 mm
Épaisseur du vitrage	13 - 61 mm

U_w 
1,1
W/m²K

* U_w pour le système MB-86 FOLDLINE avec des dimensions de référence 3500x2300 mm, avec un vitrage $U_g=0,5$ W/(m²K), doté d'un intercalaire thermique SSP Ultimate.


S 9000



Unités de vitrage	jusqu'à 52 mm
Hauteur du cadre	70 mm
Profondeur d'encastrement	82,5
Nombre de chambres	6
Couleur RAL	9016

U_f 
1,0
W/m²K

U_w 
0,73*
W/m²K

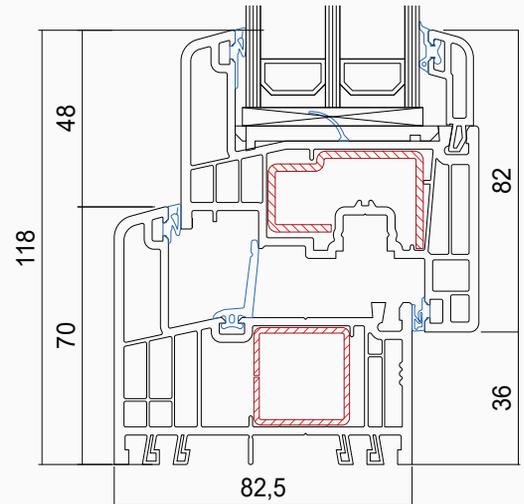

* Valeur U_w pour $U_g=0,5$ avec un intercalaire thermique SSP Ultimate, les valeurs sont données pour des dimensions de fenêtre de référence de 1230x1480 mm.

S 9000


Portes



Unités de vitrage	jusqu'à 52 mm
Hauteur du cadre	84 mm
Profondeur d'encastrement	82,5 mm
Couleur RAL	9016

U_f 
1,2
W/m²K

U_d 
0,85*
W/m²K

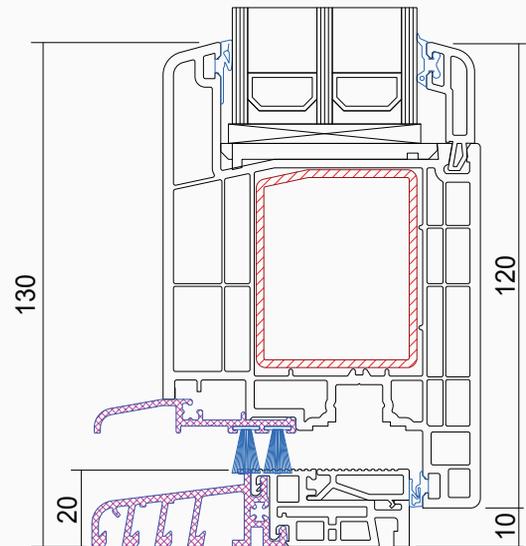

* Valeur U_d pour $U_g=0,5$ avec un intercalaire thermique SSP Ultimate, les valeurs sont données pour des dimensions de porte de référence de 1100x2180 mm.


HST



Unités de vitrage	jusqu'à 52 mm
Hauteur du cadre	162 mm
Profondeur d'encastrement	82,5 mm
Nombre de chambres	6
Couleur RAL	9016

U_f 
1,4
W/m²K

U_w 
0,84*
W/m²K

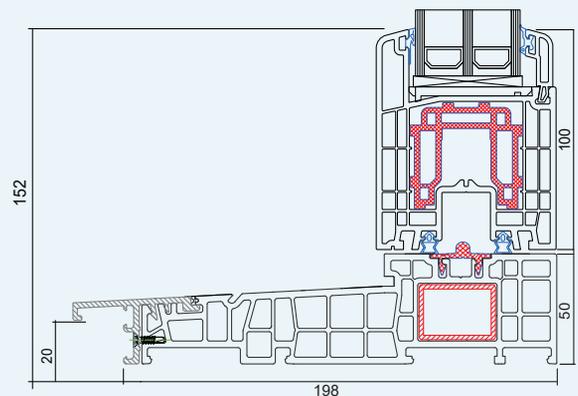

* Valeur U_w pour $U_g=0,5$ avec un intercalaire thermique SSP Ultimate, les valeurs sont données pour des dimensions de HST de référence de 3500x2300 mm.

LINEAR




Unités de vitrage	jusqu'à 48 mm
Hauteur du cadre	72 mm
Profondeur d'encastrement	74 mm
Nombre de chambres	6
Couleur RAL	9016

U_f

1,2
W/m²K

U_w

0,79*
W/m²K

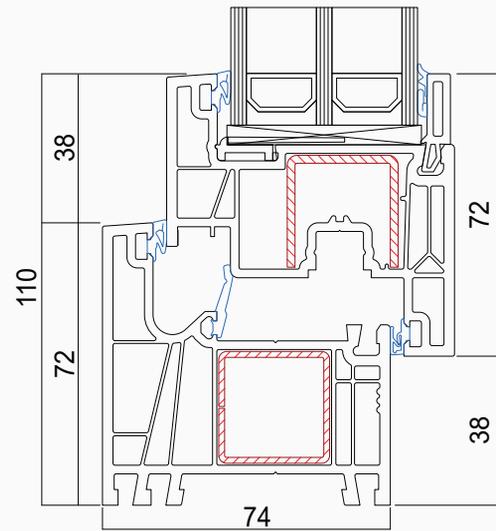

* Valeur U_w pour $U_g=0,5$ avec un intercalaire thermique SSP Ultimate, les valeurs sont données pour des dimensions de fenêtre de référence de 1230x1480 mm.

LINEAR Portes




Unités de vitrage	jusqu'à 48 mm
Hauteur du cadre	89 mm
Profondeur d'encastrement	74 mm
Couleur RAL	9016

U_f

1,3
W/m²K

U_d

0,90*
W/m²K

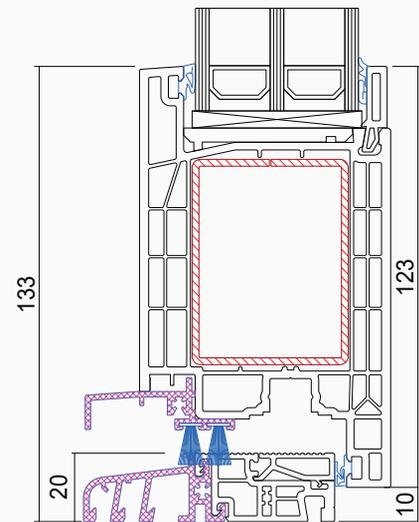

* Valeur U_w pour $U_g=0,5$ avec un intercalaire thermique SSP Ultimate, les valeurs sont données pour des dimensions de porte de référence de 1100x2180 mm.

S 9000 NL

SYSTÈMES DE RÉNOVATION



Unités de vitrage	jusqu'à 52 mm
Hauteur du cadre	86 mm
Profondeur d'encastrement	120 mm
Nombre de chambres	6
Couleur RAL	9016

U_f

1,1
W/m²K

U_w

0,76*
W/m²K



Unités de vitrage	jusqu'à 52 mm
Hauteur du cadre	86 mm
Profondeur d'encastrement	120 mm
Nombre de chambres	6
Couleur RAL	9016

U_f

1,1
W/m²K

U_w

0,76*
W/m²K

* Valeur U_w pour $U_g=0,5$ avec un intercalaire thermique SSP Ultimate, les valeurs sont données pour des dimensions de fenêtre de référence de 1230x1480 mm.



À propos de nous

Notre société existe depuis plus de 28 ans. Tout au long de ces années, nous avons su gagner la confiance et la reconnaissance des professionnels de différents marchés européens. Le souci permanent de la qualité et de la satisfaction de nos clients fait partie de notre quotidien. Nous accompagnons des professionnels de divers horizons dans leur réussite en leur apportant des solutions innovantes et des produits de grande qualité dans les standards les plus élevés. Notre service client vous apportera un soutien technique permanent et veillera à traiter vos demandes dans les plus brefs délais. Nos équipes sédentaires et terrain de grande expérience sont à votre disposition afin de vous accompagner tout au long de notre collaboration.

Large offre de produits

- Fenêtres en PVC
- Fenêtres en aluminium
- Fenêtres en bois
- Portes levantes-coulissantes, Portes coulissantes
- Portes extérieures
- Volets roulants extérieurs et bloc-baie
- Brise-soleil orientables
- Vitrage
- Portes de garage

Représentant commercial



All Windows
Group

All Windows Group

ul. Karpacka 6
48-303 Nysa

+48 77 433 81 80
+48 77 435 52 33

sekretariat@allwindows.eu



www.allwindows.eu