



All Windows
Group

 **OKPOL**

STŘEŠNÍ OKNA A VÝLEZY

DŘEVĚNÁ OKNA


Střešní okna SuperThermo jsou vyrobená z lepeného borovicového dřeva s hloubkou rámu 130 mm a vybavena moderním vnějším oplechováním z hliníku a plastu. Trojsklo (36 mm – I22, I25) s nízkoemisními vrstvami a teplými rámečky zajišťuje vysokou tepelnou izolaci a energetickou úspornost. Okna propouštějí velké množství denního světla, čímž interiéru dodávají teplotu a útulnou atmosféru. Pravidelná údržba je nutná dle návodu na www.okpol.pl.




Doporučeno do obývacích pokojů, ložnic a dětských pokojů.



NKV




ISOV



ISKV



ISC IQ



Úhel montáže.



Úhel montáže.



Úhel montáže.



Ovládáno pomocí
aplikace



Úhel montáže.



Rozměry šif. x výš. [cm]	01 55×78	02 55×98	03 66×98	04 66×118	15 66×140	05 78×98	06 78×118	07 78×140	13 78×160	08 94×118	09 94×140	14 94×160	10 114×118	11 114×140	12 134×98
NKV S2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
ISOV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOV I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOV I25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISC IQ I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISKV E2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
ISKV I22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		

* Technologie Super Thermo se nevztahuje na cenově dostupný model NKV.




PLASTOVÁ OKNA

Střešní okna PVC SuperThermo jsou energeticky úsporným řešením ideálním pro místnosti se zvýšenou vlhkostí. Jsou vyrobená z vícekomorových PVC profilů zesílených ocelí a vyplněných tepelnou izolací, s pevným rámem o hloubce 130 mm. Trojsklo (48 mm - N22, 36 mm - I22) s nízkoemisními vrstvami a teplými rámečky zajišťuje vysokou izolaci a maximální využití sluneční energie. PVC je odolné proti vlhkosti a snadno se čistí.



Doporučeno do kuchyní a koupelen, ale je vhodné i do všech ostatních místností.

VGOV



Úhel montáže.



Vícekomorové PVC profily v bílé barvě s rámem vyplněným tepelně izolačním materiálem, odolné vůči povětrnostním vlivům.



Větrací klapka NEO VENT.




Klika s klíčem.



3 těsnění.

IGOV



Úhel montáže.



Vícekomorové PVC profily v bílé barvě s rámem vyplněným tepelně izolačním materiálem, odolné vůči povětrnostním vlivům.



Větrací klapka NEO VENT.




Klika s klíčem.



4 těsnění.

IGKV



Úhel montáže.



Vícekomorové PVC profily v bílé barvě s rámem vyplněným tepelně izolačním materiálem, odolné vůči povětrnostním vlivům.



Větrací klapka NEO VENT.




Klika s klíčem.



4 těsnění.

IGCV IQ



Ovládáno pomocí aplikace



Úhel montáže.



Vícekomorové PVC profily v bílé barvě s rámem vyplněným tepelně izolačním materiálem, odolné vůči povětrnostním vlivům.



Větrací klapka NEO VENT.



4 těsnění.



Dešťový senzor.

Rozměry Rozměry okna: šíř. x výš. [cm]	01 55×78	02 55×98	03 66×98	04 66×118	15 66×140	05 78×98	06 78×118	07 78×140	13 78×160	08 94×118	09 94×140	14 94×160	10 114×118	11 114×140	12 134×98
VGOV E2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
VGOV I22	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
IGOV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGOV N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGOV N23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGCV IQ 22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		
IGKV E2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
IGKV N22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		

* Technologie Super Thermo se nevztahuje na cenově dostupný model VGOV.

Těsnicí lemování

H9

taška,
profilovaný
plech.



PRO VYSOKÉ PROFILOVANÉ KRYTINY

Umožňuje spojení oken s profilovanými střešními krytinami do výšky profilu **9 cm**. Vyrobeno z hliníkového plechu s polyesterovým povlakem. Límec z klempířské pásky EPDM.





H12

taška,
profilovaný
plech.



PRO VYSOKÉ PROFILOVANÉ KRYTINY

Umožňuje spojení oken s profilovanými střešními krytinami do výšky profilu **12 cm**. Vyrobeno z hliníkového plechu s polyesterovým povlakem. Odpovídající těsnost tohoto typu lemování zajišťuje delší límec z klempířské pásky EPDM.



D

plochá taška.




PRO PLOCHÉ TAŠKOVÉ KRYTINY

Umožňuje spojení okna s plochými taškami do výšky **4 cm**.



P

lepenka,
bitumenový
šindel, plochý
plech
v tabulích.




PRO PLOCHÉ KRYTINY

Umožňuje spojení okna s plochými střešními krytinami do tloušťky **1 cm** (2×0,5 cm). Vyrobeno z hliníkového plechu s polyesterovým povlakem.



R*

plochý plech
v systému
stojaté drážky.




PRO KRYTINY Z PLOCHÉHO PLECHU

Umožňuje spojení okna s plechovými střešními krytinami, např. se stojatou drážkou. Vyrobeno z hliníkového plechu s polyesterovým povlakem.





L*

břidlice




PRO NÍZKÉ ŠUPINOVÉ KRYTINY

Umožňuje spojení okna s břidlicovými střešními krytinami do tloušťky **1,6 cm** (2×0,8 cm). Vyrobeno z hliníkového plechu s polyesterovým povlakem.





LH*

bobrovka.



PRO VYSOKÉ ŠUPINOVÉ KRYTINY

Umožňuje spojení okna s břidlicovými střešními krytinami o tloušťce od **2,4 do 3,2 cm** (2×1,2–1,6 cm). Vyrobeno z hliníkového plechu s polyesterovým povlakem.





BPH9*

panelový plech
prefabrikovaný
se systémovou
stojatou drážkou.



PRO PANELKOVÉ PLECHOVÉ KRYTINY

Umožňuje spojení okna s panelovými plechovými krytinami. Vyrobeno z hliníkového plechu s polyesterovým povlakem. Límec z klempířské pásky EPDM.



Střešní výlezy

ISWX+



ISWX

WVM+



WVM

WVD+



WVD

Výhody výlezu:

- energeticky úsporný výlez s profilem z vysoce kvalitního, impregnovaného, natřeného a lepeného borovicového dřeva;
- moderní, světlá barva rámu – přírodní borovice;
- 4 těsnění;
- klika s klíčem a funkcí mikroventilace;
- moderní barva oplechování RAL 7016;
- možnost montáže s dodatečnými těsnicími doplňky;
- široká nabídka rolet na výběr;
- úhel otevření 180°;
- paropropustný límec AKP (ISWX+).

Výhody výlezu:

- určený pro neobytné a nevytápěné podkrovní prostory;
- umožňuje volný, pohodlný výstup na střechu a zároveň osvětlení a větrání místností;
- otevírání směrem nahoru;
- rámový profil z borovicového dřeva;
- profil křídla z hliníku;
- integrované, univerzální těsnicí lemování z klempířské pásky EPDM podložené butylem jako doplňková volba;
- lemování umožňuje rychlé a trvalé spojení s profilovanými střešními krytinami do výšky 9 cm;
- moderní barva oplechování RAL 7016;
- široký rozsah montážního sklonu 15–65°.

Výhody výlezu:

- určený pro neobytné a nevytápěné podkrovní prostory;
- umožňuje volný, pohodlný výstup na střechu a zároveň osvětlení a větrání místností;
- otevírání do strany s možností volby směru otevírání křídla – na pravou nebo levou stranu;
- rámový profil z borovicového dřeva;
- profil křídla z hliníku;
- integrované, univerzální těsnicí lemování z klempířské pásky EPDM podložené butylem jako doplňková volba;
- lemování umožňuje rychlé a trvalé spojení s profilovanými střešními krytinami do výšky 9 cm;
- moderní barva oplechování RAL 7016;
- d široký rozsah montážního sklonu 15–65°.

Technické parametry skleněné jednotky

ISWX I22	4TH/12/4/12/4T
trojsklo	I22
U _g [W/m²K]	0,7
U _w [W/m²K]	1,06
teplý meziskelní rámeček	×2
ISWX E2	4H/16/4T
dvojsklo	E2
U _g [W/m²K]	1,0
U _w [W/m²K]	1,2
teplý meziskelní rámeček	×1

Technické parametry střešního výlezu

montážní sklon	15–65°
akustické vlastnosti	32 dB

Technické parametry skleněné jednotky

struktura skleněné jednotky	4/6/4
dvojsklo	V4

Vybavení střešního výlezu

paropropustné lemování AKP (WVM+)
těsnicí klíny z polyuretanové pěny s jednostranným samolepicím lepidlem na spodní straně
odvodňovací žlábek
klempířská lišta – kovový kryt chránící spodní část rámu před poškozením (WVM+)
držák tašky
omezovač otevření křídla
držák pro zajištění křídla ve 3 polohách

Technické parametry skleněné jednotky

struktura skleněné jednotky	V4 - 4/6/4 V3 - 3H/8/3H
dvojsklo	V4/V3
dvojsklo	

Vybavení střešního výlezu

paropropustné lemování AKP (WVD+)
těsnicí klíny z polyuretanové pěny s jednostranným samolepicím lepidlem na spodní straně
odvodňovací žlábek
klempířská lišta – kovový kryt chránící spodní část rámu před poškozením (WVM+)
držák tašky
omezovač otevření křídla
držák pro zajištění křídla ve 3 polohách

Rozměry Symbol rozměru Rozměry okna: šif. × výš. [cm]	01 55×78	02 55×98	03 66×98	05 78×98
ISWX I22	✓	✓		
ISWX+E2	✓	✓	✓	✓
ISWX E2	✓			

Rozměry Symbol rozměru Rozměry výlezu: šif. × výš. [cm]	01 47x57	02 47x73	05 60x60	04 86x86
WVM+ V4	✓			
WVD+ V4		✓	✓	
WVD+ V3				✓
WVM V4	✓			
WVD V4		✓	✓	

Výlezy integrované s lemováním z EPDM

WVR V8/V6



Výhody výlezu:

- Profil vyrobený z vysoce kvalitního, lepeného borovicového dřeva;
- barva rámu – přírodní dřevo; dostupný ve dvou variantách dvojskla (V6 a V8);
- integrovaný s lemováním z EPDM; rámeček z extrudovaného hliníku a lemování EPDM jsou ve stejné barvě RAL 7016;
- montážní sklon 5–75° (5–75° pro výlez se sklem V8, 15–75° pro V6);
- výlez otevíratelný na pravou nebo levou stranu;
- skleněná jednotka s laminovaným sklem P2A zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti (v sadě se sklem V8);
- ideální pro velké prosklené plochy – vodorovné kombi spojení (díky jednomu typu lemování není třeba dokupovat další pro tyto spojky);
- montáž sady trvá až 15 minut;
- bezpečná montáž – žádné ostré prvky minimalizují riziko poranění.

Technické parametry skleněné jednotky

struktura skleněné jednotky	V8 - 4H/14/33.2 V6 - 4H/16/4
skleněná jednotka	V6/ V8
dvojsklo (V6) nebo dvojsklo s laminovaným sklem (V8)	

Vybavení výlezu

držák tašky	
omezovač otevírání	
klempířská lišta	
těsnicí klíny z EPDM	
odvodňovací žlábek	
držák blokující křídlo ve 3 polohách.	
manžeta EPDM	

WVR PVC V8/V6



Výhody výlezu:

- Výlez s rámem z vícekomorových PVC profilů;
- barva rámu – bílá;
- dostupný ve variantách dvojskla V8 a V6;
- integrovaný s lemováním z EPDM;
- rámeček z extrudovaného hliníku a lemování EPDM jsou ve stejné barvě RAL 7016;
- montážní sklon 15–65°;
- výlez otevíratelný na pravou nebo levou stranu;
- skleněná jednotka s laminovaným sklem P2A zajišťuje
- vysokou úroveň bezpečnosti (v sadě se sklem V8);
- ideální pro velké prosklené plochy – vodorovné kombi spojení (díky jednomu typu lemování není třeba dokupovat další pro tyto spojky);
- montáž sady trvá až 15 minut;
- bezpečná montáž – žádné ostré prvky minimalizují riziko poranění.

Technické parametry skleněné jednotky

struktura skleněné jednotky	V8 - 4H/14/33.2 V6 - 4H/16/4
skleněná jednotka	V6/ V8
dvojsklo (V6) nebo dvojsklo s laminovaným sklem (V8)	

Vybavení výlezu

držák tašky	
omezovač otevírání	
těsnicí klíny z EPDM	
odvodňovací žlábek	
držák blokující křídlo ve 2 polohách.	
manžeta EPDM	

Rozměry Plocha zasklení [m²] Rozměry výlezu: šíř. × výš. [cm]	
VERSA RESET WVR V8	✓
VERSA RESET WVR V6	✓
VERSA RESET WVR PVC V8	✓
VERSA RESET WVR PVC V6	✓



NEJRYCHLEJŠÍ MONTÁŽ - 15 MIN.

na úhelnících.




PRO VĚTŠINU STŘEŠNÍCH KRYTIN

ploché, vysoké, šupinové, krytiny z ploché střešní tašky.



ÚHEL MONTÁŽE 5°–75°*



KOMBINACE ZDARMA!

možnost montáže v horizontálních sestavách libovolného počtu výlezu ve vzdálenosti 12 cm.



NEJVYŠŠÍ ODOLNOST

Manžeta je odolná vůči:
– tahu
– mechanickému poškození.

* Pro výlez WVR V8.

Příslušenství

Roleta MULTISTOP



Výhody produktu:

- Plynulá regulace světla díky vodicím lištám.
- Speciální vodicí lišta tkaniny zabraňuje jejímu vypadávání.
- Spodní lišta s kartáčem zajišťuje účinnou izolaci světla.
- Zadní kryt izoluje srolovaný materiál od skla a chrání ho před UV zářením a přehříváním.


Roleta DECOMATIC



Výhody produktu:

- Rolety jsou vybaveny 3 páry úchytů umístěných po stranách křídla, které umožňují zastavení rolety v požadované poloze.
- Navíjecí mechanismus rolety je zakryt stříbrnou hliníkovou krycí lištou.

Venkovní markýza

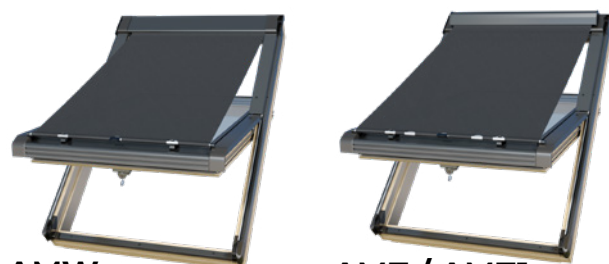

AMW

Markýza AMW

Mechanismus markýzy je skrytý pod horní částí oplechování, uvnitř konstrukce okna.

AMZ / AMZ1

Markýza AMZ i AMZ1

Mechanismus markýzy je namontován na vnější části oplechování okna.

Okenní automatizace

Ovládání zařízení spárovaných s řídicí jednotkou BleBox, pro použití v oknech: ISC IQ, IGCV IQ.



SR - Dálkový ovladač sRemote

Montáž a izolace

Paropropustná manžeta AKP



Výhody produktu:

- Chrání rám okna před vlhkostí, je vyroben z vysoce paropropustné střešní membrány.
- Umožňuje správné spojení okna s paropropustnou fólií.
- Fólie o tloušťce 0,7 mm.
- Gramáž 150 g/m².
- Odolnost vůči ohni – třída E.
- Ohebnost při nízké teplotě -40 °C
- Součinitel Sd: 0,02 m.

Izolační pěna UTB



Výhody produktu:

- Snižuje tepelné ztráty kolem rámu okna
- Vyplňuje mezeru mezi rámem okna a konstrukcí střechy.
- Zabraňuje vzniku tepelných mostů a zatepluje střešní okno.

Barvy tkanin pro rolety Multistop, Decomatic:

Zatemňující tkaniny

S001	S002	S003
S006	S007	S029

Transparentní tkaniny

A354	A373	A372
A314	A339	A321

Moskytiéra AMO



Moskytiéra AMO byla navržena tak, aby zajistit bezpečnost a ochranu před hmyzem a pavouky. Je spolehlivá jak v kuchyni, která často přitahuje hmyz vůněmi, tak i v ložnici, kde umožňuje klidný spánek, zejména těm nejmenším.



O nás

Na trhu působíme více než 28 let a získali jsme důvěru a uznání našich Zákazníků. Kvalita a spokojenost jsou naší zásadou a základním pilířem činnosti. Podporujeme úspěch našich Zákazníků nabídkou inovativních řešení a produktů nejvyšší kvality. Díky zavedení nových standardů zákaznického servisu poskytujeme plnou technickou podporu a rychlou, efektivní realizaci. Náš zkušený tým specialistů je vždy připraven pomoci v každé fázi spolupráce.

Široká nabídka produktů

- okna PVC
- hliníková okna
- dřevěná okna
- střešní okna a střešní výlezy
- zdvižně-posuvné dveře
- vchodové dveře
- venkovní a nastavné rolety
- fasádní žaluzie
- skla
- garážová vrata

Údaje Obchodního Zástupce



All Windows Group

ul. Karpacka 6
48-303 Nysa

+48 77 433 81 80
+48 77 435 52 33

sekretariat@allwindows.eu



www.allwindows.eu/cz