



La Fabbrica di Finestre e Porte Urzędowski è stata fondata combinando gli elementi fondamentali della produzione di infissi in legno. Un'ampia conoscenza della lavorazione del legno, un'esperienza di molti anni e tecnologie moderne sono le basi che hanno permesso all'azienda di raggiungere in poco tempo lo status di leader nel settore. Le finestre in legno, porte per terrazze e le porte esterne Urzędowski hanno rapidamente conquistato il riconoscimento e la fiducia dei clienti in Polonia e all'estero. I prodotti hanno un'estetica impeccabile e un design unico. Urzędowski inoltre garantisce una consulenza professionale e un supporto alla realizzazione in ogni fase della collaborazione.



All Windows Group offre nella propria gamma soluzioni avanzate per la casa intelligente. Collaboriamo con i principali fornitori di sistemi del settore, come Blebox, Somfy, GU, WinkHaus, Maco, per fornire prodotti che non solo aumentano il comfort della vita, ma incrementano anche la sicurezza e l'efficienza energetica. I prodotti di All Windows Group si integrano con una vasta gamma di sistemi Smart Home, consentendo una gestione semplice tramite un'unica applicazione centrale. Offriamo soluzioni su misura per le esigenze individuali dei nostri Clienti.



Chi siamo

Siamo presenti sul mercato da oltre 28 anni, conquistando la fiducia e il riconoscimento dei nostri Clienti. Qualità e soddisfazione sono il nostro motto e la base fondamentale della nostra attività. Sosteniamo il successo dei nostri Clienti offrendo soluzioni innovative e prodotti della massima qualità. Grazie all'implementazione di nuovi standard di assistenza Clienti, garantiamo un supporto tecnico completo e un'esecuzione rapida ed efficiente. Il nostro team esperto di specialisti è sempre pronto ad offrire assistenza in ogni fase della collaborazione.

AMPIA OFFERTA DI PRODOTTI

- Serramenti in PVC
- Serramenti in alluminio
- Serramenti in legno
- Portoncini
- Sistemi scorrevoli
- Tapparelle a monoblocco
- Vetri
- Portoni sezionali

TAPPARELLE A MONOBLOCCO

Le tapparelle forniscono protezione termica e acustica. Inoltre prevengono furti con scasso. Possono essere azionati in due forme: manualmente oppure elettricamente. Quando si sceglie l'avvolgibile, prestare attenzione a:

- Protezione solare, contro i raggi UV.
- Isolamento termico.
- Abbattimento acustico.
- Protezione antifurto.



I dati del rappresentante commerciale




All Windows Group
Via Karpacka 6
48-303 Nysa

+48 77 433 81 80
+48 77 435 52 33


sekretariat@allwindows.eu



www.allwindows.eu



**OFFERTA DI PRODOTTI
PER I PROFESSIONISTI**

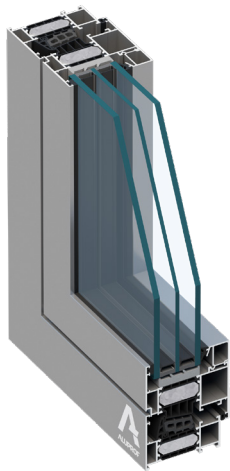


MB-86 N

Profondità del telaio	77 mm
Profondità dell'anta	86 mm
Spessore della vetratura:	
telaio	9 - 60 mm
anta	18 - 69 mm



* U_w per il sistema MB-86N SI con dimensioni della finestra di riferimento 1230x1480 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m²K), con distanziatore caldo SSP Ultimate.

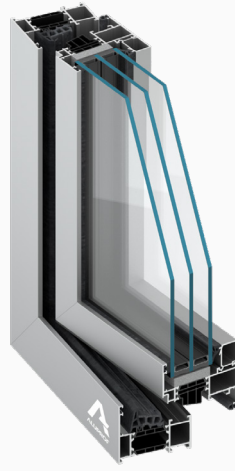


MB-79 N

Profondità del telaio	70 mm
Profondità dell'anta	79 mm
Spessore della vetratura:	
telaio	2 - 53 mm
anta	11 - 62 mm



* U_w per il sistema MB-79N SI con dimensioni della finestra di riferimento 1230x1480 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m²K), con distanziatore caldo SSP Ultimate.


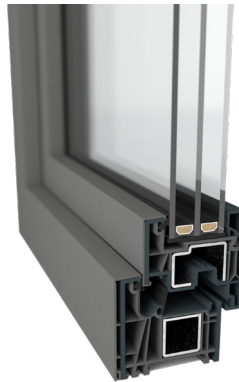


LINEAR FINESTRE

Tipologia dei vetri	fino a 48 mm
Altezza del telaio	72 mm
Profondità del telaio	74 mm
Quantità di camere	6
Colore RAL	9016



* Valore U_w per U_g=0,5 con distanziatore caldo SSP Ultimate, valori indicati per le dimensioni della finestra di riferimento 1230x1480 mm.

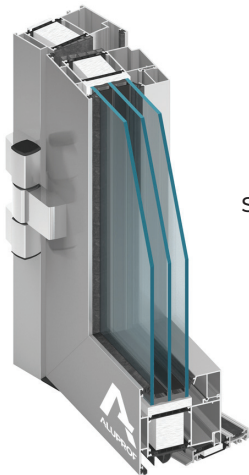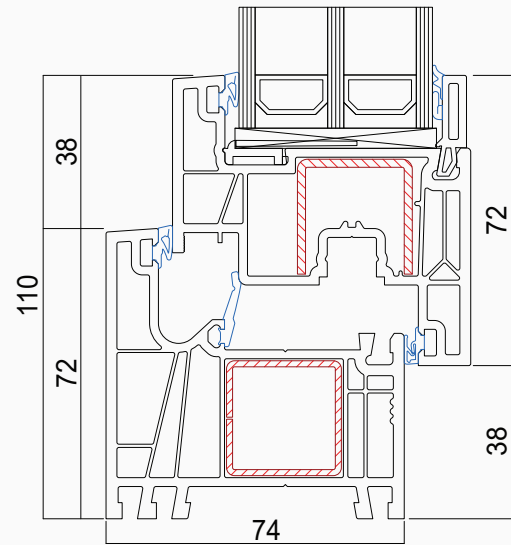

MB-104 PASSIVE

Profondità del telaio	95 mm
Profondità dell'anta	104 mm
Spessore della vetratura:	
telaio	27 - 71 mm
anta	31 - 80 mm



* U_w per il sistema MB-104 PASSIVE con dimensioni della finestra di riferimento 1230x1480 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m²K), con distanziatore caldo SSP Ultimate.




ALL DOORS PORTE CON PANNELLO A SORMONTO

Profondità del telaio	77 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del riempimento	44 - 77 mm



* U_w per il sistema MB-86N SI+ con dimensioni di riferimento 1100x2180 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m²K), con distanziatore caldo SSP Ultimate.


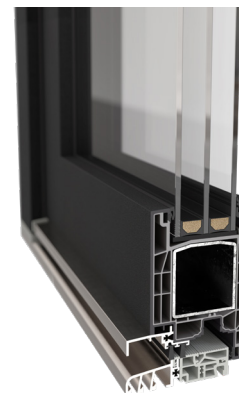


LINEAR PORTONCINI

Tipologia dei vetri	fino a 48 mm
Altezza del telaio	89 mm
Profondità del telaio	74 mm
Colore RAL	9016




* Valore U_w per U_g=0,5 con distanziatore caldo SSP Ultimate, i valori sono indicati per le dimensioni della finestra di riferimento 1100x2180 mm.

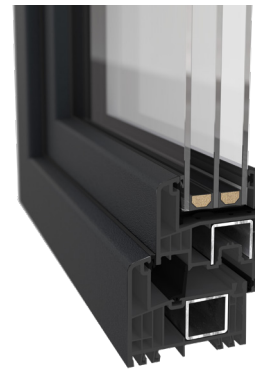
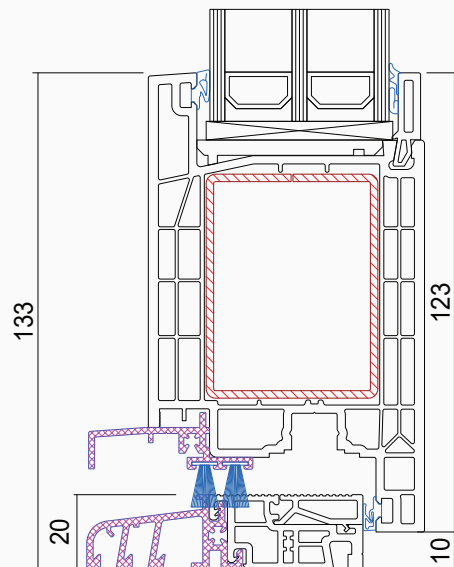


S 9000 FINESTRE

Tipologia dei vetri	fino a 52 mm
Altezza del telaio	70 mm
Profondità del telaio	82,5
Quantità di camere	6
Colore RAL	9016



* Valore U_w per U_g=0,5 con distanziatore caldo SSP Ultimate, valori indicati per le dimensioni della finestra di riferimento 1230x1480 mm.

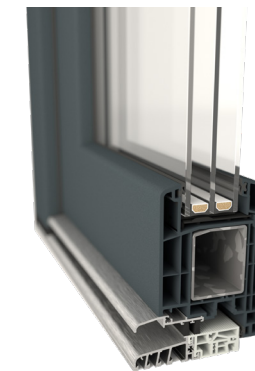
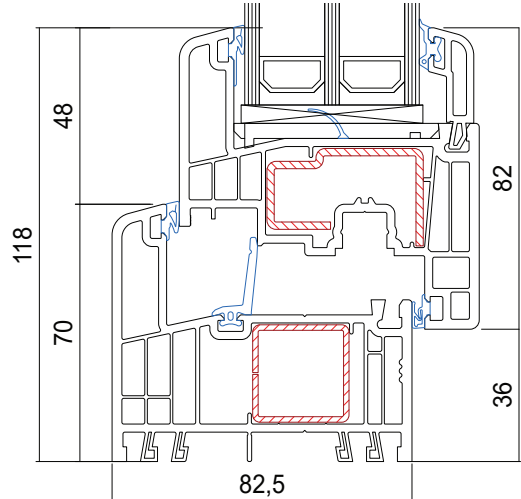


S 9000 PORTONCINI

Tipologia dei vetri	fino a 52 mm
Altezza del telaio	84 mm
Profondità del telaio	82,5 mm
Colore RAL	9016



* Valore U_w per U_g=0,5 con distanziatore caldo SSP Ultimate, i valori sono indicati per le dimensioni della finestra di riferimento 1100x2180 mm.

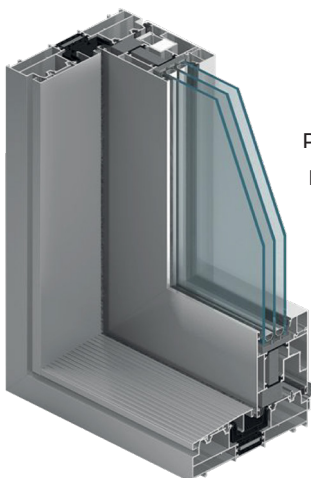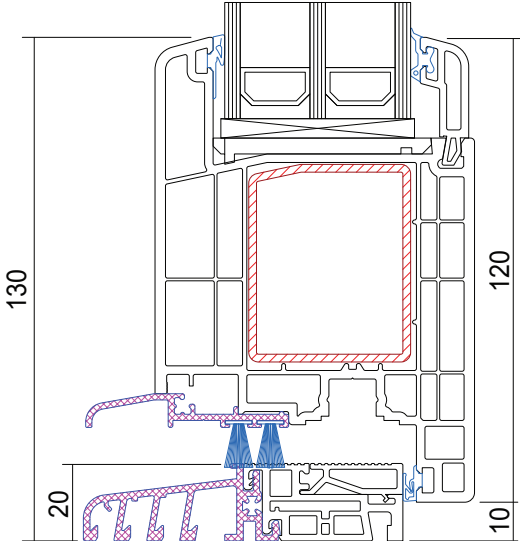


MB-77 HS

Profondità del telaio	174 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del riempimento	13 - 60 mm



* U_w per il sistema MB-77HS HI con dimensioni di riferimento 3500x2300 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m²K), con distanziatore caldo SSP Ultimate.

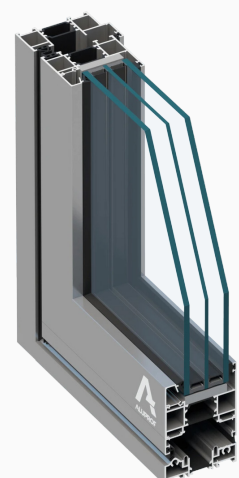

MB-86 FOLDLINE

Profondità del telaio	86 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del riempimento	13 - 61 mm




* U_w per il sistema MB-86 FOLDLINE con dimensioni di riferimento 3500x2300 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m²K), con distanziatore caldo SSP Ultimate.

LINEAR

SISTEMA DI RISTRUTTURAZIONE

35


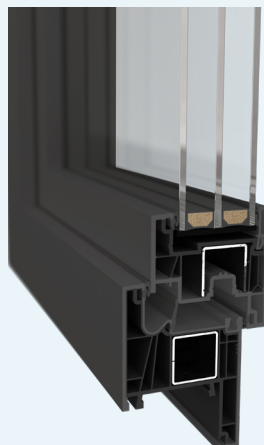


Tipologia dei vetri	fino a 48 mm
Altezza del telaio	72 mm / 54 mm
Profondità del telaio	74 mm
Quantità di camere	6
Colore RAL	9016



* Valore U_w per U_g=0,5 con distanziatore caldo SSP Ultimate, valori indicati per le dimensioni della finestra di riferimento 1230x1480 mm.

65

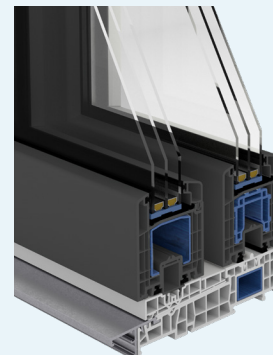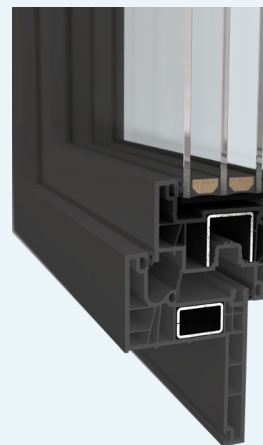

Tipologia dei vetri	fino a 52 mm
Larghezza anta	82,5 mm
Larghezza telaio	190 mm
Quantità di camere	6
Colore RAL	9016



* Valore U_w per U_g=0,5 con distanziatore caldo SSP Ultimate, i valori sono indicati per le dimensioni dell'HST di riferimento 3500x2300 mm.
** Sistema disponibile anche con la soglia ribassata

HST - ALZANTE SCORREVOLE

